

# SALTO STEUERUNG ERWEITERUNGSSTEUERUNG

MODELL CU4200

Türsteuerung zur Verwendung als  
Erweiterungssteuerung für Online-  
Zutrittskontrolle oder als Offline-Steuerung.

**PROGRAMMIERARTEN**

Smile (Kartenprogrammierung)	—
ROM	—
SVN (R/W)	●
Wireless (RFnet)	—
Wireless (BLUEnet)	—
SALLIS	—

**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen Steuerung (H x B x T)	131,0 x 104,0 x 43,3 mm
Abmessungen Gehäuse (H x B x T)	240,0 x 180,0 x 56,0 mm
Gewicht	0,5 kg
Anschluss CU42E0	RS485 BUS
Anschluss Wandleser	Über 4 Twisted-Pair-Adern, max. Kabellänge zwischen Steuerung und Wandleser beträgt 250 m <sup>1)</sup> , optional RJ45-Adapter erhältlich
Eingänge	6 Stück für Türkontakt, Office-Modus und Tastereingang für Türöffnung sowie 1 Sabotageeingang und 1 Sabotagetaster – programmierbar über ProAccess SPACE
Ausgänge	4 Schaltausgänge, potenzialfreie Wechsler, max. Belastbarkeit 2A, 30 VDC – programmierbar über ProAccess SPACE
Sabotageüberwachung	Via Eingabekontakte (Tür-offen-Alarm und Einbruchalarm) <sup>2)</sup>
Stromversorgung	12 VDC, 400 mA (ohne SALTO Wandleser), via Steckernetzteil, PoE folgt
Protokollierung	Max. 5.000 Ereignisse (abschaltbar)
Temperaturbereich	0 °C bis +60 °C
IP-Klasse	Keine, nur für den Innenbereich, bis max. 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zertifizierungen <sup>3)</sup>	CE, FCC

Sonstiges  
Benötigt keine eigene IP-Adresse. Untergeordnete Steuerung mit der SALTO On-line-Steuerung CU42E0 oder Offline-Steuerung als Teil des SALTO Virtual Network (SVN). Zur Verwendung mit den SALTO Wandlesern WRDxxx und WRMB004. Anschluss von 2 Wandlesern, die entweder für unterschiedliche Türen genutzt werden können <sup>4)</sup> oder zur Ein-/Ausgangssteuerung einer Tür. Anti-Passback-Modus beim Anschluss von 2 Wandlesern für eine Tür. Sämtliche Kommunikation mit der CU4200 erfolgt verschlüsselt.


**ZUBEHÖR**

Gehäuse	Grau oder Transparent
SALTO Multirelaisboard CU4EB8	Steuerung von bis zu 128 Schaltausgängen, z.B. für Aufzüge


**ÖFFNUNGSMODI**

Standard	●
Standard Office / New Office	● / ●
Office zeitbegrenzt	●
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	●
Tür-Code zeitbegrenzt	●
Medium + PIN	●
Medium + PIN zeitbegrenzt	●
Automatische Öffnung + Office	●
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	—
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	—

Abmessungen

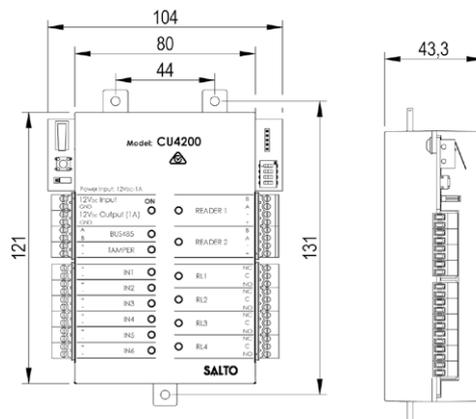

Anschlüsse

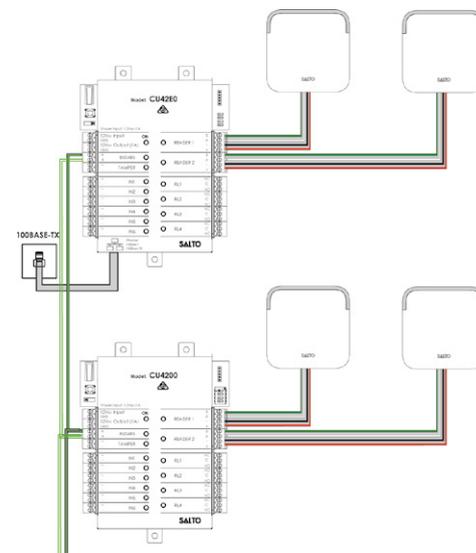

Gehäusevarianten



- <sup>1)</sup> Abh. vom verwendeten Kabel.
- <sup>2)</sup> Online, wenn an eine CU42E0 angeschlossen, oder Offline über Protokollfunktion.
- <sup>3)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
- <sup>4)</sup> Nur im Online-Betrieb als Erweiterungssteuerung mit einer CU42E0.

Technische Hotline  
Tel. 0202 769579-12, Fax -99  
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH  
info.de@saltosystems.com  
www.saltosystems.de