



SL-PP86IP-W2K60

2-Wege-Outdoor-Schalter IP67

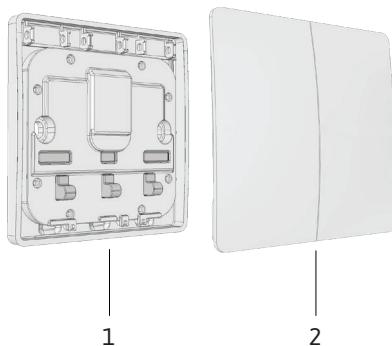

SCHALTERAUFBAU

- 1 Bodenplatte (inkl. Funk-Modul)
- 2 Wippe (2-Wege)

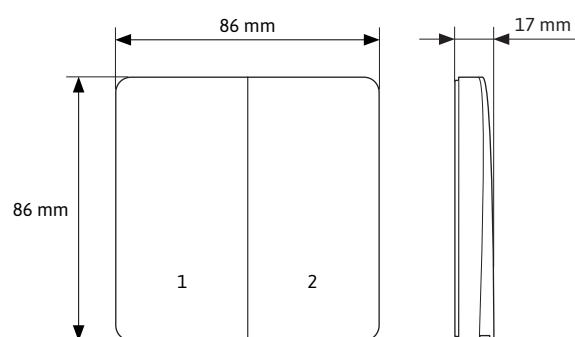

RoHS CE

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ 2-Wege-Schalter für Nassräume und zur Outdoor-Steuerung von SIRO PUSHPOWER Receiver
- ▶ Keine Batterie und keine Verkabelung notwendig!
- ▶ Batterieloses Gerät ohne externe Stromversorgung.
- ▶ Sendeenergie wird aus mechanischer Energie, bei Betätigung der Wippe, erzeugt.
- ▶ Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter im Freibereich.
- ▶ 1 Taste kann mit beliebig vielen Push Power Receiver verbunden werden.
- ▶ Beim Einsatz von mehreren Schaltern ist eine Wechselschalterfunktion gegeben.
- ▶ Zwei eigenständige MONO Bereiche oder ein DUO Bereich steuerbar.
- ▶ Bei DUO, DUO2-Pol und RGB wird die zuerst angelernte Taste zum Ein/Aus schalten verwendet und die danebenliegende Taste zur Farbeinstellung.
- ▶ Verfügbar in weißer (K60) und schwarzer (K1) Ausführung.
- ▶ Klebestreifen und magnetische Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.

MONTAGE

- ▶ Auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
- ▶ 1. Der Untergrund ist sauber, fettfrei und tragfähig.
- 2. Bodenplatte (1) auf die Klebepunkte drücken oder mit Schrauben fixieren.
- 3. Wippe (2) aufstecken.

ABMESSUNGEN

- ▶ Schalter (LxBxH): 86 x 86 x 17 mm

TECHNISCHE MERKMALE

- ▶ Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- ▶ Reichweite: 30 Meter (in Gebäuden), 80 Meter (Freibereich)
- ▶ IP Rating: IP67

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

- ▶ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- ▶ Dieser SIRO PUSHPOWER Schalter ist für den Außenbereich geeignet.

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

1, 2

Einzelklick:

Klick und Halten Taste 1:

Klick und Halten Taste 2:

Klick und Halten im ausgeschalteten Zustand:


2-Wege-Tasten

Ein- oder Ausschalten



Dimmen 5 - 100%

Farbeinstellung

Nachtmodus (5% Helligkeit)

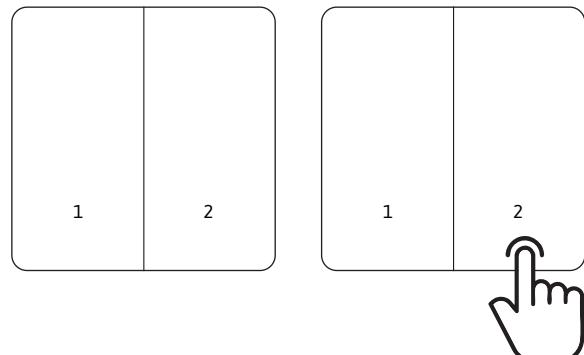

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

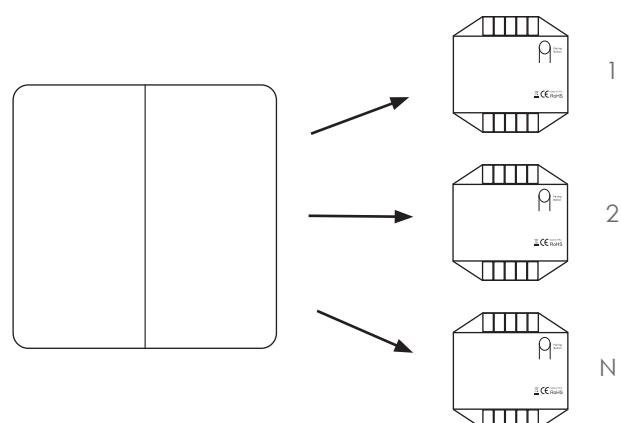


Mehrere Steuerungen an einem Receiver

maximal 10 PushPower Steuerungen (Sensoren, Push Taster,..) können an einem Receiver verbunden werden.


Eine Steuerung an mehreren Receivern

1 PushPower Steuerungsgerät kann beliebig viele Receiver ansteuern.

VERBINDELN VON STEUERUNG & RECEIVER




Indikatorlicht am Receiver blinkt

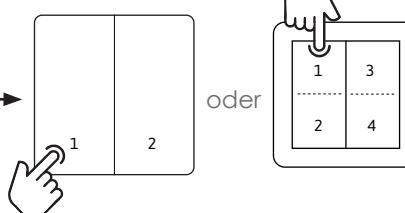

3 Sekunden drücken und gedrückt halten

Drücke eine beliebige Taste auf einer PushPower Steuerung.
2-Wege-Schalter (2 Optionen) oder 4-Wege-Schalter (4 Optionen)
oder bei Sensoren die Kontaktstelle drücken

ZURÜCKSETZEN VON RECEIVER



Indikatorlicht am Receiver blinkt



Indikatorlicht am Receiver leuchtet dauerhaft und schaltet sich im Anschluss aus

7 Sekunden drücken und gedrückt halten