


MIT-SPE Polyester-Mörtel, styrolfrei



Eigenschaften

- Europäische Technische Zulassung Option 7 in ungerissenem Beton
- Europäische Technische Zulassung nach ETAG 029 zur Verankerung im Mauerwerk
- VOC frei gemäss Schweizer VOC-Definition und A+ Zertifizierung gemäss DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- LEED - Test Report
- Variable Setztiefe
- Einsetzbar auch in feuchten und wassergefüllten Bohrlöchern
- Schnell aushärtend
- Ideal für Anwendungen in Lochstein mit Siebhülse
- Styrolfrei und geruchsarm
- Mörtelfarbe grau
- Anwendungen im Innenbereich (verzinkt) und Aussenbereich (rostfrei)

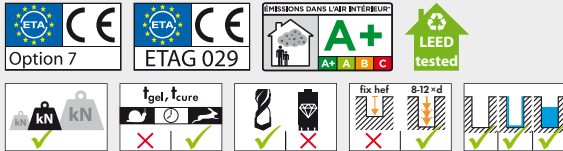

Anwendungen

Untergeordnete Stahlkonstruktionen, Rahmen, Pforten, Leichte Befestigungen



Temperaturen

	5+10°C	10+20°C	20+25°C	25+30°C	>30°C
Verarbeitungszeiten (Min.) t_{gel}	18	10	6	5	4
Aushärtungszeiten (Min.) t_{cure}	145	85	50	40	35

Montage



Bestellnummer	Beschreibung	Sprachen	Inhalt	Verpackt zu Stück	Menge pro Palette
1710055	Kartusche inkl. 1 Mischer	EN/DE/FR/IT/RU/ PL/CZ/SK/HR/SLO/ HU/BG/RO/TR	300	12	900

Geeignet für Silikon-Pistole

Bestellnummer	Beschreibung	Sprachen	Inhalt	Verpackt zu Stück	Menge pro Palette
1710056	Kartusche inkl. 1 Mischer	EN/DE/FR/IT/RU/ PL/CZ/SK/HR/SLO/ HU/BG/RO/TR	400	12	720

MIT-SPE Styrolfreier Polyester-Mörtel, 300 ml Kartusche



MIT-SPE Styrolfreier Polyester-Mörtel, 400 ml Kartusche

