Eckanschlag

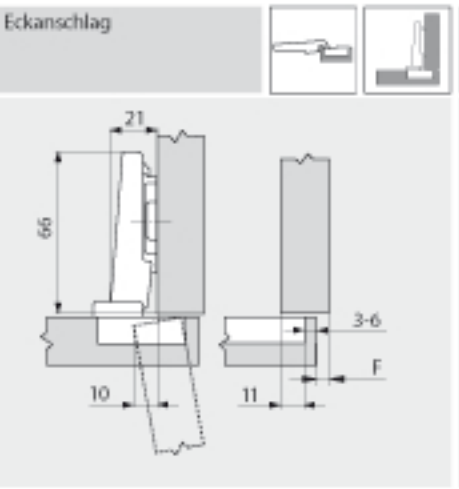

Mittelanschlag

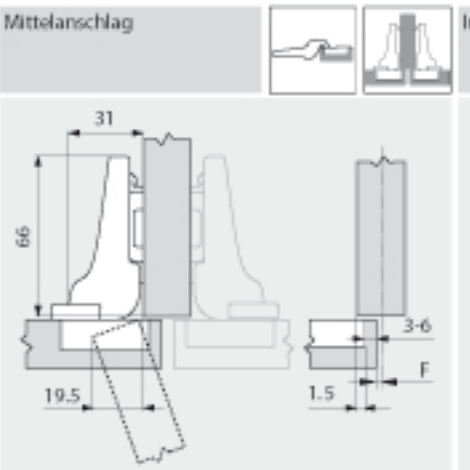

Innenanschlag

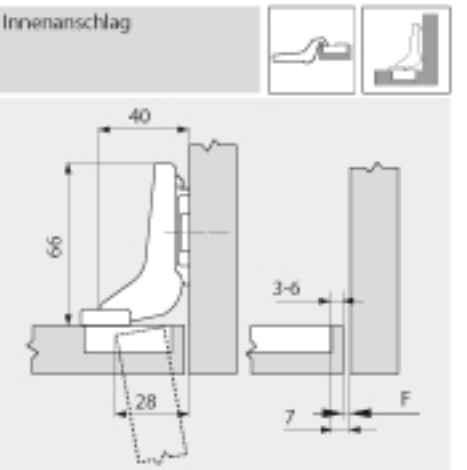

F Fuge

Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke + 1.5 mm zurücksetzen

Topfbohrabstand

	Frontaufschlag												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

Montageplatte

	Frontaufschlag												
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

Montageplatte

	Frontaufschlag												
										-4	-3	-2	-1
0										3	4	5	6
3													
6													
9													

Montageplatte

Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

Topfbohrabstand	Frontdicke											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3					
4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9					
5	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6					
6	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3					
-												
Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung												
	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3					

Wir empfehlen einen An - schlagversuch

Schraubmontage

max. ± 3.0 mm Siehe Montage - platten

± 2.0 mm

+ 3.0 mm - 2.0 mm

INSERTA-/Pressmontage

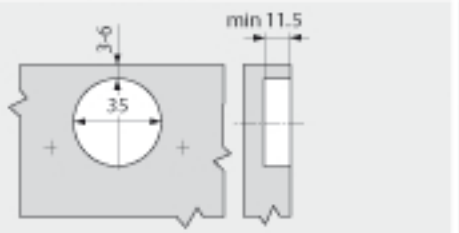

Topfmaße

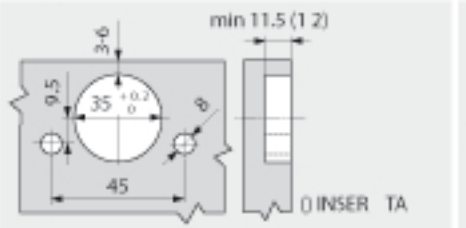
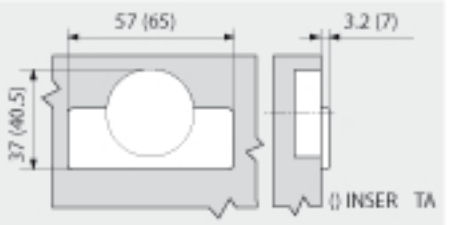
Verstellung