

## **IZJAVA O LASTNOSTIH**

v skladu s Prilogo III uredbe (EU) št. 305/2011

LD702-20140514

### **1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

LD702

### **2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**

**LD702**, serijska številka: glej embalažo proizvoda

### **3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Tesnilna masa za fasade za notranjo in zunanjo uporabo (namenjena uporabi v hladnih podnebjih) EN 15651-1 F-INT

### **4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**

tremco illbruck Productie B.V.  
Vlietskade 1032  
NL-4241 WC Arkel

### **5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**

Ni relevantno

### **6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 4 za testiranje tipa in sistem 4 za požarno odpornost

### **7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**

Ni relevantno

### **8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:**

Ni relevantno

## 9. Navedena lastnost


EN 15651-1 F-INT  
 Obdelava: metoda A  
 Substrat: aluminij

Bistvene lastnosti	Obnašanje	Usklajena tehnična specifikacija
POŽARNA ODPORNOST	Razred E	EN 15651-1:2012
SPROŠČANJE OKOLJU IN ZDRAVJU NEVARNIH KEMIČALIJ	lastnosti niso določene	EN 15651-1:2012
VODOTESNOST IN NEPREDUŠNOST		
Odpornost proti tečenju	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Izguba prostornine	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Natezne lastnosti (t.j. raztezek po namakanju v vodi pri 23°C)	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
TRAJNOST	ustreza	EN 15651-1:2012

## 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca::

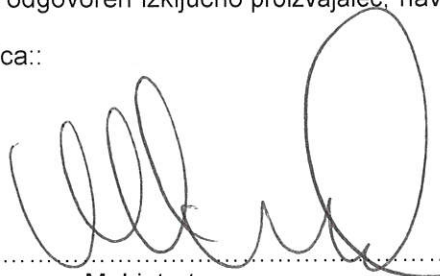

Arkel, May 14, 2014.....

M. Liptrot  
 Business Unit Director Sealants and Coatings

## Priloga:

V skladu s členom 6 (5) Uredbe (EU) št. 305/2011 je dostop do podatkov o varnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II, na voljo na spletni strani kot podpora tej Izjavi o zmogljivosti.



tremco illbruck Productie B.V.  
 Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel

**14**

LD702-20140514

[illbruck.com/dop/LD702](http://illbruck.com/dop/LD702)

**EN 15651-1: 2012**

Nekonstrukcijska tesnilna masa za stike za uporabo v notranjih prostorih

- Tip F INT
- Obdelava: metoda A
- Substrat: aluminij

<b>POŽARNA ODPORNOST</b>	razred E
<b>SPROŠČANJE OKOLJU IN ZDRAVJU NEVARNIH KEMIKALIJ</b>	lastnosti niso določene
<b>VODOTESNOST IN NEPREDUŠNOST</b>	
- odpornost proti tečenju	≤ 5 mm
- izguba prostornine	≤ 45 %
- natezne lastnosti, t.j. raztezek po namakanju v vodi pri 23 °C	≥ 25 %
<b>TRAJNOST</b>	ustreza