Muto 60

DECKENMONTAGE

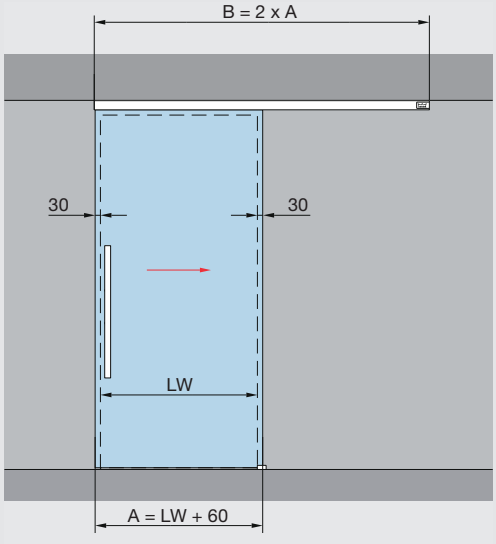

Deckenmontage

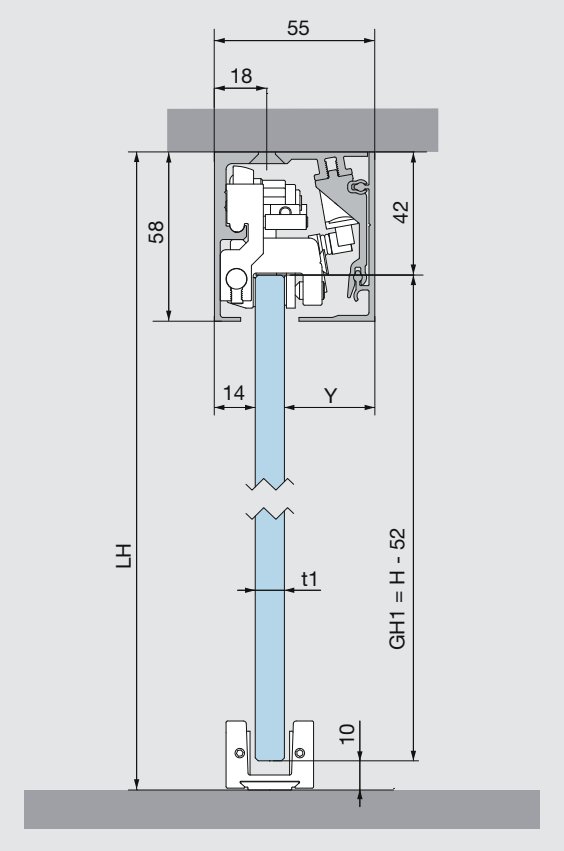

Merkmale und Daten

Für einflügelige Anlagen, passend für 8-12 mm Glasdicke.

Max. Türflügelgewicht
60 kg

Bestimmung der Glashöhe
GH1 = H – 52 mm
max. 2.500 mm

Bestimmung der Glasbreite
A = LW + 60 mm
min. 600 mm
(nach Rücksprache ab 400 mm möglich)
max. 1.300 mm
min. 600 mm mit DORMOTION
(nach Rücksprache ab 550 mm möglich)
max. 1.300 mm mit DORMOTION

A	=	Glasbreite
B	=	Laufschienenlänge
GH1	=	Glashöhe Schiebetür
H	=	Gesamthöhe
LH	=	lichte Höhe
LW	=	lichte Weite
t1	=	Glasdicke Schiebetür
Y	=	55 mm – (14 mm + t1)