

SYPROTECH profili za ostakljenje

SYPROTECH je aluminijski (AlMgSi 0,5) profilni sustav za ostakljenje staklenim ili PVC pločama.



Područja primjene (ostakljenje):

- industrijskih ili sportskih dvorana
- nadstrešnica ili zidova
- sjenica ili terasa
- zimskih vrtova
- prolaza između zgrada
- dvorišta ili parkirališta



Prednosti proizvoda:

- aluminijski profilni sustav - dugotrajan bez održavanja
- podložne i brtvene trake od testiranog materijala - EPDM kaučuka
- rješenje za svaku podkonstrukciju
- nosivi poprečni profili mogu se koristiti kao aluminijске podkonstrukcije
- nenosivi poprečni profili posebno kao podloga kod drvenih podkonstrukcija s poprečnim gredama
- širina podlage min. 20 mm za ostakljenje - ispunjava zahtjeve kod plastike i stakla
- sustav suhog ostakljenja - ugradnja moguća u svim vremenskim uvjetima

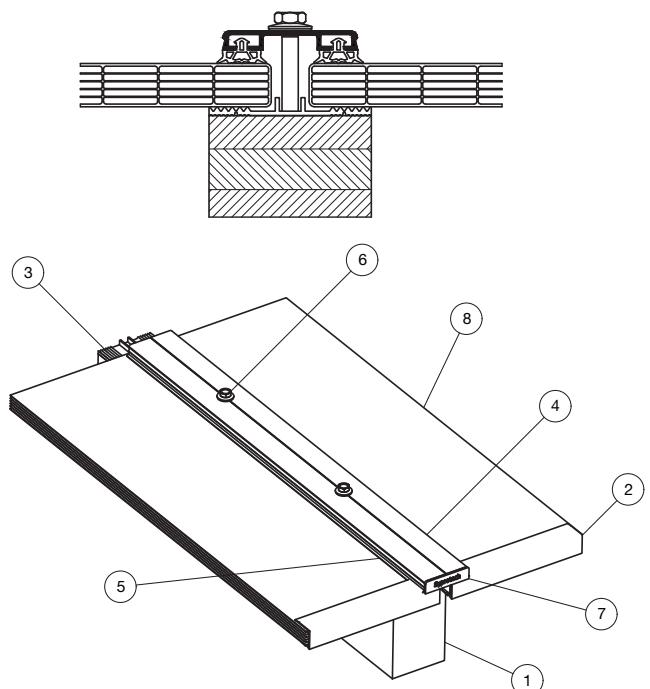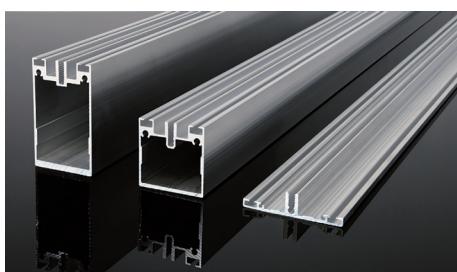


1	Podkonstrukcija
2	Završni profil U
3	Podložna traka
4	Držać pokrovnog profila
5	Brtvena traka 5
6	Fasadni vijak
7	Završna kapa za držać pokr. prof.
8	Polikarbonat-šupljia ploča





SYPROTECH profili za ostakljenje

bez pokrova na utiskivanje

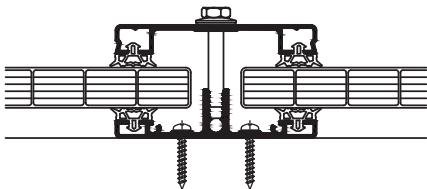

s pokrovom na utiskivanje

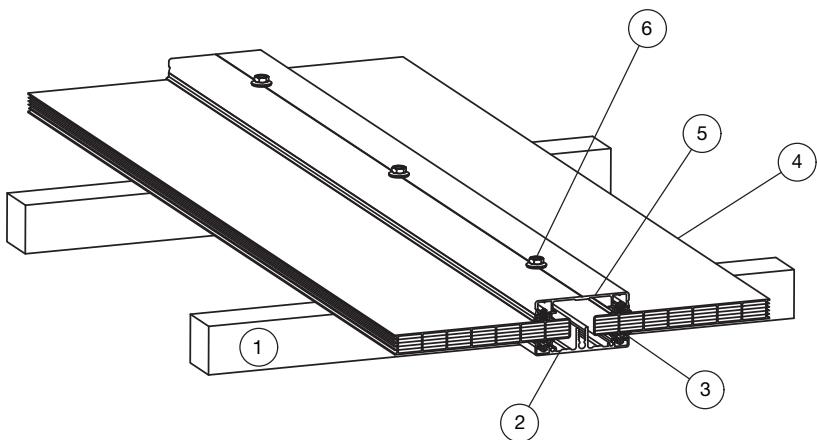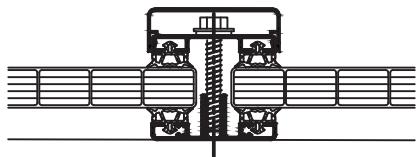


1	Greda	2	Poprečni profil
3	Brtvena traka	4	Polikarbonat-šuplja ploča
5	Držač pokrovnog profila	6	Fasadni vijak



Vertikala:
podložna traka
ostakljenje 10 mm
brtvena traka 5
držač pokrovnog profila
pokrov na utiskivanje

Horizontala:
podložna traka
ostakljenje 10 mm
brtvena traka 5
držač pokrovnog profila
pokrov na utiskivanje

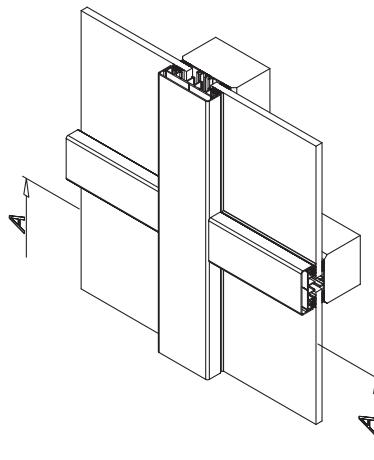

Presjek A-A

