



Systém: pojezdová kolejnice v drážce nebo našroubovaná, bez drážky ve dnu, bez krycí lišty, s pojezdem pro skrytou montáž, pro 2 skleněné dveře do 36 kg.
Design hliníkový upevňovací profil na sklo 24/12 mm - Inslide

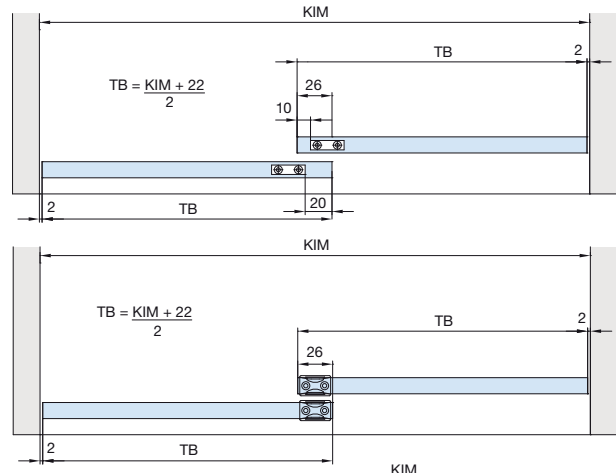

příklady zabudování

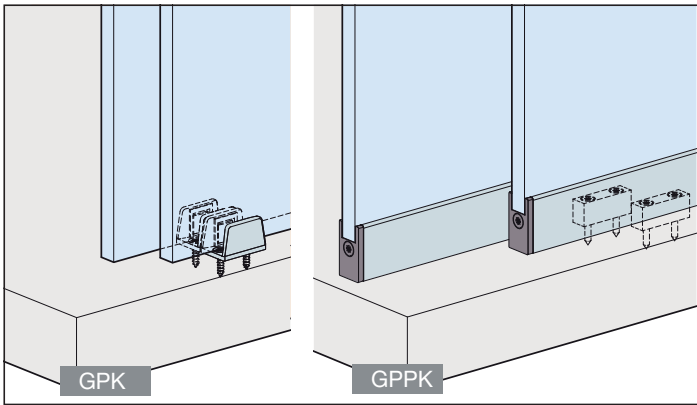