


## Jistě a jedinečně – okenní kličky s technikou SecuSelect®

- Secu100® + Secustik®: Secu100® zabraňuje ukroucení a utržení okenní kličky až do síly 100 Nm. Dodatečně znesnadňuje patentovaný blokovací mechanismus Secustik® neoprávněnému posunutí okenním kováním zvenku – také v případě, že okenní klička není zamčená uzamykací cylindrickou vložkou!
- **Uzamykatelná rozeta:** zamykací mechanismus pro okenní kličky je umístěn v rozetě, na místo kličky. Při použití síly na kličky okolo 100 Nm se tato sice od rozety ukroučí, rozeta ale zůstane pevně na okenním profilu a i nadále zajišťuje uzamčení okna.

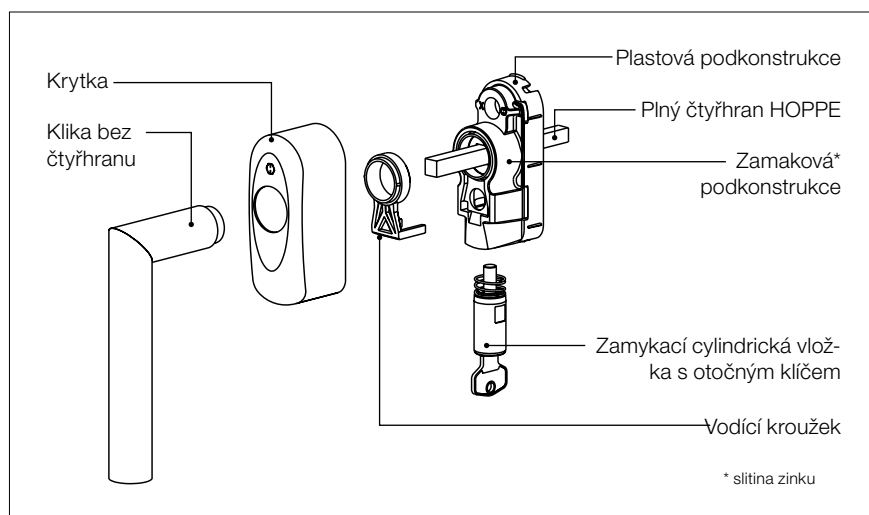


SecuSelect®

Secu100®

Secustik®

Quick-Fit

Možnosti montáže zamykací cylindrické vložky: **dole nebo nahoře**



### Mnoho možností ve výběru modelu díky technice Quick-Fit

Technika Quick-Fit umožňuje individuální výběr z mnoha modelů. Každá klička z oblasti interiérového kování, která je vybavena čtyřhranem Quick-Fit, může být nakombinována s rozetou SecuSelect®. Kromě toho může být rozeta namontována zamykací cylindrickou vložkou buď směrem nahoru nebo dolů.

### SecuSelect® – přednosti na první pohled:

- s technikou **Secu100® + Secustik®**: vysoké mechanické zabezpečení v uzamčeném stavu, jakož i stálá základní bezpečnost v neuzamčeném stavu
- ještě větší stabilita a skoro nulová možnost pro vloupání díky umístění zamykací cylindrické vložky v rozetě místo v klíci
- mnoho individuálních možností při výběru modelů klik s technikou Quick-Fit také v oblasti interiérového kování
- vysoký komfort ovládní variabilní možnosti umístění zamykací cylindrické vložky a velkým otočným klíčem
- rychlé a jednoduché zajištění uzavřeného nebo vyklopeného okna „stlačením knoflíku“ na zámku
- splňuje požadavky evropské normy DIN EN 1627-1630 a může tak být uváděn na trh ve všech zemích Evropské Unie
- ve spojení s vhodným okenním elementem splňuje požadavky veškerých tříd odolnosti RC 1–6



**RAL**  
GÜTEZEICHEN