



Potřebný prostor

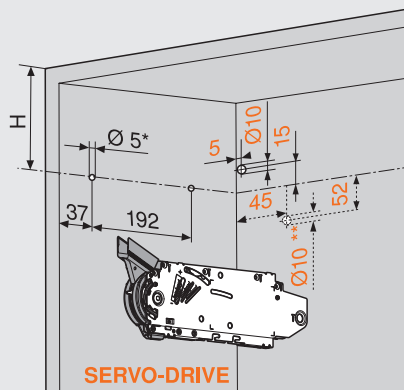


Výška korpusu KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0.3 – 28
550–1040	KH x 0.3 – 57
4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm	
Vývrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva	
* Hloubka vrtání 5 mm	
** Alternativní vývrtání otvoru	

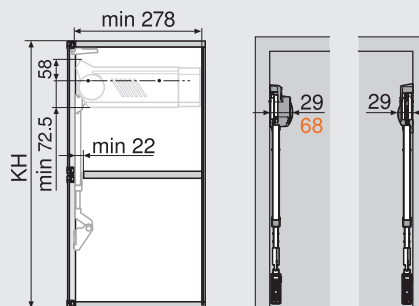

SERVO-DRIVE


KH	Výška korpusu
----	---------------

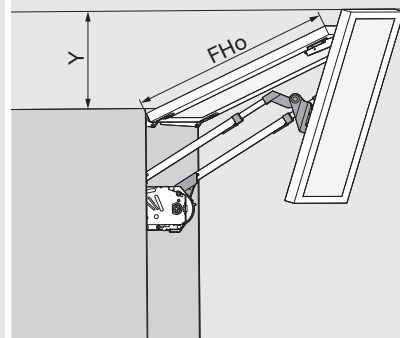

Omezovač úhlu otevření	Y (mm)
Bez	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0
FHo	Výška čela nahoře


FHo	Výška čela nahoře
-----	-------------------

Zpracování čel

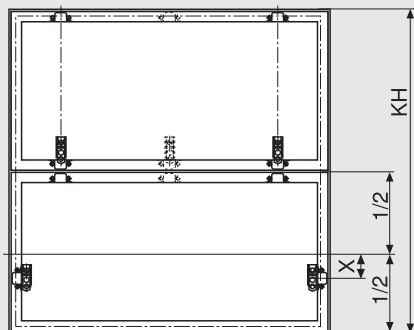


Výška korpusu KH (mm)	X (mm)
480–549	54
550–1040	31

Závěs CLIP top 120° pro dvířka s alurámečky




Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky

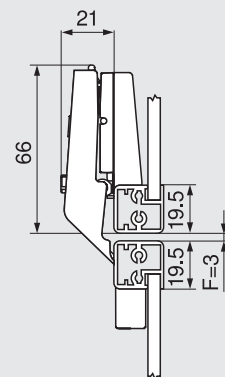

F Mezera min. 1.5 mm
Od šírky rámečku v hodnotě 20.5 mm je nutné seřídit mezeru

Montáž našroubováním (závěs | adaptér)

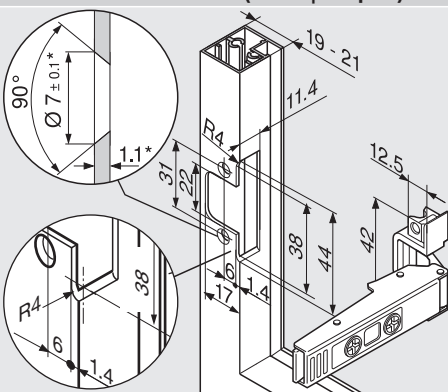

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování