



Pozice pro vyvrtání otvorů

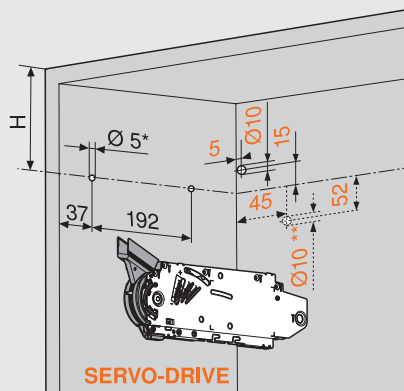


Teoretická výška korpusu TKH (mm)	H (mm)
480–549	TKH x 0.3 – 28
550–1040	TKH x 0.3 – 57
4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm	
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva	
* Hloubka vrtání 5 mm	
** Alternativní vyvrtání otvoru	

Potřebný prostor

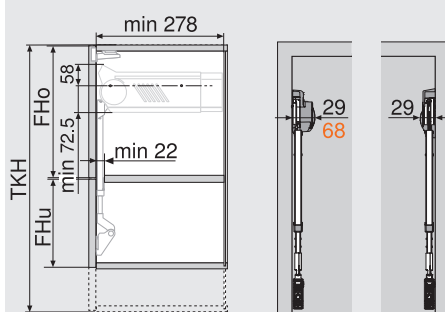


SERVO-DRIVE

TKH = FHo (mm) x 2 + mezery
TKH Teoretická výška korpusu
KH Výška korpusu
FHo Výška čela nahoře
FHu Výška čela dole

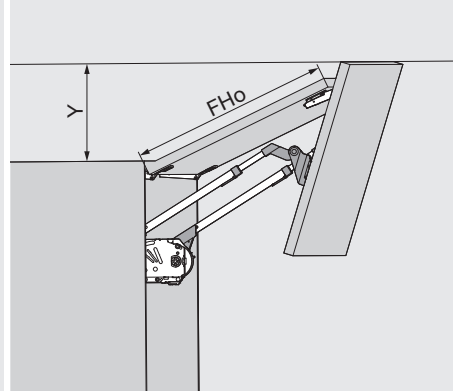


Omezovač úhlu otevření	Y (mm)
Bez	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0
FHo	Výška čela nahoře
	Vyšší čelo musí být nahoře!

Zpracování čel

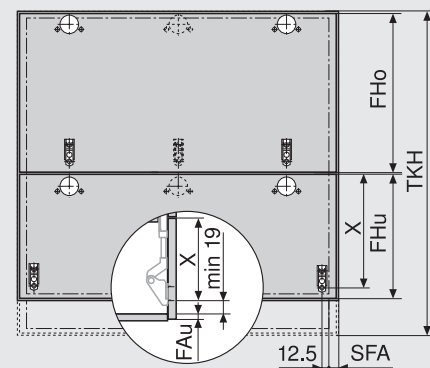

Teoretická výška korpusu TKH (mm)	X (mm)	
103311407	103311405	103311505
103311405	103311405	103311509
177H3100E10		
103311498		
103311400		
103311402		
480–549	FHo / 2 + 70	FHo / 2 + 68
550–1040	FHo / 2 + 47	FHo / 2 + 45
FHo	Výška čela nahoře	
FHu	Výška čela dole	
FAu	Přesah čela dole	
SFA	Boční přesah čela	

Závěs CLIP top 120°

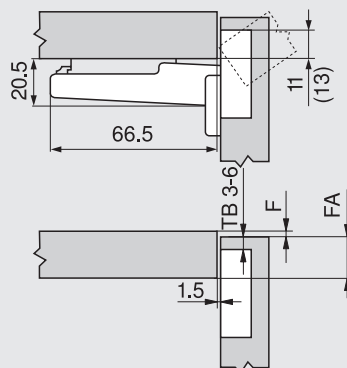


F	Mezera
()	CLIP top 120°, speciální závěs

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)														
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0										3	4	5	6	
3								3	4	5	6			
6				3	4	5	6							
9	3	4	5	6										
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)													

Středový závěs CLIP top

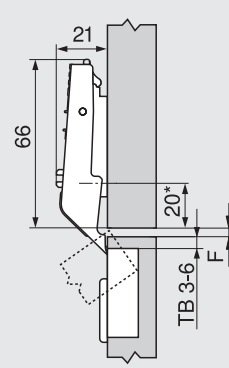


F	Mezera min. 1.5 mm
*	37 mm u křížových montáž. podložek (37/32)

Odstup misky TB

Horizontální mezera mezi čilký F (mm)								
MD								
0					3	4	5	6
3					6	5	4	3
6								
9								
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)							

Montáž našroubováním



Montáž INSERTA | EXPANDO

