



## Potřebný prostor v korpusu

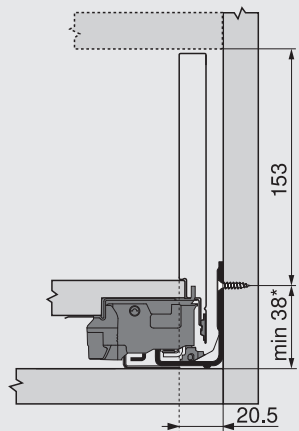

\* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

## Konstrukční rozměry – zadní stěna

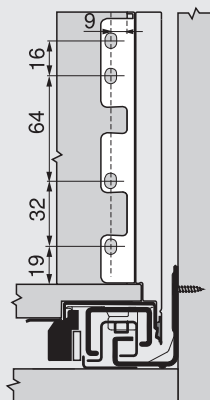

## Pozice šroubů – korpusových lišt

### Korpusová lišta 750 – 40 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

270

300–350

400–500

550, 600

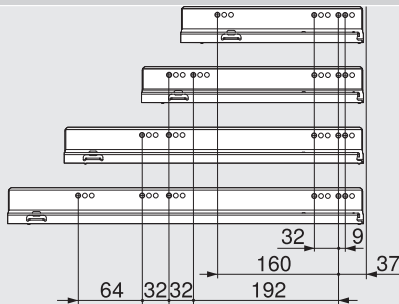


### Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

450



500–600

650

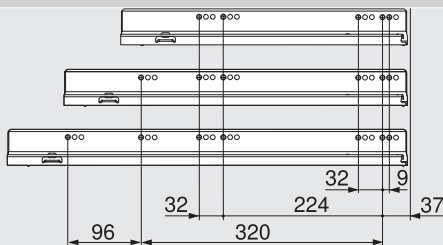


Světělá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

## Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

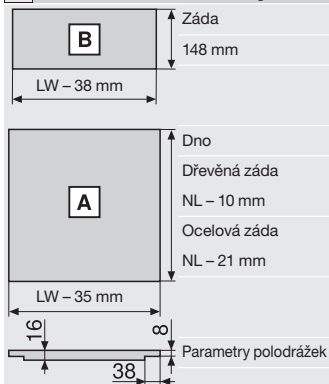

KB Šířka korpusu  
LW Světělá šířka korpusu  
NL Jmenovitá délka

## Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 80	70
Vysoký	LW – 80	138
LW	Světělá šířka korpusu	

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosněním 1 mm ±0.5 mm.