

Bitu tmel

Jednosložkový bitumenový tmel

Charakteristika


- ▶ Optimální přilnavost na asfaltové, plechové, olověné, měděné a cementové vláknité desky
- ▶ Trvale elastický
- ▶ Roztažný
- ▶ Odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
- ▶ Rychlá tvorba potahu
- ▶ Rychlá odolnost vůči dešti
- ▶ Odolný vůči stárnutí
- ▶ Teplotně odolný
- ▶ Lze roztírat a roztírat stěrkou
- ▶ Bez silikonu

Výhody zpracování

- ▶ Také pro povrchy mokré od deště
- ▶ Pro normální kartušové lisy
- ▶ Není nutné ohřívání - zpracování za studena
- ▶ Vysoká přilnavost

Oblasti aplikace

- ▶ Pro vyspárování spojů a otvorů ve střeše, stěně a podlaze
- ▶ Pro utěsnění a lepení při netěsnosti střešních fólií
- ▶ Bezpečné provedení „nouzových oprav“

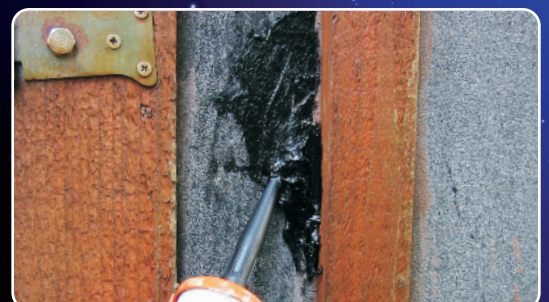

Bitu tmel

Jednosložkový bitumenový tme

Obsah 310 ml
Výr.č. 236 310CE

Oblast použití

- ▶ Stavebnictví
- ▶ Pokrývačství
- ▶ Tesařství
- ▶ Konstrukce fasád
- ▶ Konstrukce ventilace
- ▶ Kovovýroba

Zpracování

Adhezní plochy musí být čisté, pevné a nosné. Bitumenový tmel **beko bitu tmel** lze roztírat stěrkou a natírat a **vyhlazovat vyhlazovacím** přípravkem beko. Při aplikaci na mokré povrchy dobře přitlačte materiál a po vyschnutí zkontrolujte adhezi. Před zpracováním proveďte vlastní testy.

Upozornění

- ▶ Lze zpracovat od + 5°C
- ▶ Materiál nelze přetírat.
- ▶ Nepoužívejte na akvária.
- ▶ Nevhodné pro montáž mramoru a přírodního kamene.
- ▶ Nečistoty je možné odstranit pomocí **beko Allclean**.
- ▶ V případě neodborného a nesprávného použití je vyloučena jakákoli odpovědnost za vady výrobku.
- ▶ Pouze pro profesionální a průmyslové použití.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní list!

Příslušenství

	Výr.č.
Povrchový čisticí prostředek Allclean 500 ml	266 120 0500CE
Stěrka, 30 mm	200 4 030



Technická data

Základ	bitumen		
Lze zpracovat	od +5° C do +35° C		
Teplota	odolný od -35° C do +110° C (při vytvrzení)		
Nelepivost	cca 30 minut při normálním klimatu (+23° C / 50% relativní vlhkost)		
Vytvrzování	cca 1 mm za 24 hodin (při +23° C / 50% relativní vlhkosti) (v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy)		
Barva	černá		
Hustota	cca 1,25 g/ml		
Viskozita	plastoelastické		
Trvanlivost	12 měsíců (neotevřený), cca 3 měsíce s otevřeným obalem		
Skladování	při +5° C až +25° C; v chladu, bez mrazu a v suchu		
Obsah/balení	Kartuše 310 ml	25 kusů/karton	1200 ks/paleta
			Výr.č. 236 310CE

Mit erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 08/2018 Art.-Nr. 236 310 9CZ

Online-Katalog:



@bekoGroup