Battuta obliqua — laterale, con battuta a sormonto ampia

16/19 mm

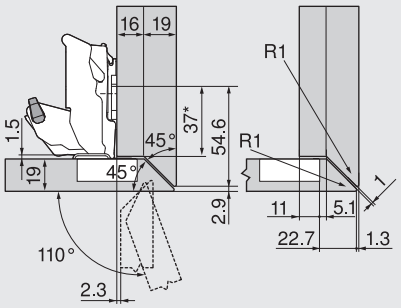

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Cod. art.
Limitatore angolo di apertura 110°		103307091

19/19 mm

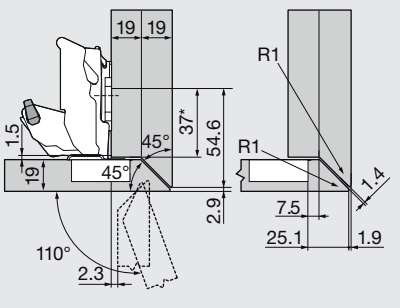

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Cod. art.
Limitatore angolo di apertura 110°		103307091

Battuta frontale max.

34 mm



Cerniera per battuta con sormonto

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Cod. art.
Limitatore angolo di apertura 110°		103307091

In presenza di corpi mobile indipendenti è possibile selezionare a piacere lo spessore dei frontali.
In presenza difrontale adiacente o di una battuta con sormonto sulla parete si raccomanda una prova di battuta.

Applicazioni per finta battuta

10 mm

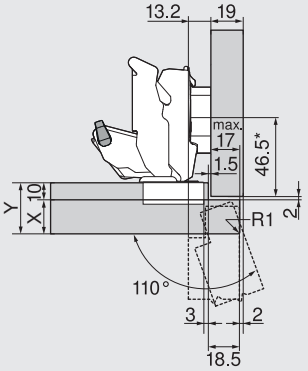

Cerniera per battuta mediana

Descrizione	Distanziale (mm)	Cod. art.
Piastrina di premontaggio	6	103311472

Descrizione	Angolo	Cod. art.
Limitatore angolo di apertura	110°	103307091

Tipo di costruzione	X max. (mm)	Y max. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm

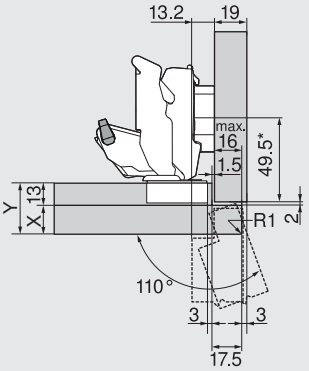

Cerniera per battuta mediana

Descrizione	Distanziale (mm)	Cod. art.
Piastrina di premontaggio	6	103311472

Descrizione	Angolo	Cod. art.
Limitatore angolo di apertura	110°	103307091

Tipo di costruzione	X max. (mm)	Y max. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm

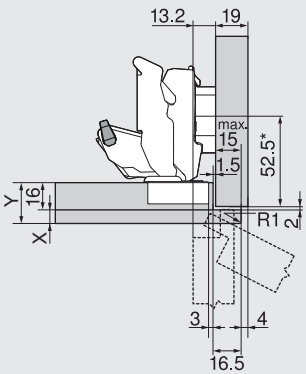

Cerniera per battuta mediana

Descrizione	Distanziale (mm)	Cod. art.
Piastrina di premontaggio	6	103311472

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Tipo di costruzione	X max. (mm)	Y max. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24