


KochInselSystemStrate

- Abmessungen: 1000*450mm
- Glasscheibe 200*914mm, 8mm ESG
- Lichtfarbe: 3000-6500 Kelvin, ca. 800 Lumen
- Steuerung: Drucktaster, Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und Helligkeit
- Netzteil: Eingang 220~240VAC, 0,2A, Ausgang 12VDC, 2,5A, 30W max.
- Zuleitung ca. 2 Meter, Euro-Flachstecker
ca. 0,3 Meter 12VDC-Ausgang

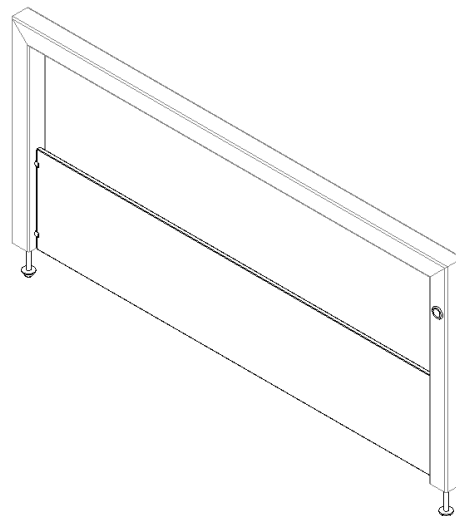

Steuerungsfunktion:


- 1x drücken an, 1x drücken aus, im an Zustand lange drücken dimmen in Schleife hell dunkel.
- 2x schnell drücken im an Zustand, dann ist man im Farbwechsel den man durch lange drücken in Schleife warm-kalt wechselt.
- Aus dem Farbwechsel kommt man wenn man 10 Sec. keinen Schalter bedient.
- Nach dem Farbwechsel ist man wieder im an/aus und dimm Modus.

SpritzSchutzSystemConnect

Abmessungen: 210*745mm oder 210*1045mm
Glasscheibe: 200*600 oder 200*900mm, 8mm ESG

Ausführung mit Steckdose:

- Eine Konsole ohne Steckdosen,
eine mit 2-fach Steckdose 16A/250V max 3500 Watt
- Zuleitung ca. 2 Meter

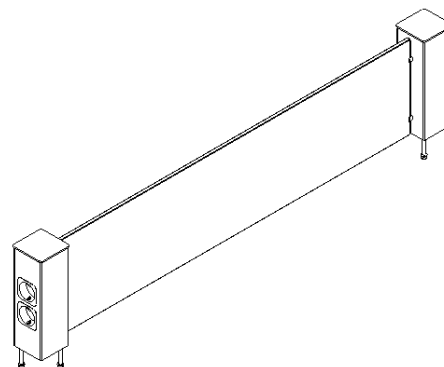

Ausführung mit Steckdose/USB:

- Eine Konsole ohne Steckdosen, eine mit 1 Steckdose & 2-fach USB Charger 16A/250V max 3500 Watt
- USB Charger 2,2A in Summe
- Zuleitung ca. 2 Meter