

Rückseite (back side)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Anschlussspannung:
(connection voltage) 24V DC



Einschaltdauer:
(duty cycle) 100%

Haftkraft:
(holding force) 400N


Nennleistung:
(nominal power) 1,6 W

mit Unterbrecher-
Drucktaster (with breaker
push-button)


Tülle lose mitgeliefert
(spout delivered loosely)

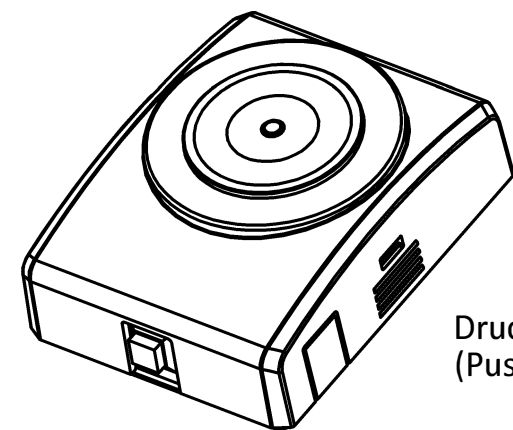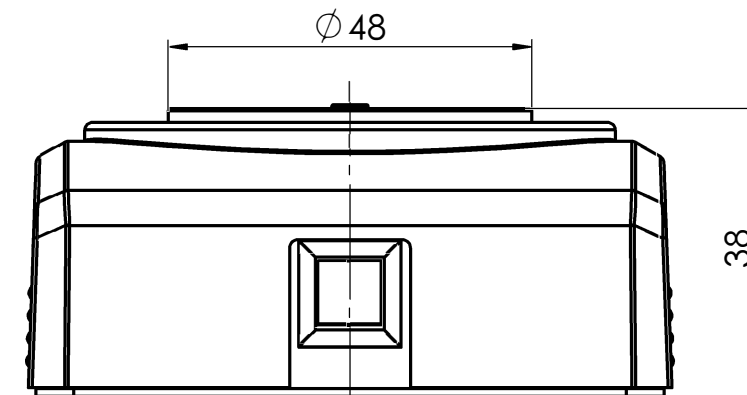

Drucktaster an der Unterseite.
(Push-button underside.)

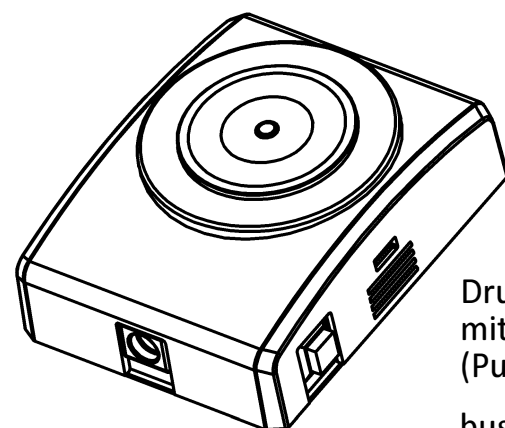

Drucktaster seitlich, Kabeldurchführung
mit Tülle an der Unterseite.
(Push-button on the side, cable
bushing with spout underside.)

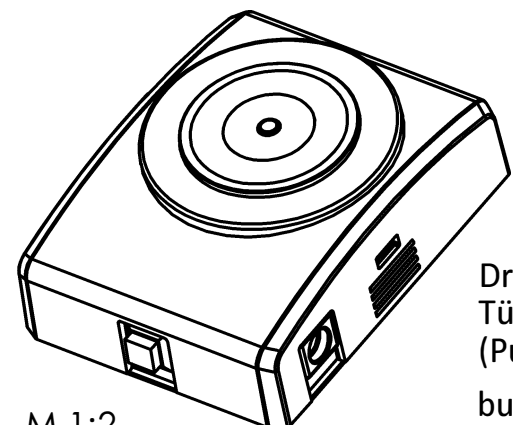

Drucktaster unten, Kabeldurchführung mit
Tülle an der Seite.
(Push-button underside, cable
bushing with spout on the side.)

