


Progettazione

Applicazione speciale


Battuta obliqua - laterale, con battuta a sormonto ampia

19/24 mm

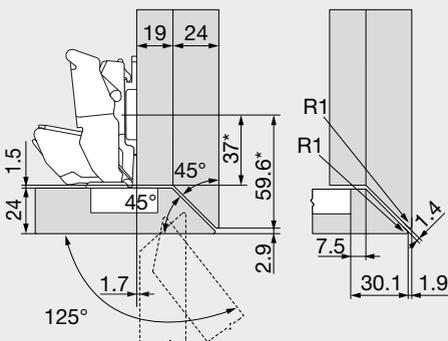


Battuta obliqua - laterale, con battuta a sormonto ampia

19/19 mm

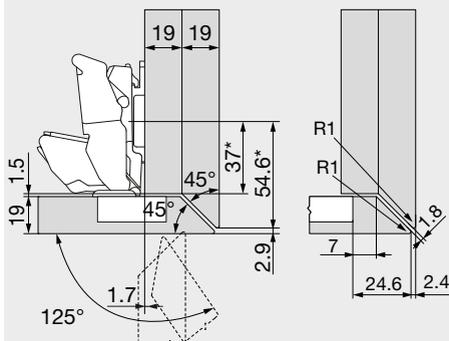

Battuta frontale max.

39 mm



Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di montaggio standard distanza 0 mm

\* Quota in caso di piastrina in montaggio con quota A = 37 mm

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di montaggio standard distanza 0 mm

\* Quota in caso di piastrina in montaggio con quota A = 37 mm

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di montaggio standard distanza 0 mm


\* Quota in caso di piastrina in montaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Art.-N°
Limitatore angolo di apertura	92°	103307091


In presenza di corpi mobile indipendenti è possibile selezionare a piacere lo spessore dei frontali.  
In presenza di frontale adiacente o di una battuta con sormonto sulla parete si consiglia una prova di battuta.

Materiali sottili

16 + 6 mm

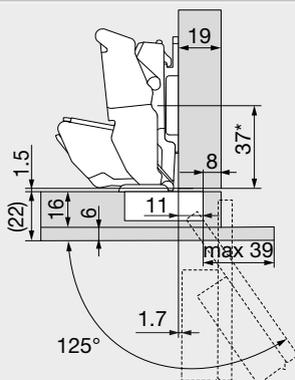

16 + 6 mm

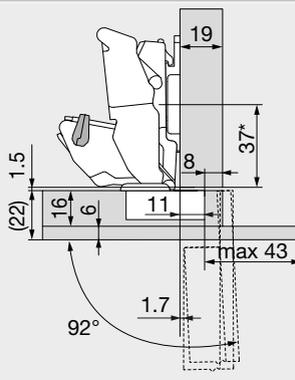

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di montaggio standard distanza 0 mm

\* Quota in caso di piastrina in montaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Art.-N°
Limitatore angolo di apertura	92°	103307091

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di montaggio standard distanza 0 mm

\* Quota in caso di piastrina in montaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Art.-N°
Limitatore angolo di apertura	92°	103307091