
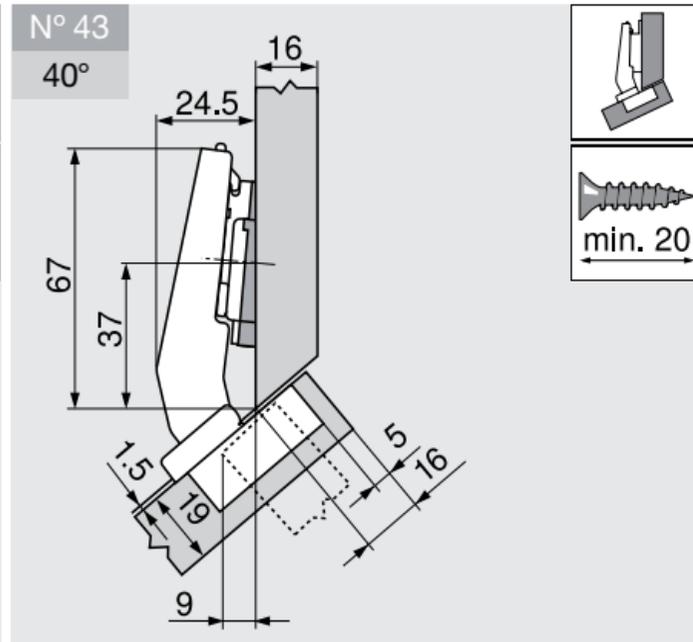
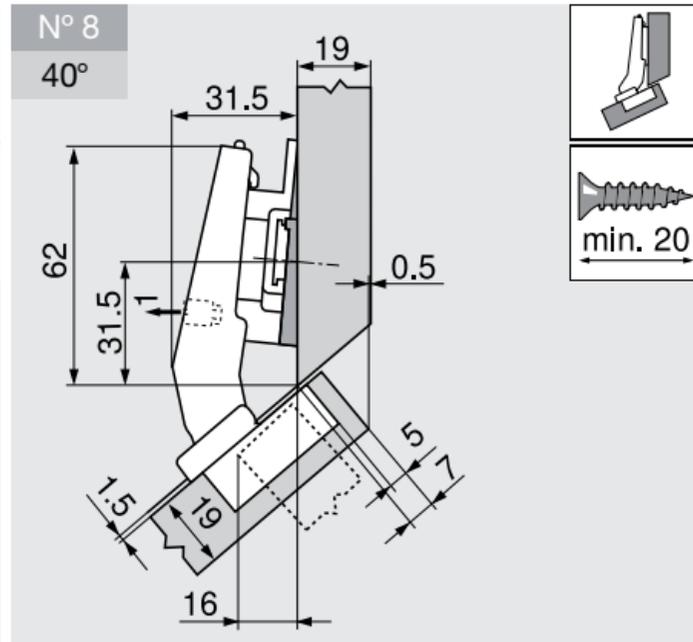


Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

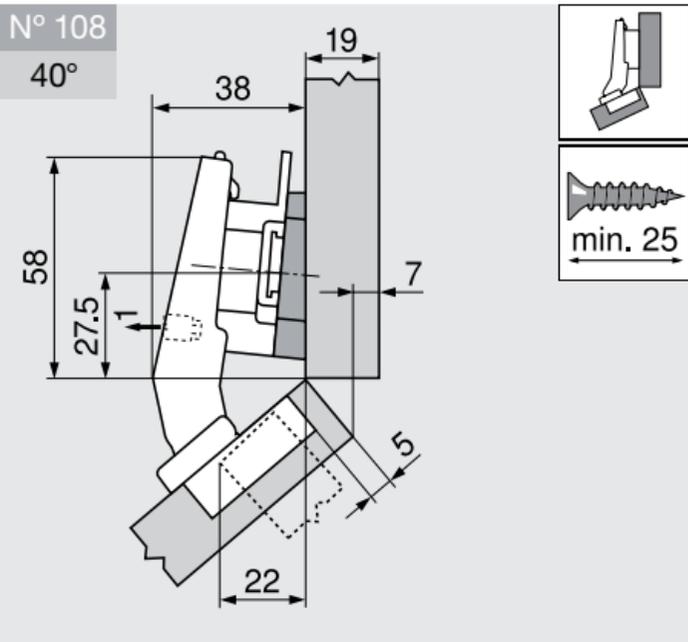

Il cuneo viene applicato girato di 180° (la freccia é rivolta verso il corpo mobile)!

| Descrizione            | Distanza (mm) | Art.-N°   |
|------------------------|---------------|-----------|
| Piastrina di montaggio | 9             | 103311461 |
| Cuneo                  | +5°           | 103311237 |

| Descrizione            | Distanza (mm) | Art.-N°   |
|------------------------|---------------|-----------|
| Piastrina di montaggio | 6             | 103311472 |
| Cuneo                  | -5°           | 103311235 |

| Descrizione            | Distanza (mm) | Art.-N°   |
|------------------------|---------------|-----------|
| Piastrina di montaggio | 0             | 103311519 |
| Cuneo                  | -5°           | 103311235 |