





□ Typ A27

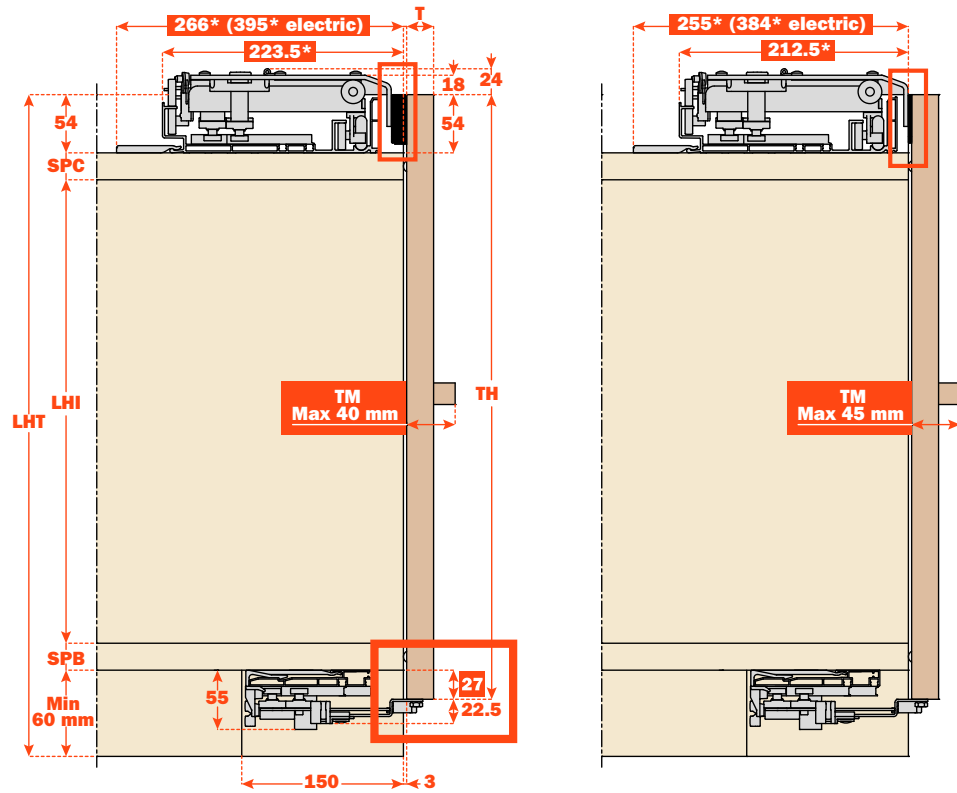





□ Typ A43

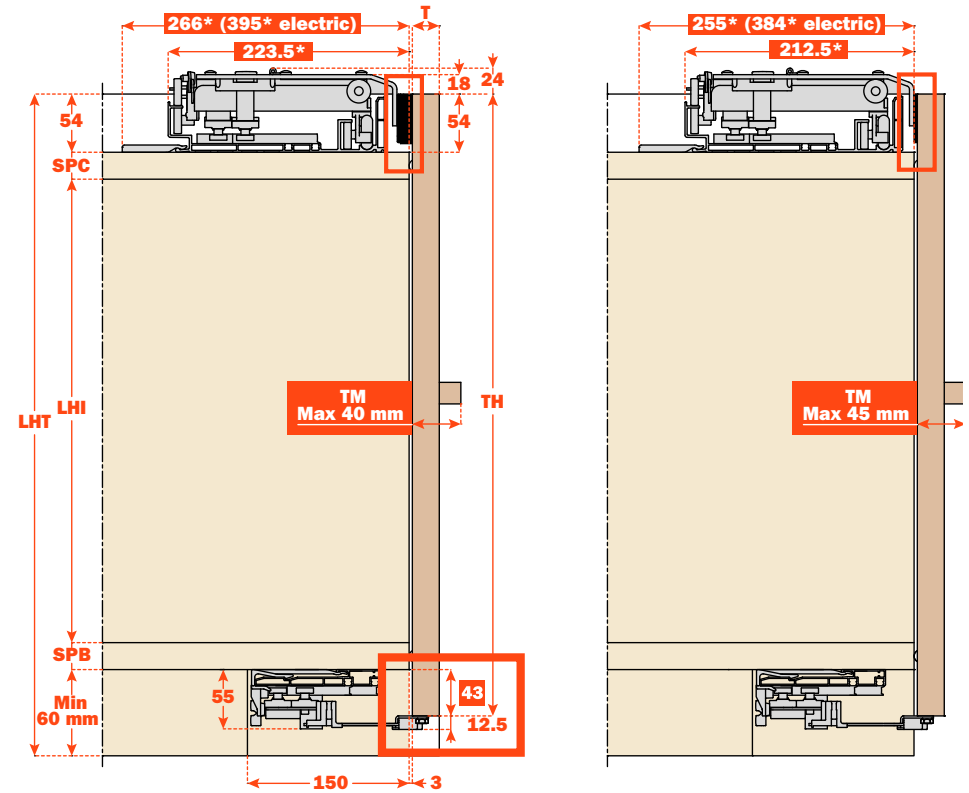


* Mit Clipper (Alu) Rahmen (+6 mm)




* Mit Clipper (Alu) Rahmen (+6 mm)

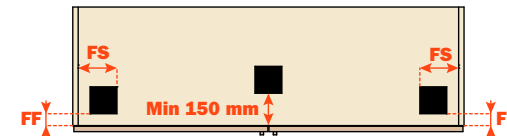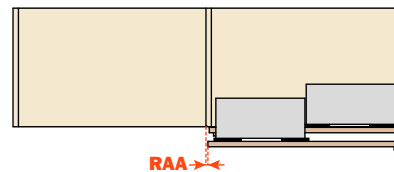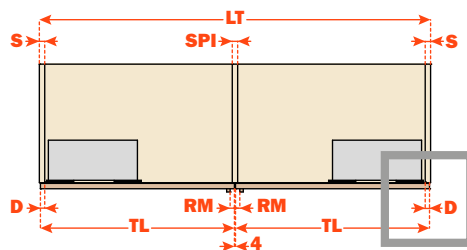




□ Typ B27

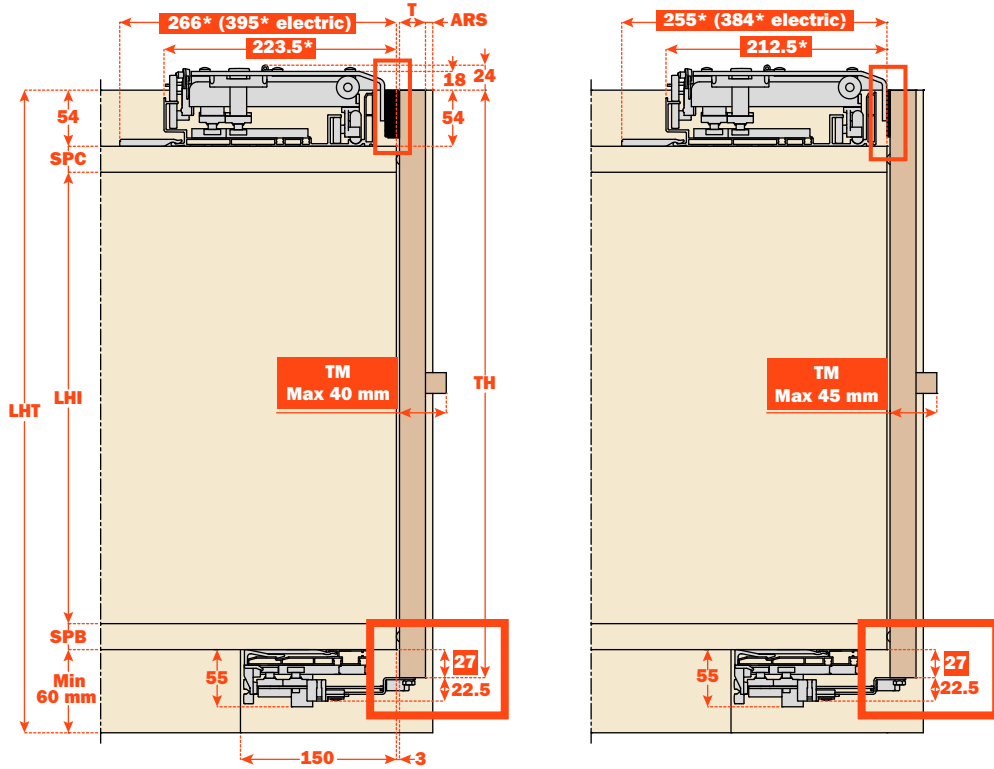




□ Typ B43

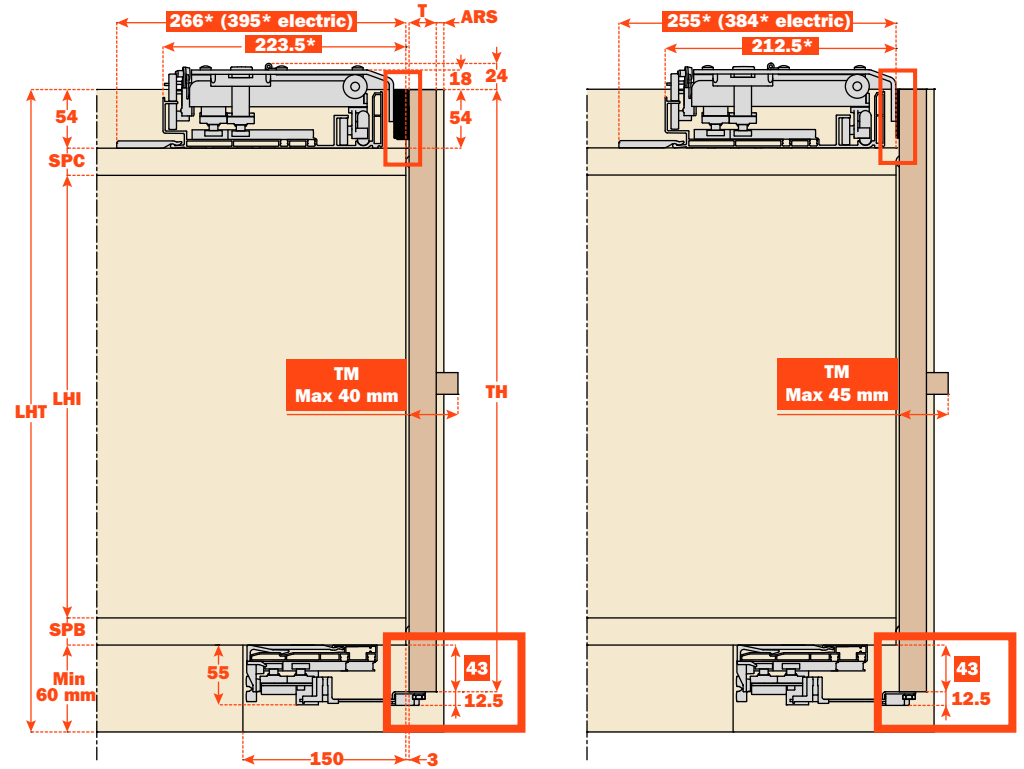

* Mit Clipper (Alu) Rahmen (+6 mm)









* Mit Clipper (Alu) Rahmen (+6 mm)

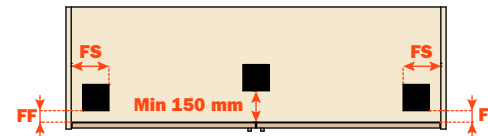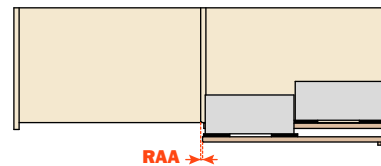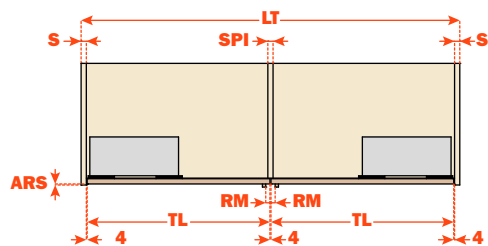


- Standard
- One Links
- One Rechts

- Step

- Reverso

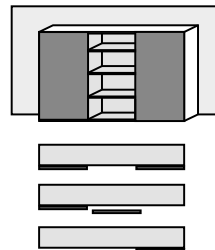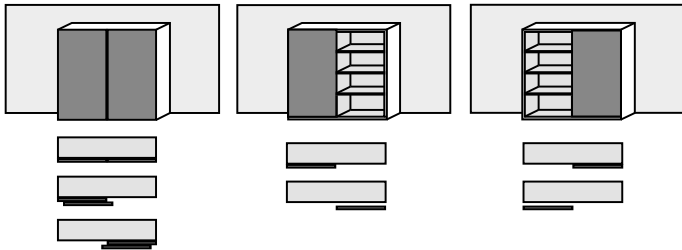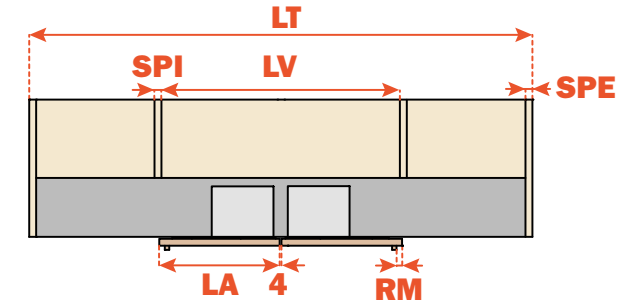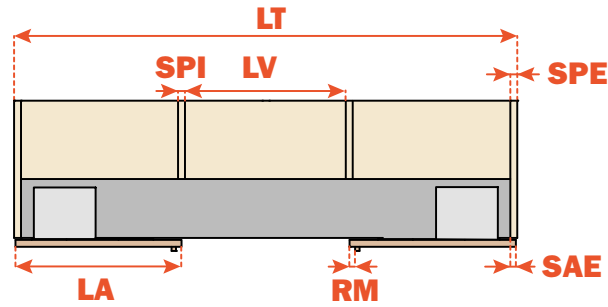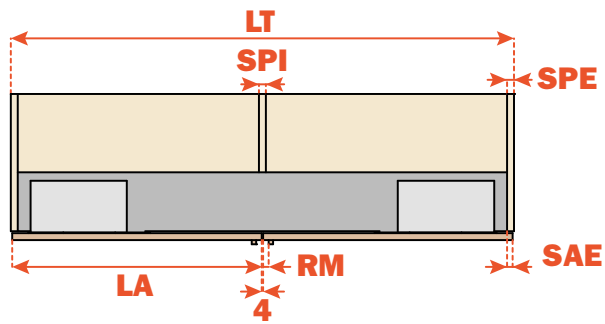

LHT	Gesamtes Schrankkorpshöhenmass (mm)	
SPC	Stärke Oberboden (mm)	
LHI	Lichte Innenhöhe (mm)	
SPB	Stärke Unterboden (mm)	
TM	Türstärke + Griff (mm) • mit eingefrästen Ausrichtbeschlägen min 18 mm•max 45 mm • mit externen Ausrichtbeschlägen min 18 mm•max 40 mm	
TH	Türhöhe (mm) • min 1200 mm • max 2200 mm	
T	Türstärke (mm)	
LT	Gesamtes Schrankkorpusbreitenmass (mm)	
SPI	Stärke Mittelseite (mm)	
S	Stärke Aussenseite (mm)	
TL	Türbreite (mm) • min 600 • max 2000	
RM	Griffabstand von seitlicher Kante (mm)	
D	Türauflage vor Aussenseiten (mm)	
LV	Lichte Innenbreite (mm)	
ARS	Türabstand von Korpus (mm)	
FF	Raumbedarf Stellfuß ab Frontblende (mm)	
FS	Raumbedarf Stellfuß ab Seitenwand (mm)	



Name
Firma
Datum
Projekt
Notizen