

Nápověda ke vhodnému řešení


V několika následujících krocích jsou nutné informace o požadavcích pro správný výběr položek kování WingLine L:

- ▶ Počet skládaných dveří
- ▶ Šířka křídla (mm)
- ▶ Hmotnost křídla (kg)

Přejete si podporu při otvírání? Klasické dveře s úchytkami, nebo puristicky bez úchytek?		Jsou pro zavírání nutné pružiny u závěsů, vozíků a vodicích dílů?	
Dveře s úchytkou	Dveře bez úchytky	Otvírací mechanismus	Zavírací pružiny
· Pull to Move Silent	· Push to Move	Push to Move	Bez pružiny
· Bez podpory otvírání		Pull to Move Silent	Se zavírací pružinou
		Bez otvíracího mechanismu	Se zavírací pružinou
Jakou zvolit výkonnostní třídu pro Push to move nebo Pull to move Silent?		Je dolní vodicí profil nutný?	
		Hmotnost křídla do max. 12 kg	Dolní vedení: volitelně
		Hmotnost křídla od 12 kg	Dolní vedení: doporučeno
		Kam chcete umístit dolní profil?	
		Skříň se soklem	Vodicí profil pod dnem
		Skříň bez soklu	Vodicí profil na dnu Vodicí profil pod mezistěnou

Stačí vybrat správnou sadu pro váš případ použití. Doporučuje se zkušební montáž.

Jakou zvolit pozici pro umístění úchytky?

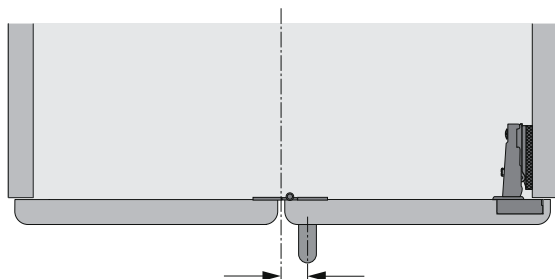

Poloha úchytky	Doporučuje se umístění na křídlo připojené k boku, ale lze též na druhé skládací křídlo
Vzdálenost od mezery	Doporučuje se pokud možno co nejmenší vzdálenost