

Der universelle Türschließer für die Standardtür

Geprüft nach DIN EN 1154 / CE


Der TS 92 XEA ergänzt das umfangreiche Gleitschienen-Türschließer system TS 98 XEA – zu einem marktgerechten Preis und in buchstäblich ausgezeichneter Qualität.

- höhenverstellbare Gleitschiene.
- Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Mit der EASY OPEN Technologie bietet der Türschließer im XEA-Design den gleichen Begehkomfort wie das Gleitschienen-Türschließersystem TS 98 XEA. Der Linearantrieb mit der herzförmigen Nockenscheibe sorgt für ein stark abfallendes Öffnungsmoment. So können Kinder, alte Menschen und Behinderte die Türen mühelos öffnen. In der Endphase steigt das Schließmoment an und die Tür wird zuverlässig geschlossen. Die Schließgeschwindigkeit ist einstellbar und macht den TS 92 XEA zur benutzerfreundlichen Standardlösung.

Für Türbreiten bis 1100 mm eignet sich der TS 92 XEA für barrierefreie Türen nach DIN 18040 und erfüllt die Anforderungen der DIN SPEC 1104.


Zertifiziert nach ISO 9001.

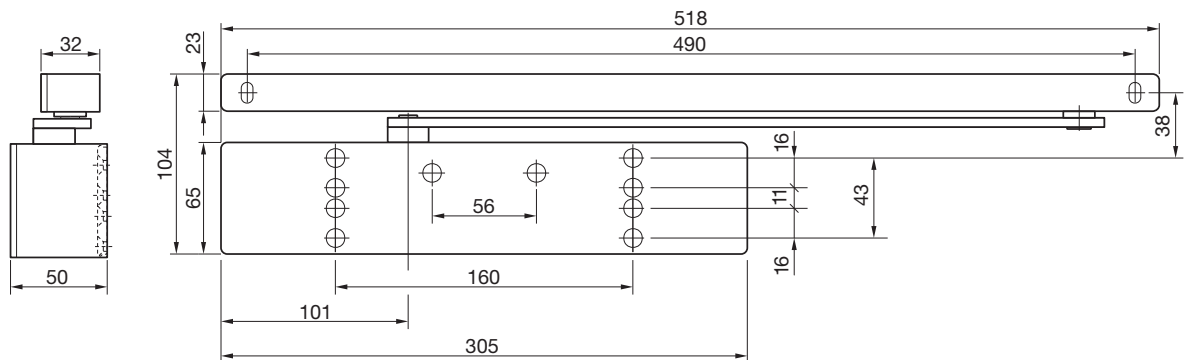



Daten und Merkmale		TS 92 XEA B/G ¹⁾
Schließkraft stufenlos einstellbar	Größe	EN 1-4
Allgemeine Türen ²⁾	≤ 1100 mm	●
Außentüren, nach außen öffnend ²⁾		-
Feuer- und Rauchschutztüren		●
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R		●
Gestänge	Gleitschiene	●
Schließgeschwindigkeit über zwei Ventile	180°-15°	●
unabhängig voneinander stufenlos einstellbar	15°- 0°	●
Öffnungsbegrenzung mechanisch		○
Öffnungsdämpfung		-
Schließverzögerung		-
Feststellung		○
Gewicht in kg		2,2
Abmessungen in mm	Länge	305
	Bautiefe	50
	Höhe	65
Türschließer geprüft nach DIN EN 1154		●
C € -Kennzeichnung für Bauprodukte		●
Barrierefrei gem. DIN 18040		●
● Ja - Nein ○ Option		

¹⁾ B = Ausführung für Türblattmontage auf der Bandseite/
Sturzmontage auf der Bandgegenseite.
G = Ausführung für Türblattmontage auf der Bandgegenseite/
Sturzmontage auf der Bandseite.

²⁾ Für besonders schwere Türen und für Türen, die gegen Winddruck schließen müssen, empfehlen wir TS 98 XEA.



Die Schließgeschwindigkeit des TS 92 XEA ist über Ventile (1 + 2) in zwei voneinander unabhängigen Bereichen stufenlos einstellbar. Die Schließkrafteinstellung für die jeweilige Türbreite erfolgt beim TS 92 XEA stufenlos über die seitliche Stellschraube (3).

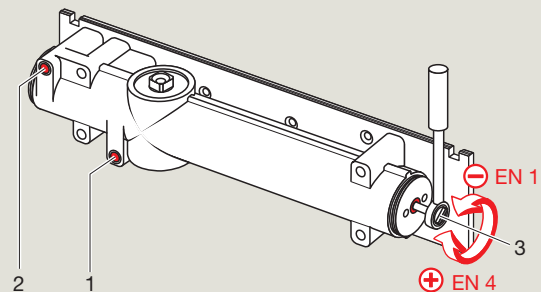

- 1 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 180°-15°
- 2 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 15°-0°
- 3 Stufenlos einstellbare Schließkraft
- 4 Feststellung (Option)
- 5 Öffnungsbegrenzung (Option)

Momentenverlauf

Die herzförmige Nockenscheibe und der Lineartrieb, die alle Gleitschienen-Türschließer auszeichnen, sorgen für eine leichte Betätigung der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment.

TS 92 XEA B Schließkrafteinstellung Größe EN 4

