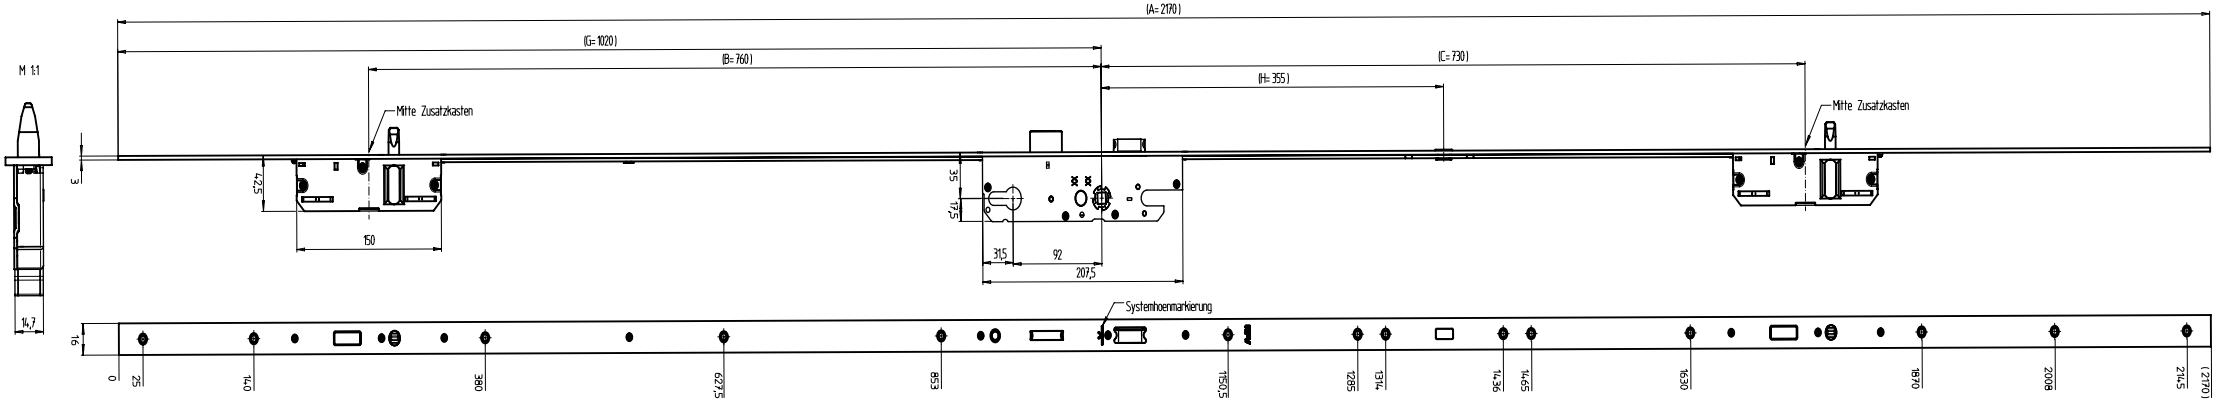
M 1:1
(A=2170)
(G=1020)
(B=760)
(C=730)
(H=355)
Mitte Zusatzkasten
Mitte Zusatzkasten
3
42,5
150
35
17,5
31,5
92
207,5
14,7
16
Systemhoenmarkierung
0
25
140
380
627,5
853
1150,5
1285
1314
1436
1465
1630
1870
2008
2145
(2170)

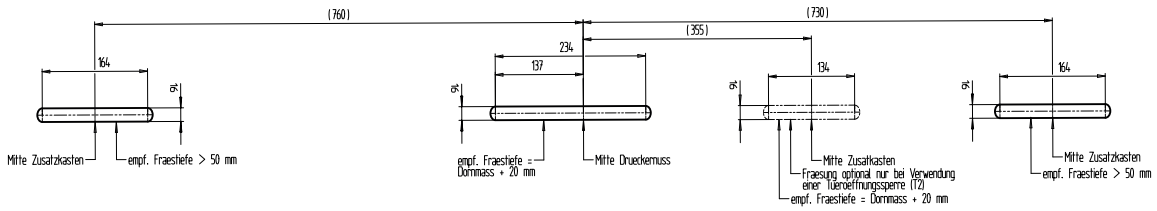
(760)
(730)
(355)
164
16
Mitte Zusatzkasten
empf. Fraestiefe > 50 mm
234
137
16
empf. Fraestiefe = Dornmass + 20 mm
Mitte Drueckemuss
134
16
Mitte Zusatzkasten
Fraesung optional nur bei Verwendung einer Tuerueoeffnungssperre (T2)
empf. Fraestiefe = Dornmass + 20 mm
164
16
Mitte Zusatzkasten
empf. Fraestiefe > 50 mm