Constructa

Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm CV430235







CV430235

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leisung mit den aufgedruckten +/- touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- · mit Timer
 - : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- · Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start-Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- ja: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

Rahmenlos


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übegekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation

Constructa

Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm CV430235

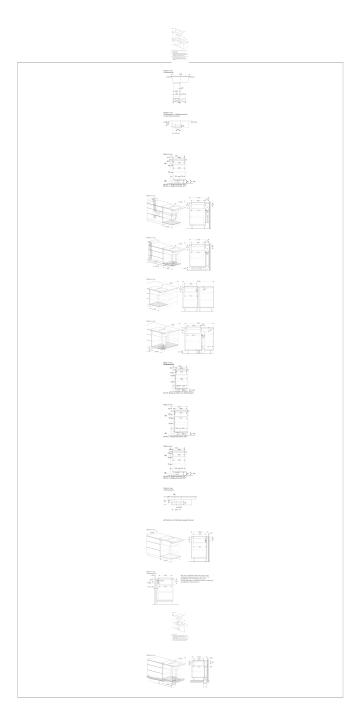

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform: Eingebaut Energiequelle: Elektro

Nischenmaße (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-500

Gerätebreite: 802

Abmessungen des Gerätes: 223 x 802 x 522

Abmessungen des verpackten Gerätes: 440 x 950 x 660

Nettogewicht: 26,145 Bruttogewicht: 31,0

Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Schwarz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 110
Abgedichtete Herdplatte: Nein
Heizungen mit Booster: Alle
Leistung der Kochzone (kW): 2.2
Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.8
Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.8

Max. Boosterleistung der 3. Kochzone: [3.1] Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 500

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 565.0

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 555

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 575

Schallleistung: 68 Geruchsfilter: Nein

Art der Luftführung: Umrüstbar Delay Shut off modes: 30 Elektroanschlusswert: 7400 Spannung: 220-240/380-415

Frequenz: 50; 60 Gerätefarbe: Schwarz

Approbationszertifikate: CE, VDE Länge Anschlusskabel: 110

Nischenmaße (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-500 Abmessungen des Gerätes: 223 x 802 x 522

Abmessungen des verpackten Gerätes: 440 x 950 x 660

Nettogewicht: 26,145 Bruttogewicht: 31,0

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-09-10