

# HII85770UFTX

Induktionskochfeld, Teilflexibel, 80 cm, Rahmenlos



Symbolabbildung



Induktion

Erhältlich ab  
Q2 2022


## Highlight

### Induktion



Sicher kochen mit Induktion. Bei dieser Technik erhitzt sich nur der Topfboden, das Kochfeld bleibt kalt. Restwärme in Form von Topf-abwärme zeigt das Display mit „H“ an. Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, sobald der Topf weggenommen wird oder über längere Zeit stehen gelassen wird. Weitere Funktionen: Überlauf-sicherung, Tastensperre, etc.

## Details

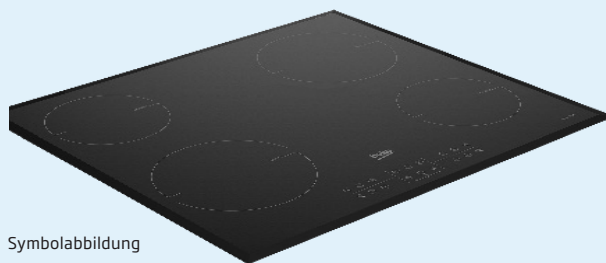

Symbolabbildung

## Ausstattung

- Touch Control Bedienung / Slider
- WIFI
- Ein / Aus Anzeige / Betriebsanzeige
- Digitaldisplay
- Timer
- Move
- Stop&Go
- Kochsensor
- Booster
- Resthitzeanzeige
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung / Abschaltetele-  
tronik
- Tastensperre

## Kochzonen

- 5 Induktionskochzonen mit jeweils 9 Leistungsstufen
- Vorne Links: 2x(92,7 x 200mm) - 2400/3600W / Flexi
- Hinten Links: 2x(92,7 x 200mm) - 2400/3600W / Flexi
- Vorne Rechts: Ø210 mm - 2400/3700W
- Hinten Rechts: Ø 180 mm/2000 W
- Mitte: 2x(92,7 x 200mm) - 2400/3600W / Flexi

## Gerätemaße

- H x B x T in mm: 48 x 780 x 520

## Nischenmaße

- H x B x T in mm: 750 x 490

## Rahmen

- Rahmenlos - Flächenbündig einbaubar

## Garantierweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

MODELLBEZEICHNUNG	HII85770UFTX
Serie	bPRO 700
Artikelnummer	7757188713
EAN Code	8690842494529
Type	Induktion - Autark / 1 Flexizone
Breite, cm	80
Rahmen	Rahmenlos
EIGENSCHAFTEN	
Bedienung	Slider Touch Control
Kochstufen	9
Brenner	-
Kleingeschirraufsatz	-
Züandsicherung	-
Elektronische Zündeinrichtung	-
KOCHZONEN & TYPEN	
Anzahl der Kochzonen	5
Vorne Links	2x(92,7 x 200mm) - 2400/3600W / Flexi
Hinten Links	2x(92,7 x 200mm) - 2400/3600W / Flexi
Vorne Rechts	Ø145mm - 1500/2200W
Hinten Rechts	Ø210 mm - 2400/3700W
Mitte	2x(92,7 x 200mm) - 2400/3600W
AUSSTATTUNG	
WIFI	x
Ein / Aus Anzeige	x
Restwärmeanzeige	x
Digitaldisplay	x
Verbindung zur Dunstabzugshaube	x
Timer	x
Move	x
Stop&Go	x
Kochsensor	x
Booster	x
Tastensperre	x
Überlaufschutz für die Touch Bedienung	x
Abschaltelektronik	x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	4,8 x 78 x 52
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	17 x 86 x 68
Nischenmaße, cm	75 x 49
Bruttogewicht, kg	13
Nettogewicht, kg	11
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	N~ 220-240V/2N~ 380-415V
Frequenz, Hz	50 / 60
Absicherungen, A	16A x 2
Leistungsaufnahme, W	8600
Gastyp	-
Gasdruck	-
Kabel	x
Stecker	-
Kabellänge, m	0,5

