

# Szilikon pro4

Semleges térhálósító prémium szilikon

## ▶ Profi minőség

### Jellemzők



- ▶ Kiváló minőségű tömítőanyag
- ▶ Fungicid (gombaellenes) felszereléssel
- ▶ Nincs elszíneződés a szegélyzónánál (természetes kő)
- ▶ UV-, öregedés- és színálló
- ▶ DIN 18545/ISO 11600 szerint tesztelve
- ▶ VSG-vizsgálat a DI-O2/1 ift-irányelv szerint
- ▶ Alkalmas RLT-rendszerekhez a VDI 6022 szerint
- ▶ Tiszta helyiségekben való használat szempontjából tesztelve
- ▶ Hulladéktól mentes
- ▶ Lágújtószermentes
- ▶ Magas tapadóképesség, tartósan puha elasztikusság
- ▶ Kiváló rugalmasság
- ▶ Sok alapzaton primer alkotó nélkül tapad meg
- ▶ Beltéren és a szabadban is használható

### Feldolgozási előnyök

- ▶ Optimálisan simítható, jól modellezhető
- ▶ Könnyen adagolható, könnyen feldolgozható
- ▶ Sok színben kapható
- ▶ Javításhoz nagyon megfelelő
- ▶ Szinte minden területen univerzálisan alkalmazható
- ▶ Nagy térfogatstabilitás = csekély zsugorodás kikeményedés közben

### Alkalmazási területek

- ▶ Ablakok és ajtók üvegezése (fa és műanyag)
- ▶ Csatlakozó fugák a fürdőszobában és a konyhában
- ▶ Alkalmas tükörragasztóként
- ▶ Tömítések beton és homlokzati épületelemek között
- ▶ Tágulási fugák természetes kőn
- ▶ Vinilpadlóhoz, parkettához és kétrétegű lemezekhez használható

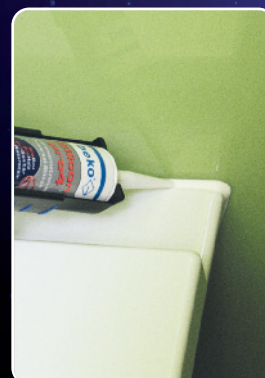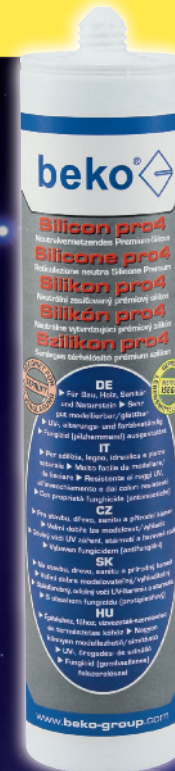

# Szilikon pro4

## Semleges térhálósító prémium szilikon

**Tartalom**  
**310 ml**  
Cikk-sz. 224 xxCE

Tömítőanyagok

### Alkalmazási terület

- ▶ Szerelőüzemek
- ▶ Üvegesek
- ▶ Terméskövel foglalkozó vállalkozások
- ▶ Faépítkezés
- ▶ Építőipar
- ▶ Vízvezetékyszerelő

### Feldolgozás

A tökéletes tömítési munkálatok előfeltételei a megfelelő méretezés és a tapadófelületek előkezelése.

A maximális tapadás eléréséhez egy tiszta, zsírmentes és szerkezetileg szilárd hordozóra van szükség. A **beko Szilikon pro4** számos alapfelülethez hozzátapad előzetes átfestés nélkül. Alapvetően azonban tapadásvizsgálat ajánlott, és rossz tapadás esetén a **beko Silicon-Primer** használata szükséges. Az optimális fugaméretezéshez tartsa be a DIN 18540 szabványt. A háromoldalú tapadás elkerülése érdekében **beko fugaszinórt** kell alkalmazni.

### Megjegyzések

- ▶ A tapadó felületnek tisztának, zsírmentesnek és száraznak kell lennie, szükség esetén tisztítsa meg a **beko Allclean** segítségével.
- ▶ A kátrány és a bitumenes alapok nem alkalmasak tapadási alpnak. A bitumennel való érintkezés színváltozást okozhat a szilikonban.
- ▶ Ne kezelje a felületet agresszív tisztítószerrel.
- ▶ A fuga gyors átkeményedése az összes fugapont elegendő levegőellátásával és levegőcserével biztosítható, mivel a túl hosszú behatási idő az alapzatra zsírüreg-képződéshez és nem kívánt reakciókhoz vezethet pl. tükörragasztás esetén.
- ▶ Tükörragasztáshoz figyelembe kell venni a tükörgyártó által megadott szerelési utasításokat és információkat.
- ▶ Nem szakszerű és nem megfelelő használat esetén minden termékfelelősség megszűnik.
- ▶ Csak szakszerű és ipari felhasználásra
- ▶ Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot!

### Műszaki adatok

Alap	Szilikongumi, semleges hálózatú		
Feldolgozható	+5° C és max. +45° C között		
Hőmérséklet	ellenálló -50° C és +180° C között (rövid ideig +220° C-ig)		
Bőrképződési idő	kb. 15 perc		
Ragadásmentes	30 perc (+5° C és +30° C között)		
Kikeményedés	3 mm/nap		
Sűrűség	kb. 1,10 g/cm <sup>3</sup>		
Shore A keménység	kb. 20		
Tartós mozgásfelvétel	max. 25%		
Szakadási nyúlás	körülbelül 500%		
Szakítószilárdság	0,6 N/mm <sup>2</sup>		
Átfesthetőség	Nem átfesthető. Festhető a rosenheimi irányelvek értelmében		
Eltarthatóság	18 hónap (+5° C és +30° C között)		
Csomagolás	20 db/karton - 1200 darab/raklap		
Rendelési számok/színek	224 01CE átlátszó 224 02CE fehér 224 03CE világosszürke 224 04CE manhattan 224 05CE betonszürke 224 06CE jázmin/juhar 224 07CE bahamabézs/tölgyfény 224 08CE világosbarna/bükkfény 224 09CE sötétbarna/mahagóni	224 10CE fekete 224 11CE középbarna/bükk/tölgy-sötét 224 12CE karamell/luc/vörösfenyő 224 13CE ezüstsürke 224 14CE antracit 224 15CE alumínium-ezüst 224 16CE terrakotta 224 17CE szürke átlátszó 224 18CE törtefehér   224 28CE szürkfehér	224 19CE pergamen 224 20CE cementszürke 224 21CE bazalt 224 22CE tölgy 224 23CE gesztenye 224 24CE dió 224 25CE bronz 224 26CE sötétszürke 224 27CE egészségügyi szürke
Kérésre különleges színek			

A most megjelent kiadással az összes korábbi változat elveszti érvényességét.  
A műszaki változtatások joga fenntartva! A nyomtatás kelte: 2018/08 Cikk-sz. 224 9HU

Online katalógus:



@bekoGroup