



Frontauszug – BOXCOVER – E

Ingombro nel corpo mobile

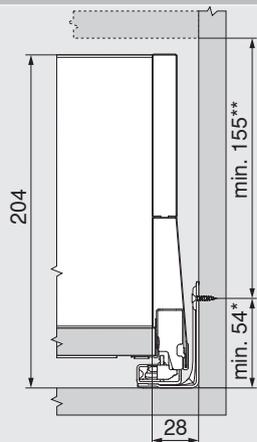


* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
 ** incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Quote di montaggio - frontale - da avvitare

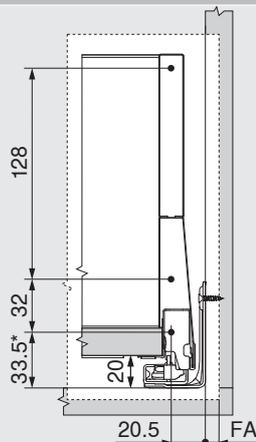


FA Battuta frontale
 * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile

Misure di foratura - frontale - montaggio INSERTA I EXPANDO-T

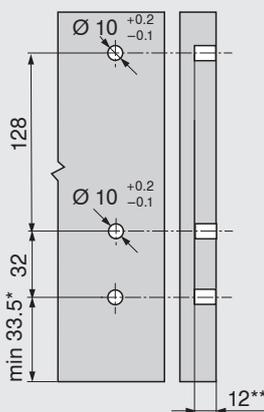

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
 ** Min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio - schienale

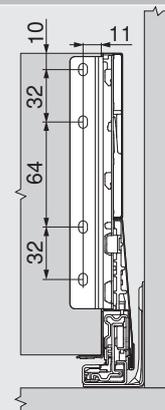

Distanza tra i fori - guide fianco


Guida fianco 450 - 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

270 | 300 | 350


400 | 450 | 500 | 550 |

600

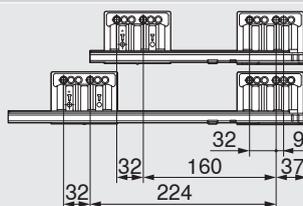

Taglio pezzi - pannelli in truciolare da 16 mm

B	Schienale in legno	184 mm
	Fondo	
A	Schienale in legno	NL - 26 mm
	Schienale in acciaio	NL - 22 mm
	Fondo	NL - 22 mm
		LW - 51 mm

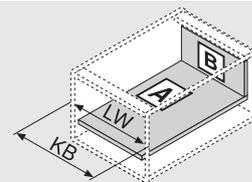


KB Larghezza del corpo mobile
 LW Larghezza interna corpo
 NL Lunghezza nominale

Guida fianco 453 - 70 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450 | 500 | 550

600

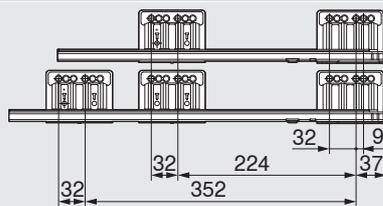

Taglio pezzi - elemento inseribile



Elemento inseribile	X (mm)	Y (mm)
Laterale	NL - 90	95
NL	Lunghezza nominale	

In base alle dimensioni stabilite dalla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione giugno 2016) in combinazione con MERIVOX non è obbligatoria alcuna "prova d'impatto per pannelli in vetro verticali". Di conseguenza per il rispetto delle norme non è necessario alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm ± 0,5 mm.

Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm