



## Cassettono interno - BOXCAP - elemento inseribile - E

### Ingombro nel corpo mobile

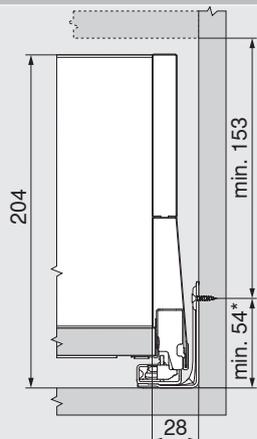

\* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile

### Quote di montaggio - schienale

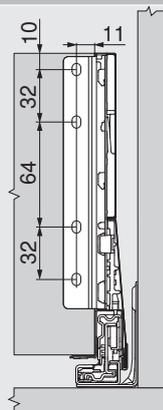

### Distanza tra i fori - guide fianco


Guida fianco 450 - 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

270 | 300 | 350


400 | 450 | 500 | 550 |

600



### Taglio pezzi - pannelli in truciolare da 16 mm

<b>B</b>	Schienale legno	184 mm
	LW - 51 mm	
<b>A</b>	Fondo	
	Schienale legno	NL - 26 mm
	Schienale in acciaio	NL - 22 mm
	LW - 51 mm	




KB Larghezza del corpo mobile  
LW Larghezza interna corpo  
NL Lunghezza nominale

### Guida fianco 453 - 70 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450 | 500 | 550

600

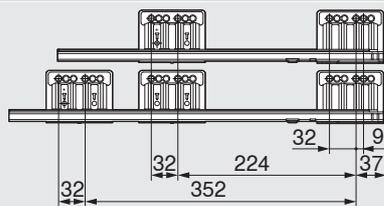

### Taglio pezzi - elemento inseribile



Elemento inseribile	X (mm)	Y (mm)
Basso	LW - 104	75
Alto	LW - 104	142.5
LW	Larghezza interna corpo	

In base alle dimensioni stabilite dalla normativa (DIN EN 14749 pubblicazioni giugno 2016) in combinazione con MERIVOBX non è obbligatoria alcuna "prova d'impatto per componenti in vetro verticali". Di conseguenza per il rispetto delle norme non è necessario alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm ± 0,5 mm.

Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm