



Cassetto interno - K

Ingombro nel corpo mobile

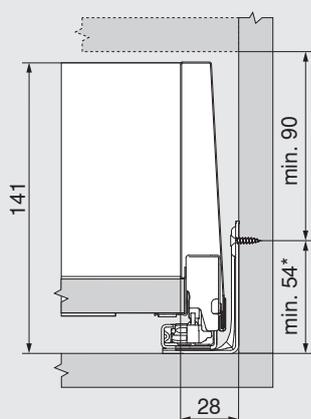


* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile

Quote di montaggio - schienale

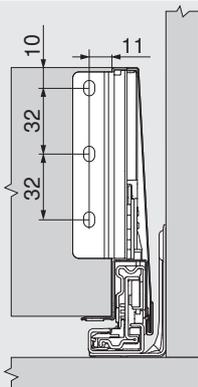

Misure di foratura - frontale - alloggiamento meccanismo di trascinamento



Distanza tra i fori - guide fianco


Guida fianco 450 - 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)



300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 |

600



Taglio pezzi - pannelli in truciolare da 16 mm




KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Guida fianco 453 - 70 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450 | 500 | 550

600

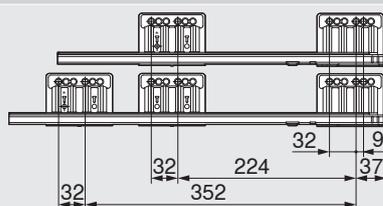

Misure di foratura - fondo cassetto



NL (mm) X (mm)

300 | 128

350 | 400 | 450 | 500 | 256

550 | 600

Possibilità di preforatura con l'utilizzo di una vite a testa bombata

NL Lunghezza nominale

Profondità interna corpo mobile LT min = lunghezza nominale NL + 3 mm