



Cassetto - N

Ingombro nel corpo mobile

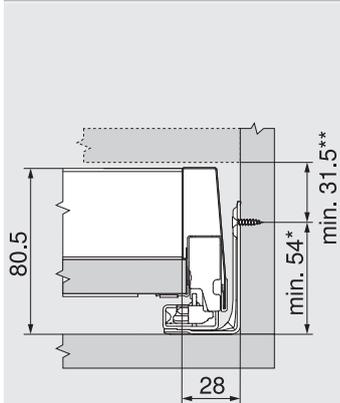


* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
 ** incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Quote di montaggio - frontale - da avvitare

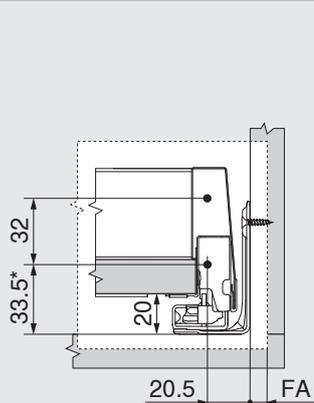


FA Battuta frontale
 * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile

Misure di foratura - frontale - montaggio INSERTA I EXPANDO-T

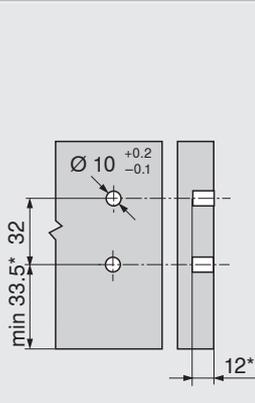

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
 ** min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio - schienale

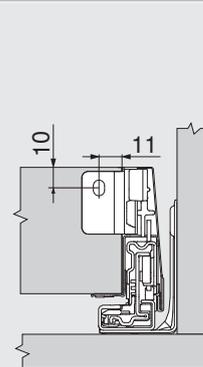


Distanza tra i fori - guide fianco



Guida fianco 450 - 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

400 | 450 | 500 | 550




Taglio pezzi - pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza del corpo mobile
 LW Larghezza interna corpo
 NL Lunghezza nominale

Misure di foratura - fondo cassetto



NL (mm)	X (mm)
400 450 500 550	256

Possibilità di preforatura con l'utilizzo di una vite a testa bombata
 NL Lunghezza nominale

Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm