
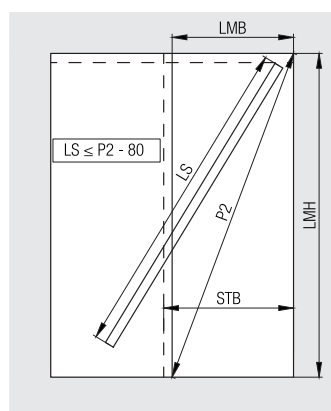


HAWA-Junior 40/GP-Pocket

- za staklena vrata
- rješenje za niše (zidne džepove) - vodilica se jednostavno montira ili demontira
- pričvršćenje stakla u točkama s ovjesom za minimalnu visinu ugradnje
- podešavanje visine kod gotovih montiranih vrata
- gornje vođenje s nadgradnom vodilicom ili vodilicom u ravnini sa stropom
- stropna montaža

Tehnički podaci


maks. težina vrata:	40 kg
maks. visina vrata:	4000 mm
maks. širina vrata:	1250 mm
Debljina stakla:	8 - 12,7 mm
Podešavanje visine:	+ / - 3 mm

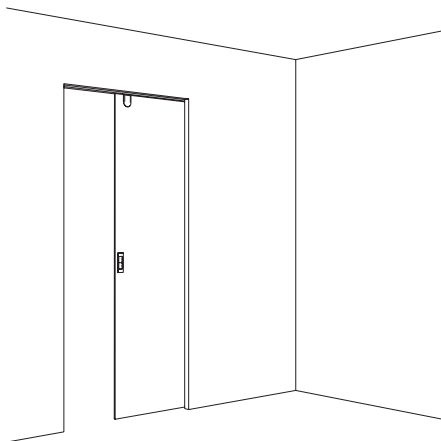

Izračunavanje duljine vodilice





Duljina vodilice mora biti min. 80 mm kraća od svijetle mjere slobodne dijagonale (P2).

LMB = svijetla širina
LMH = svijetla visina
STB = širina kliznih vrata
P2 = slobodna dijagonala
LS = vodilica

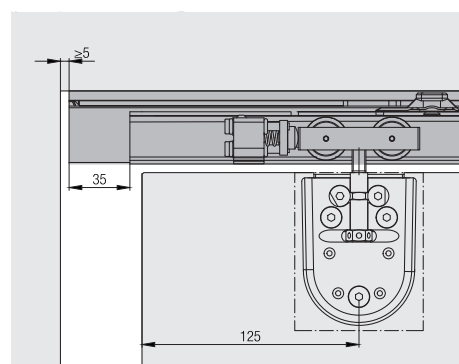

Opružni odbojnik

Za postavljanje vrata bez vidljivih dijelova okova na rubu vrata, integriran u vodilici, s funkcijom Push-To-Open.

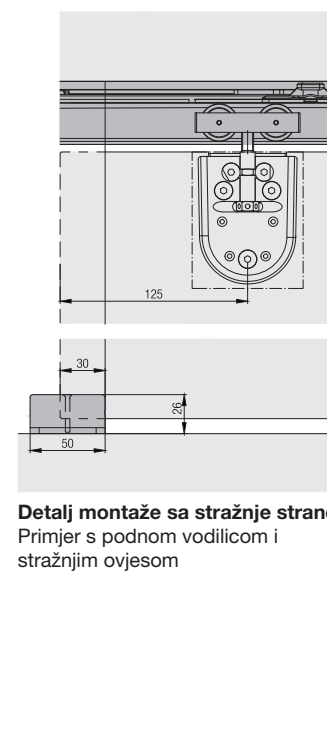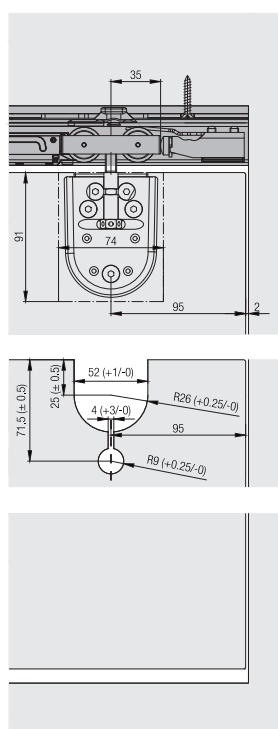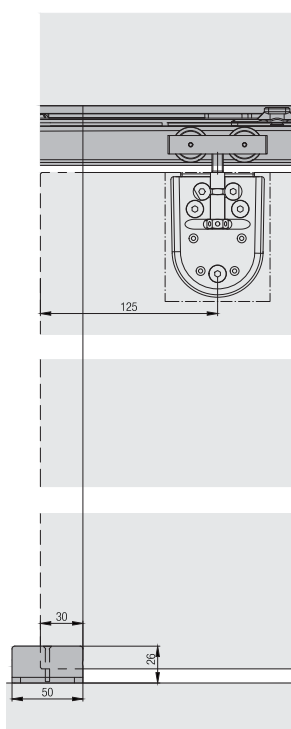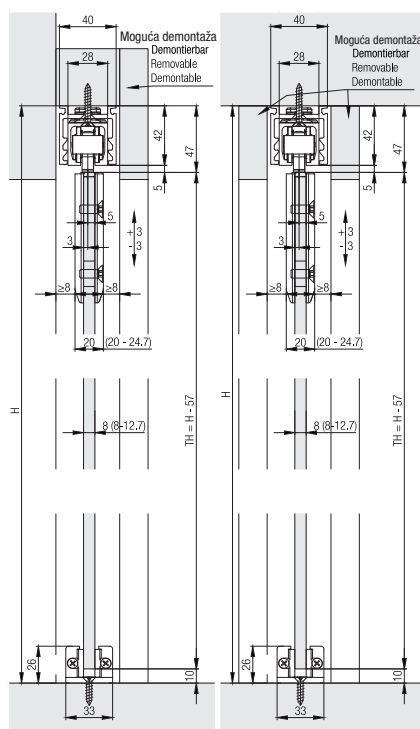

Detalj montaže sa stražnje strane:

Primjer s podnom vodilicom i stražnjim ovjesom