



Möbeltür nach innen öffnend


Spannende Gestaltungsmöglichkeiten
für kleine und große Räume

Technisches Datenblatt

Produkt



- CLIP top BLUMOTION mit integrierter, deaktivierbarer Dämpfung (BLUMOTION)
- Eignet sich für nach innen öffnende Türen im Möbelbau
- Für Türbreiten bis 900 mm
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Seiteneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes
- Topfbohrung am Korpus

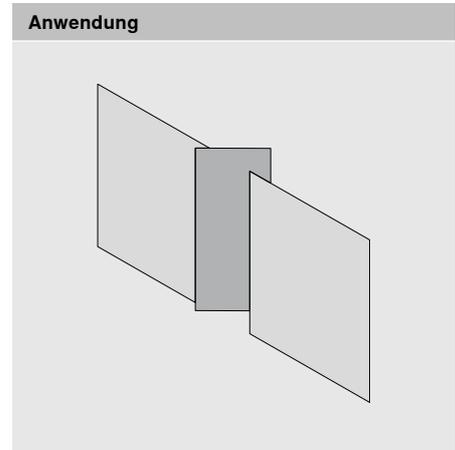

Bestellinformation

Scharnier mit hochgekröpftem Scharnierarm

	Topf	<input checked="" type="checkbox"/>	INSERTA		
Scharnier	Feder	Farbe			
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS			71B3790
CLIP top	●	NI			71T3790

	Topf	<input type="checkbox"/>	Anschauben		
Scharnier	Feder	Farbe			
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS			71B3750
CLIP top	●	NI			71T3750

	Topf	<input type="checkbox"/>	Einpressen		
Scharnier	Feder	Farbe			
CLIP top BLUMOTION	●	NI			71B3780
CLIP top	●	NI			71T3780

- Mit Feder
- Ohne Feder
- NI Vernickelt
- ONS Onyxschwarz

Zubehör

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scharnertopf-Abdeckkappe	
Scharnier	Farbe			
CLIP top BLUMOTION	NI ONS			70T3504
CLIP top	NI			70T3504

	<input type="checkbox"/>	Scharnertopf-Distanz	
Scharnier	Distanz (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21

	<input type="checkbox"/>	Spanplattenschraube	
Ø (mm)	Länge (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

	<input type="checkbox"/>	Einpressmatrize	
Farbe	Material		
Orange	Kunststoff		MZM.0040




	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scharnierarm-Abdeckkappe	
Druck / Prägung	Schriftzug	Farbe		
Unbedruckt	-	NI ONS		70.1663
Geprägt	Blum	NI		70.1663.BP

Planung

<p>Möbeltür nach innen öffnend</p>		<p>Scharniermaße bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 mm)</p>
<p>Befestigungsposition gerade Montageplatte mit Maß 20/32</p>	<p>Befestigungsposition Kreuzmontageplatte mit Maß 37/32</p>	
<p>$X = FU - 53.5$</p> <p>FU Frontüberstand</p>	<p>$X = FU - 38.5$</p>	

<p>Anzahl Scharniere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türgewicht bis 22 kg: 5 Scharniere - Türgewicht bis 27 kg: 6 Scharniere - Türgewicht bis 32 kg: 7 Scharniere <p>Anwendung getestet auf 80.000 Bewegungszyklen</p>

<p>Einstellung</p>	<p>max. ± 3.0 mm Siehe Montageplatten</p>
	<p>+ 3.0 mm - 2.0 mm</p>
	<p>± 2.0 mm</p>

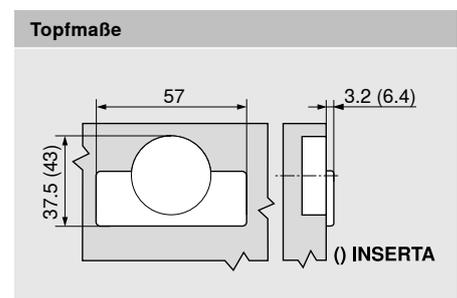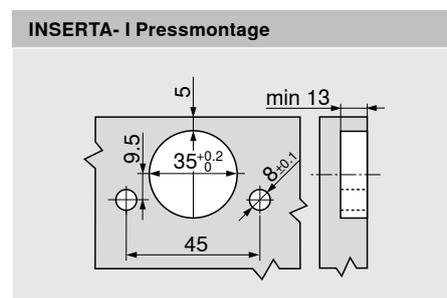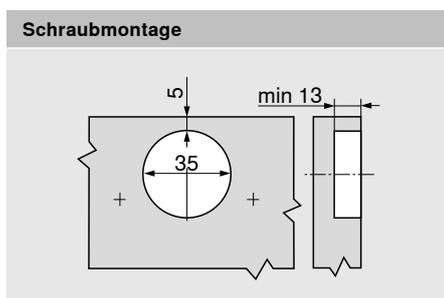


Produkt



- COMPACT mit Schließautomatik (Feder)
- Eignet sich für nach innen öffnende Türen im Möbelbau
- Einteiliges Scharnier inklusive Montageplatte
- Für Türbreiten bis 800 mm
- 2-dimensionale Fronteinstellung

Anwendung

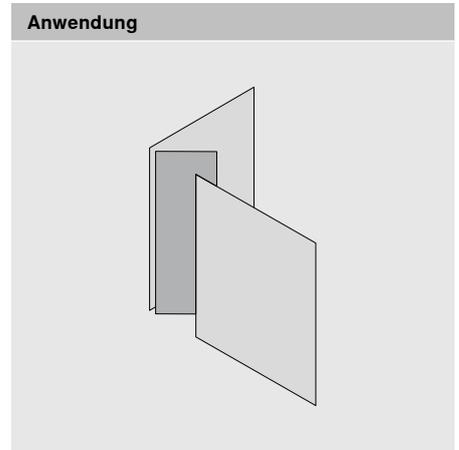


Bestellinformation

Scharnier zum Anschrauben			
	<input type="checkbox"/>	Anschrauben	
Scharnier	Feder	Farbe	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- Mit Feder
- NI Vernickelt

Planung

Möbeltür nach innen öffnend

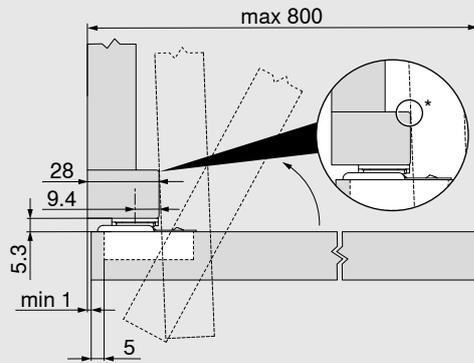

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung
* Kollision vermeiden

Anzahl Scharniere


- Türgewicht bis 22 kg: 5 Scharniere
- Türgewicht bis 27 kg: 6 Scharniere
- Türgewicht bis 32 kg: 7 Scharniere

Anwendung getestet auf 80.000 Bewegungszyklen


Hinweis

Bei Verwendung von COMPACT 38B in Möbeln, die im Greifbereich von Kleinkindern sind, empfehlen wir die Anwendung "Tür nach innen öffnend mit CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".


Schraubmontage




Topfmaße

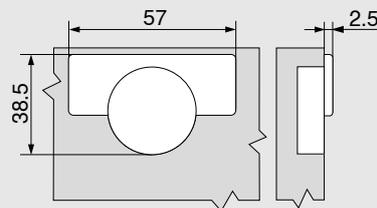

Einstellung



max. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in sterreich, Polen und China sind wie unten angefhrt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**[®]



Look for our
FSC™-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische nderungen und Programmnderungen vorbehalten.
TD-147/1 DE-AL/05.23