


Okovi za bočna sekcijska klizna vrata


Bočna sekcijska klizna vrata svoju primjenu nalaze tamo gdje u smjeru otvaranja nema dovoljno prostora za pomicanje krila kliznih vrata. Uz okove prikazane na sljedećim stranicama više krila vrata se pomiče po vodilici savijenoj u kutu. Ovo su česte situacije ugradnje kod garažnih vrata ili drugih većih otvora. Osim toga, ovakvi otvor se mogu napraviti s jednim prolaznim krilom.

Kod bočnih sekcijskih vrata razlikuju se jednogrupni i dvogrupni sustavi. Kod jednogrupnih sustava sva krila se guraju na jednu stranu, kod dvogrupnih sustava krila se guraju na dvije strane.

Sl. 1


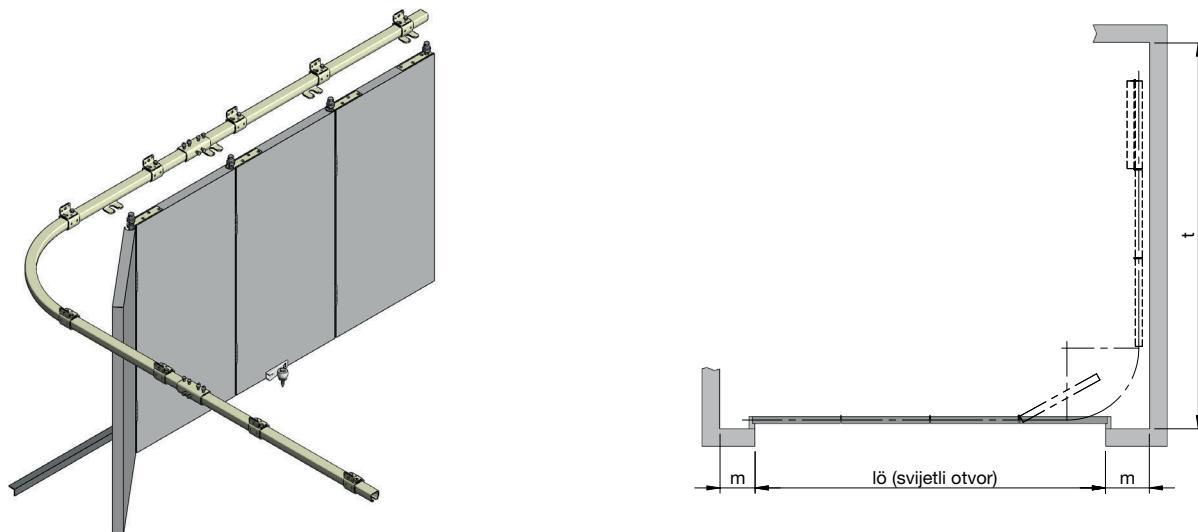


Sl. 2

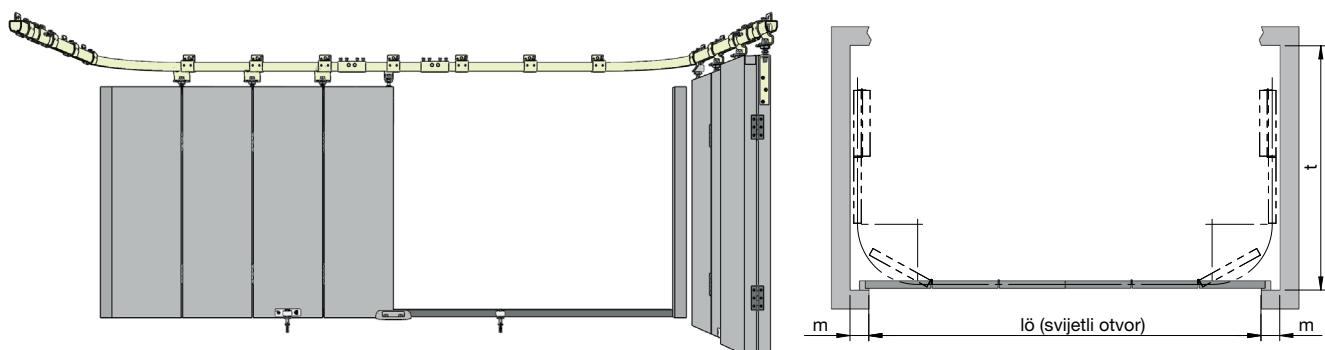

Okovi za bočna sekcijska klizna vrata

Primjer 2 x četverokrilni sustav, dvogrupni

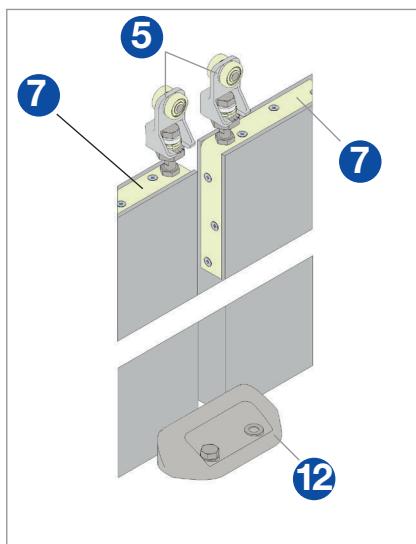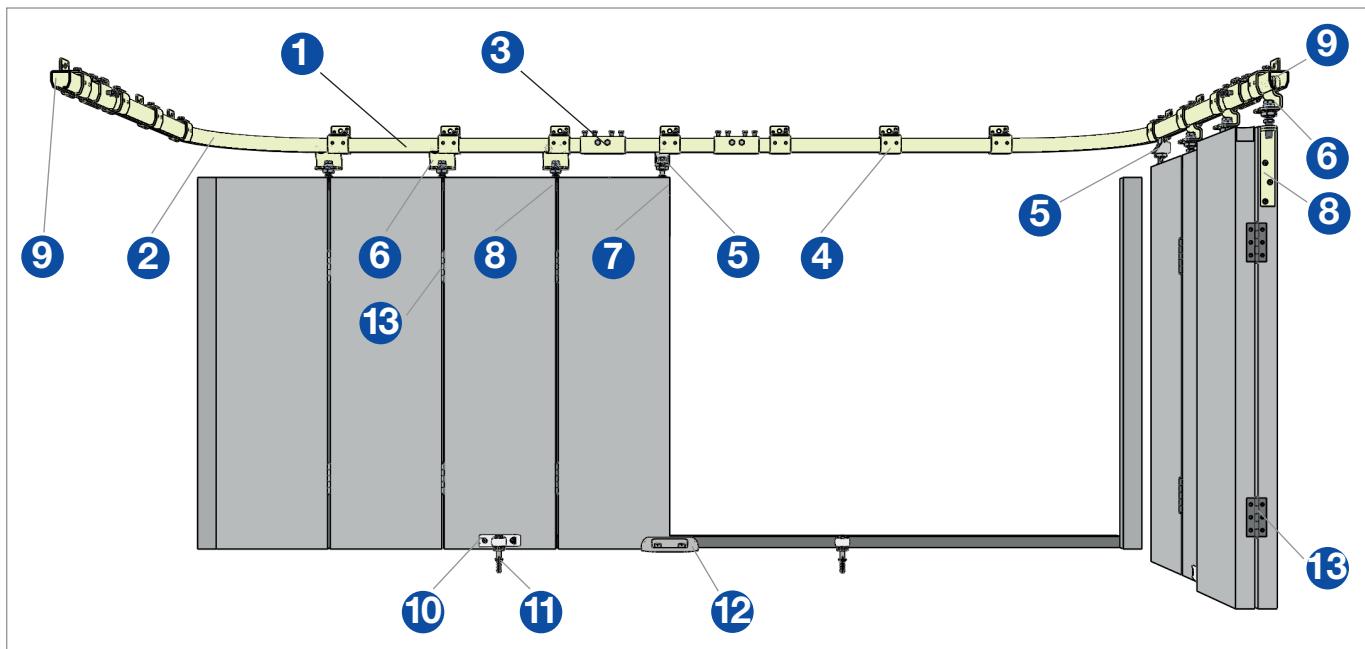

Kod velikih otvora preporuča se primjena dvogrupnih sustava sa pomijeranjem krila lijevo i desno.
Prednost: podjelom krila u dvije grupe omogućuje se lakše pokretanje vrata.

Dio	Opseg isporuke	Količina
1	Vodilica	3 kom
2	Luk	2 kom
3	Spojni nosači -03	4 kom
4	Zidni nosač -01	svakih 700-750 mm
5	Klizni ovjes s kotačićima -22	2 kom
6	Klizni ovjes s kotačićima -86 ili -24	6 kom
7	Nosivi kutnik -94	2 kom
8	Nosivi kutnik -96	6 kom
9	Zaustavljač za vodilicu -00 P	2 kom
10	Dio za opterećenje -55 Dü	2 kom
11	Kotačić za opterećenje -59	2 kom
12	Granično vođenje 418	1 kom
13	Spojnica -52	12 - 18 kom

Podjela otvora u pojedinačna krila od 550 - 850 mm