



Sustav: vodilica u utoru ili za pričvršćivanje vijcima, bez utora u podu, bez maske, s kliznim mehanizmom za skrivenu montažu, za 1 - staklena vrata do 26 kg. Dizajn alu profil za fiksiranje stakla 24/12 mm unutarnja fronta – Inslide

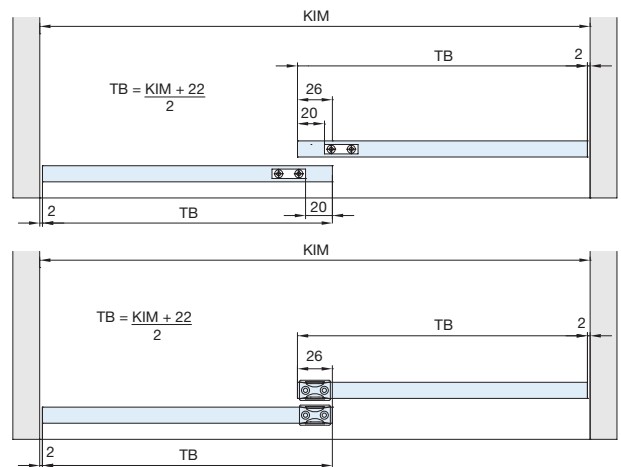

Primjeri ugradnje

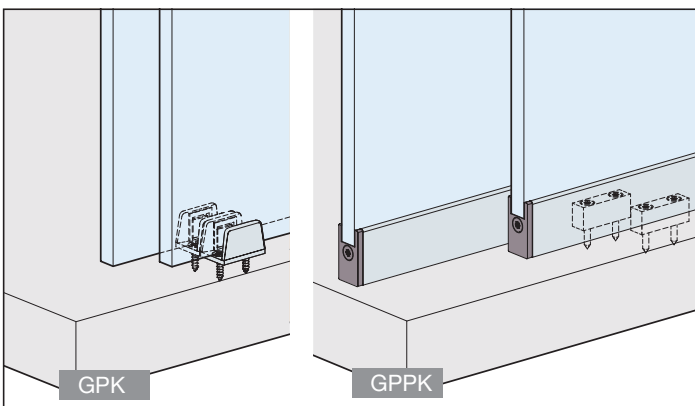