Čelní výsuv – BOXCAP – E – dno ve tvaru U

Potřebný prostor v korpusu

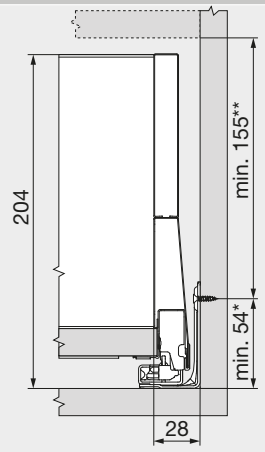

*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

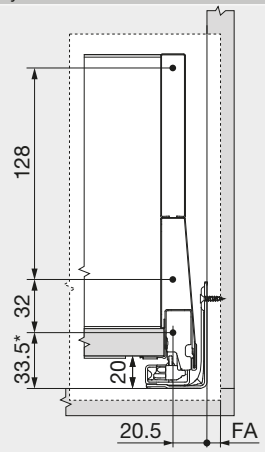

FA	Přesah čela
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž INSERTA | EXPANDO-T

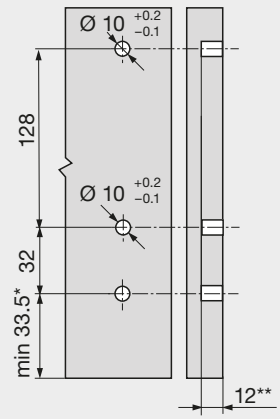

*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Min. 6 mm pro EXPANDO T

Konstrukční rozměry – střední díl

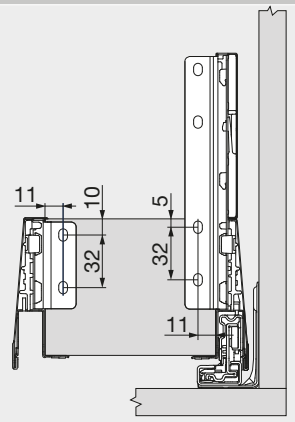

Pozice otvorů – korpusové lišty

Korpusová lišta 450 – 40 kg
Jmenovitá délka NL (mm)

450 | 500 | 550 | 600



Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

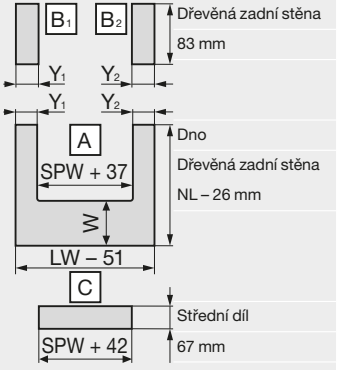



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlá šířka mezi vnitřními bočnicemi

W = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř – 10 mm

	Y min. (mm)
BLUMOTION	40
TIP-ON BLUMOTION	99

Korpusová lišta 453 – 70 kg
Jmenovitá délka NL (mm)

450 | 500 | 550

600

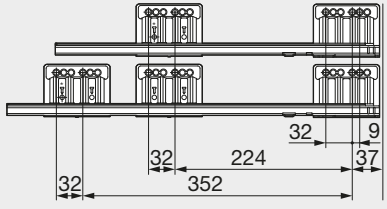

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky



Vyvrtání otvorů – střední díl