Massaufnahmeblatt Schiebetür - Einbaukasten

Kunde: ..... **Objekt:** .....

Ausführung (zutreffendes bitte ankreuzen)	☐	☐	☐	☐
Ausführungsvarianten	INSIDE-ES/GT	INSIDE-ES/VB	INSIDE-ES/GLK	INSIDE-ES/STIL
1-flügelig / 2-flügelig (zutreffendes bitte ankreuzen)	☐ **1**-flügelig ☐ **2**-flügelig	☐ **1**-flügelig ☐ **2**-flügelig	☐ **1**-flügelig ☐ **2**-flügelig	☐ **1**-flügelig ☐ **2**-flügelig
Sperre (zutreffendes bitte ankreuzen)	Keine Sperre möglich	☐ **Keine** Sperre ☐ **BB** ☐ **WC** ☐ **ZYL**	☐ **Keine** Sperre ☐ **BB** ☐ **WC** ☐ **ZYL**	☐ **Keine** Sperre ☐ **BB** ☐ **WC** ☐ **ZYL**
Einbaukastensystem	**ECLISSE**	**ECLISSE**	**ECLISSE**	**ECLISSE**
Skizzen				
Verwendbar für	Ganzglastürblätter Glasstärke 8 bis 10 mm	Vollbautürblätter bis 42 mm Türblattdicke Vollbautürblätter mit bündiger Verglasung (z.B. GLKP)	Vollbautürblätter bis 42 mm Türblattdicke Vollbautürblätter mit Verglasung GLK	Vollbautürblätter mit STIL - Aufleistungen
Maulweite Einlaufseite (Maß A)	**38 mm**	**62 mm**	**62 mm**	**80 mm**
Verstellbereich Zarge zu Wanddicke	**+/- 8 mm**	**+/- 8 mm**	**+/- 8 mm**	**+/- 8 mm**
MAX. **Einbaulichte**breite (1flg / 2flg)	**1430 mm / 2520 mm**	**1430 mm / 2520 mm**	**1430 mm / 2520 mm**	**1430 mm / 2520 mm**
MIN. **Einbaulichte**breite (1flg / 2flg)	**680 mm / 1090 mm**	**680 mm / 1090 mm**	**680 mm / 1090 mm**	**680 mm / 1090 mm**
MAX. **Stocklichte**breite (1flg / 2flg)	**1350 mm / 2430 mm**	**1350 mm / 2430 mm**	**1350 mm / 2430 mm**	**1350 mm / 2430 mm**
MIN. **Stocklichte**breite (1flg / 2flg	**600 mm / 1000 mm**	**600 mm / 1000 mm**	**600 mm / 1000 mm**	**600 mm / 1000 mm**
Mindest – Gesamtwandstärke (WD)	**80 mm**	**100 mm**	**110 mm**	**125 mm**
Mindest – Wandkasteninnenmaß (WKI)	**35 mm**	**54 mm**	**57 mm**	**69 mm**

(Kein Sonderformatzuschlag bei Zwischenbreiten, sowie bei STL – Sonderhöhen zwischen 1985 & 2035 mm)

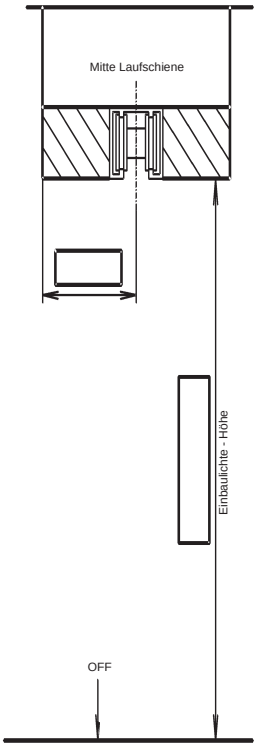





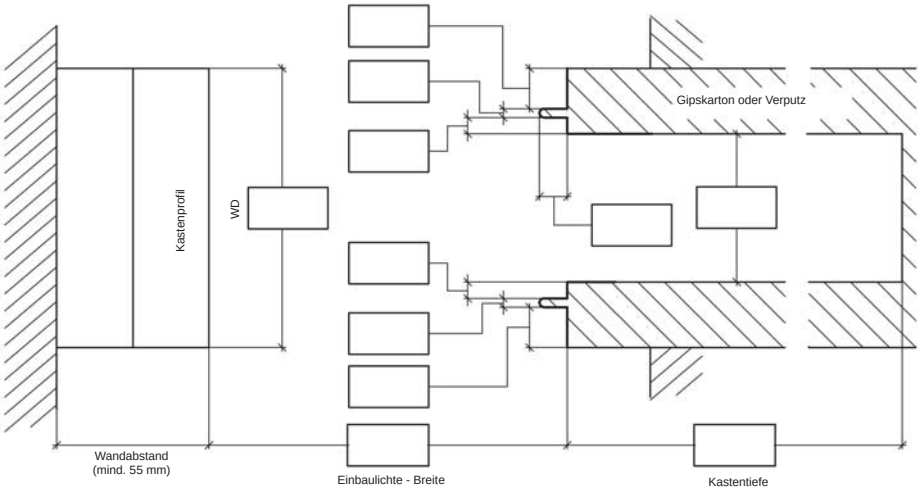

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die erforderlichen Maße in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.