




214542 - Bohrlehre für Anpressverschluss einbohrbar 4L 13V Holz

Technische Zeichnung



| | | | | |  | N^o |
|---------------------------------|------|------------|-----|----|---|------------------------|
| Bohrlehre für Anpressverschluss | Holz | einbohrbar | 13V | 4L | 1 | 214542 |


Bohrbild

Montage Rahmenteile 4L



- Fräsung am Rahmen mit Fräsplatte 20925 mit Oberfräse (Fräser 16 mm, Kopfhülse 27 mm) durchführen.
- Bohrlehre 23781 (9V) oder 214542 (13V) einlegen und Bohrung Ø 20 mm durchführen.
- Rahmenteile einlegen und verschrauben.



214542 - Bohrlehre für Anpressverschluss einbohrbar 4L 13V Holz

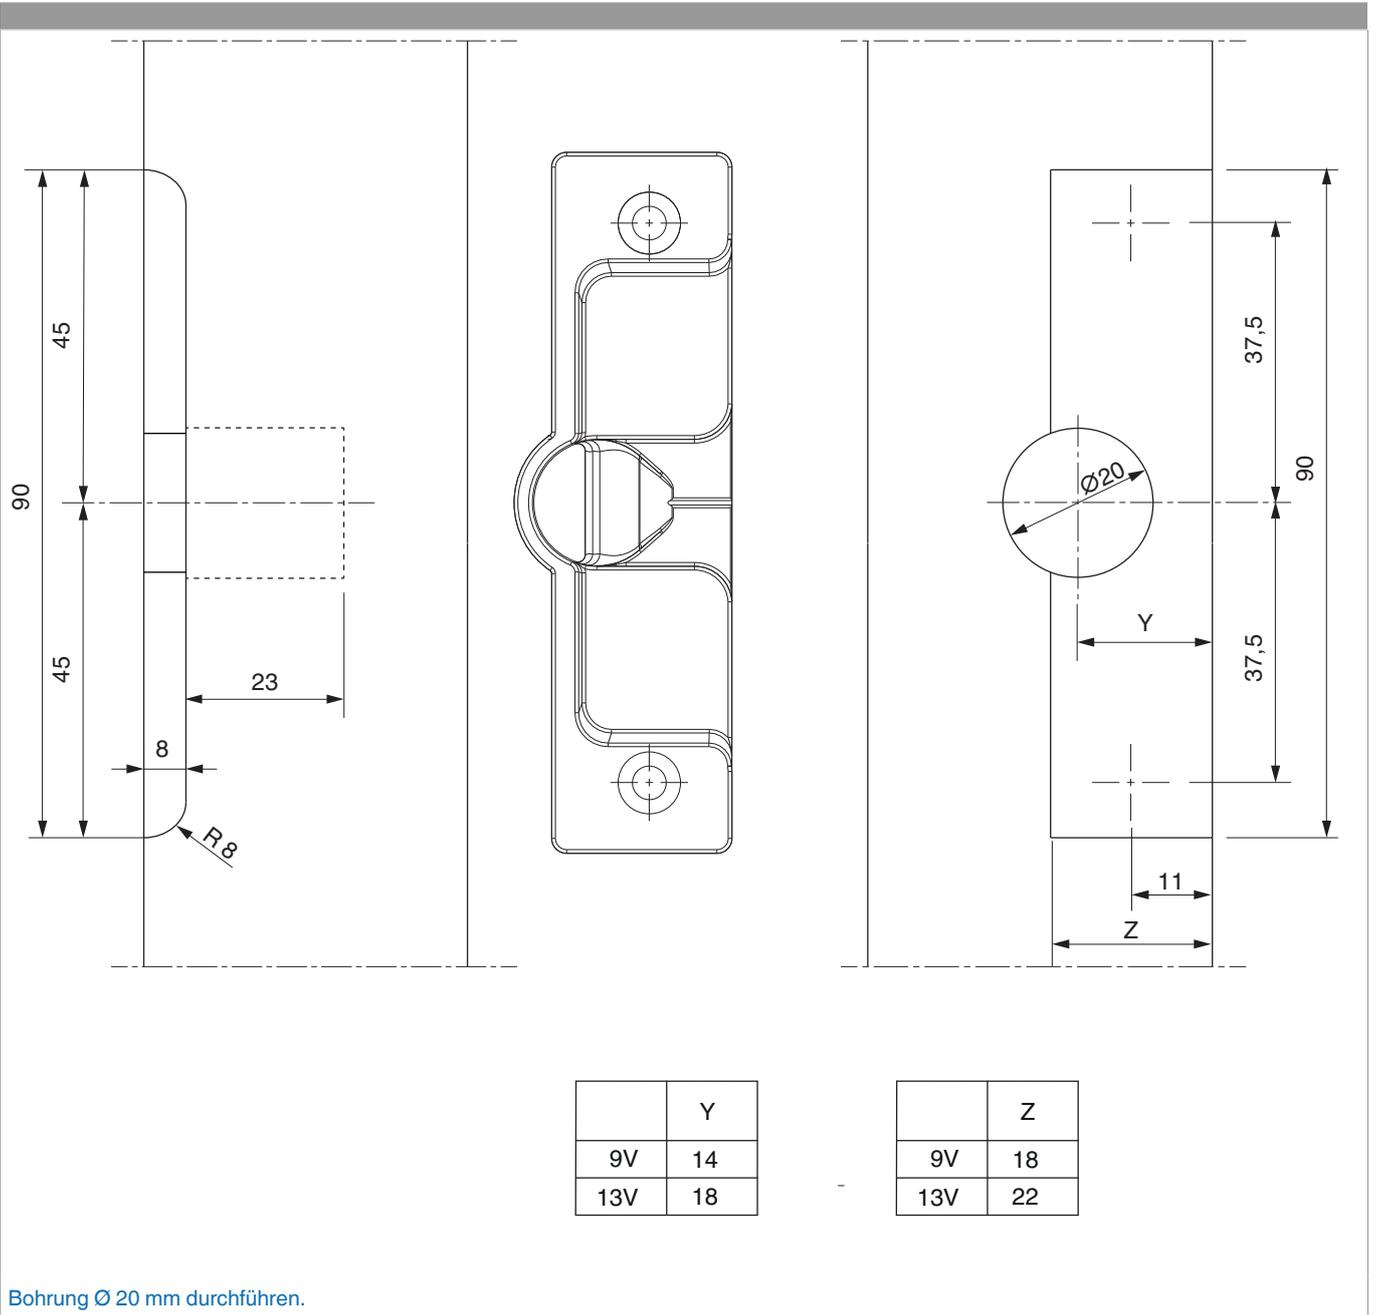


Fräsung

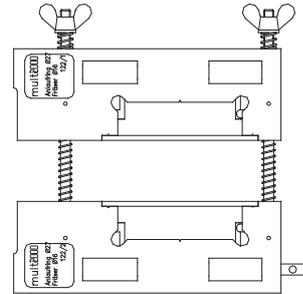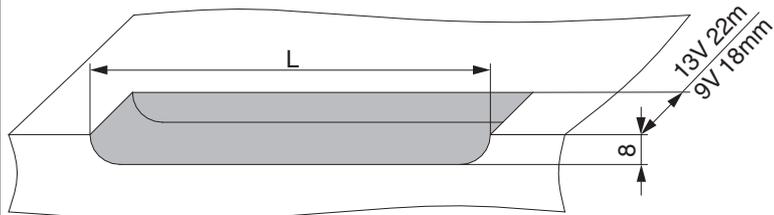

- Fräsung am Rahmen mit Fräsplatte 20925 durchführen.

Montage

Verklotzung

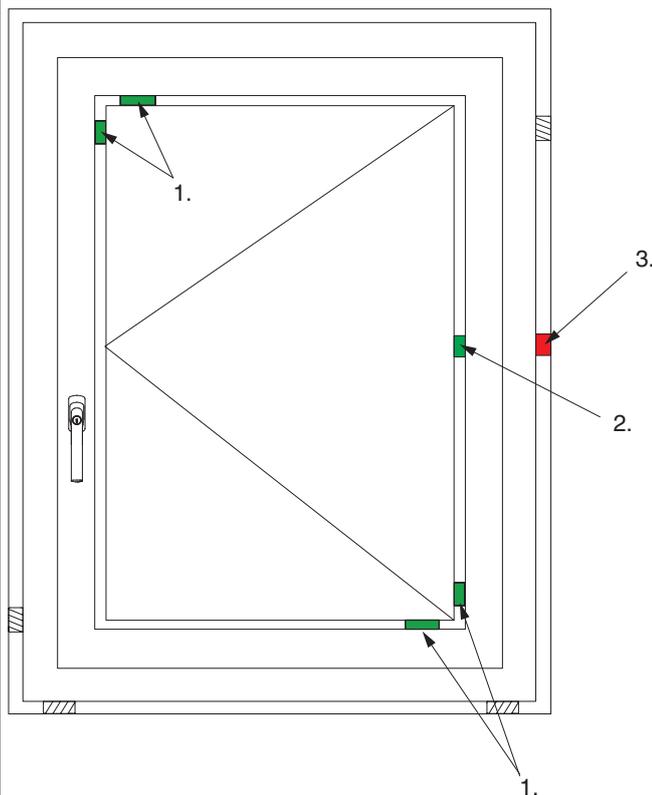

- **Achtung:** Es ist eine Verklotzung im Bereich des Anpressverschlusses nötig.

1. Trageklotz
2. Distanzklotz Verglasung
3. Distanzklotz Mauerwerk


Hinweise



214542 - Bohrlehre für Anpressverschluss einbohrbar 4L 13V Holz

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystemes wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Holzfensterelementen der Beanspruchungsklasse C5 EN 12210 möglich, jedoch von der Fensterkonstruktion abhängig.
- Maco empfiehlt bei Holzfenstern einen max. Verriegelungsabstand von 1000 mm.


Montage am Flügel HOLZ

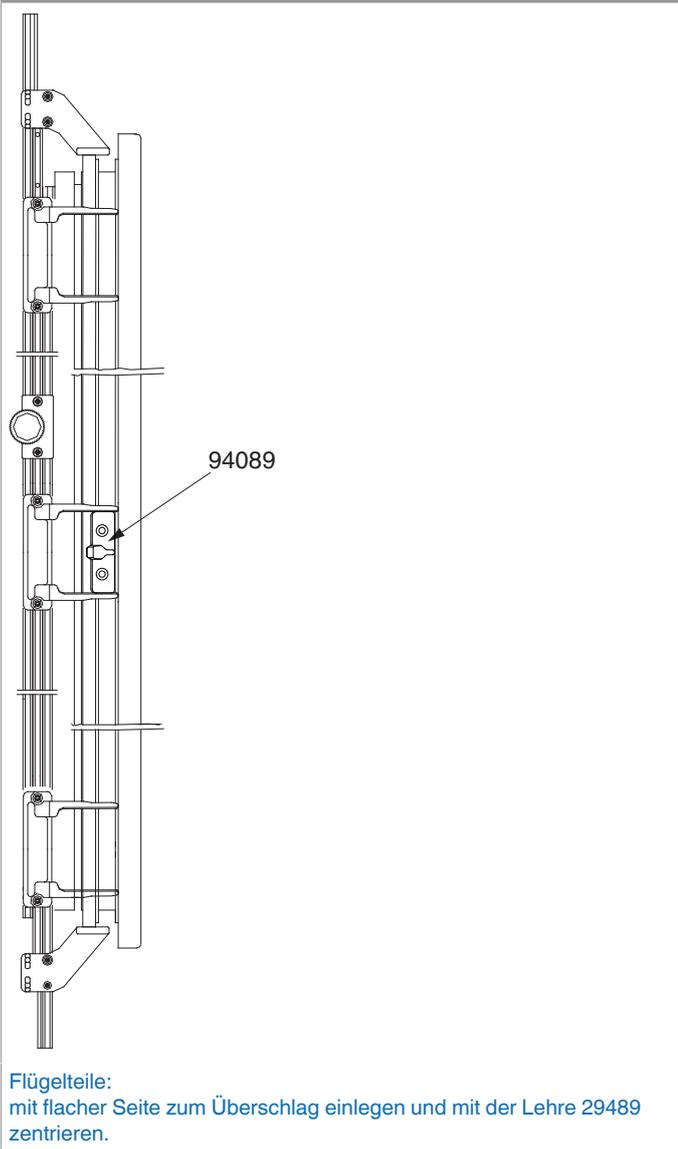




214542 - Bohrlehre für Anpressverschluss einbohrbar 4L 13V Holz

Schließeteilpositionen mit Lehre 57247 / Holz

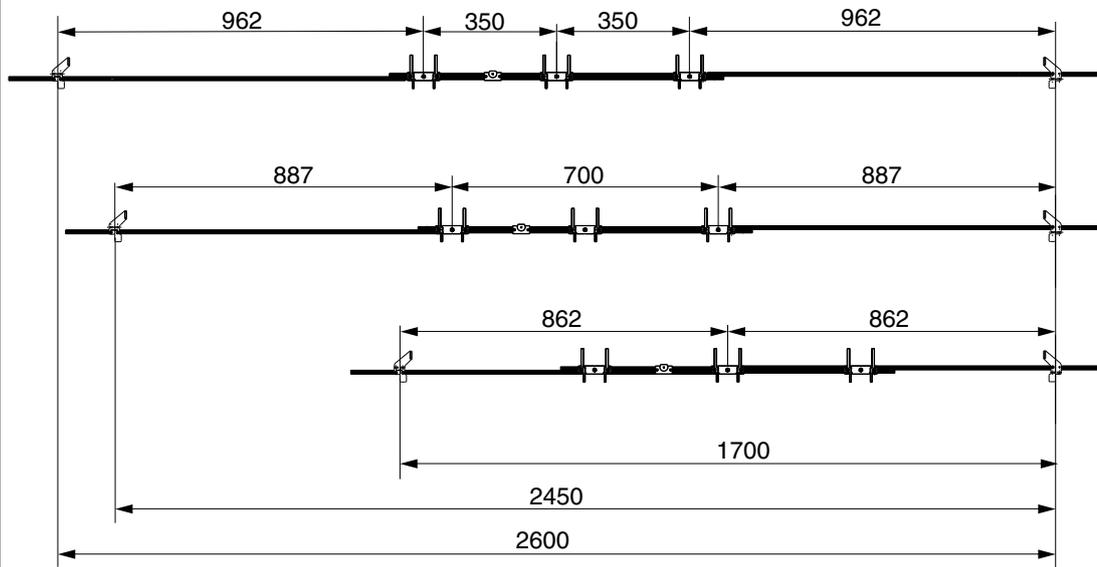

Schließeteilpositionen mit Lehre 57247 / PVC

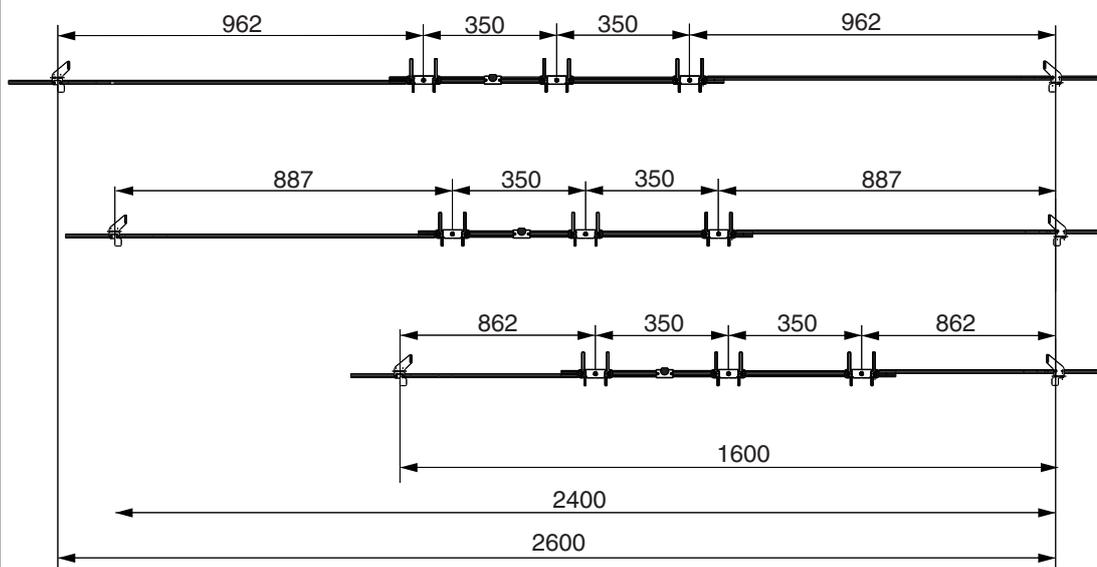

Montage mit Lehre - Anwendungsbereich Anpressverschluss Drehflügel

| Holzfenster | FFH | 1000 - 1750 | 1751 - 2450 | 2451 - 2600 |
|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Anpress-Verschlüsse | | 1x | 2x | 3x |
| Kunststofffenster | FFH | 800 - 1600 | 1601 - 2400 | 2401 - 2600 |
| Verriegelungs-Abstand 800 | | 1x | 2x | 3x |
| Kunststofffenster | FFH | 700 - 1400 | 1401 - 2100 | 2101 - 2600 |
| Verriegelungs-Abstand 700 | | 1x | 2x | 3x |



214542 - Bohrlehre für Anpressverschluss einbohrbar 4L
13V Holz

Freimaßangabe

