

Modularni sestavni sistem okovja za lesena in steklena drsna vrata ponuja vsestranske možnosti uporabe, z najboljšimi drsnimi lastnostmi, neslišnim in povsem preprostim upravljanjem.

- Za lesena in steklena vrata (ESG/VSG).
- Mogoči so enokrilni ali večkrilni sistemi.
- Montaža na steno, strop ali v stensko režo.
- Minimalna vgradna višina.
- Pritrditev s steklenimi sponami ali točkovno pritrditvijo.
- Možna je uporaba sinhronnega in teleskopskega okovja.
- Naknadna montaža pribora, npr. blaženje povleka, vratno zapiralo, pogon drsnih vrat, ipd.
- Distančni profil in pokrivne letve se ne zaskočijo.
- Tekalno kolo je opremljeno s krogličnim ležajem.
- **80 kg: preverjeno po DIN EN 1527:2013 z 200.000 cikli preverjanja.**
- **Razmerje višine in širine vrat ne sme prekoračiti 2,5:1.**
- **100 kg: v proizvodnji preverjeno z 200.000 cikli.**

Tehnični podatki:

Največja teža vrat:

100 kg

Debelina vrat:

les od 20 mm

steklo (ESG) 8 / 10 mm

lepljeno steklo (VSG) 8,76 / 10,76 mm


Nastavitev po višini:

les + / - 4 mm

steklo + / - 2 mm



Pregled delov okovja za les

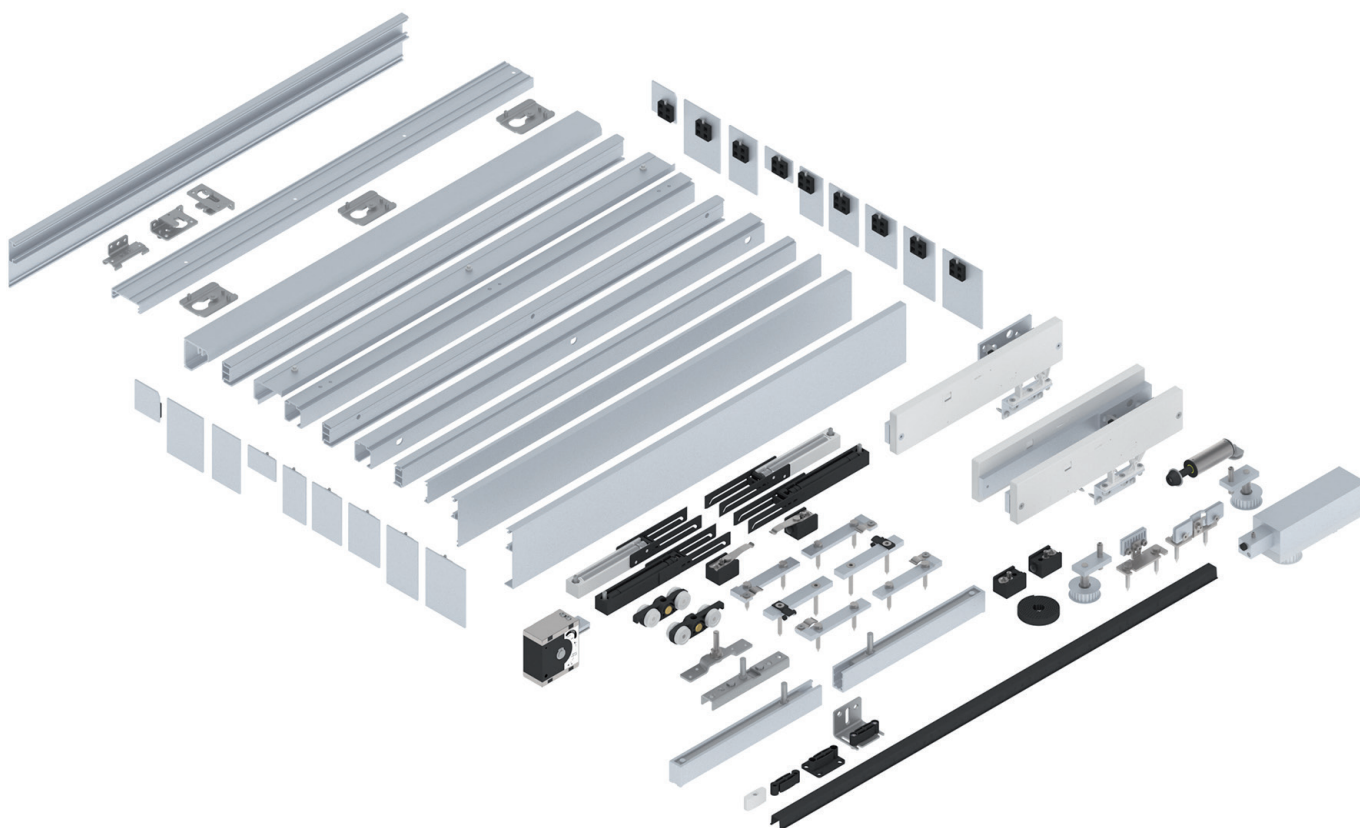

Pregled delov okovja za steklo

