



Potřebný prostor v korpusu




* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW Světla šířka zásuvky
 LW Světla šířka korpusu
 ** Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky SKW

Zásuvka



SKL Délka zásuvky
 NL Jmenovitá délka
 * Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka



ISKL Délka vnitřní zásuvky
 SKL Délka zásuvky
 NL Jmenovitá délka
 X Síla čela

Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 760H – 40 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

250, 270

300–350

380–520

550, 600

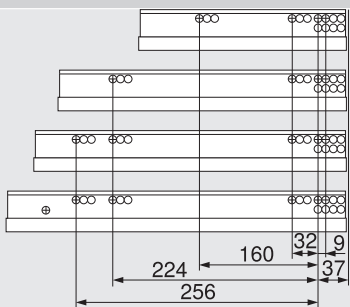


Korpusová lišta 766H – 60 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450

500–600


650–750

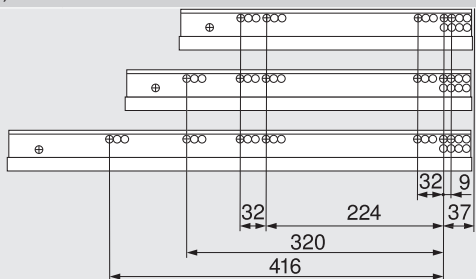


Zpracování zásuvek



Použijte vrtací šablonu 103357069



Rozsah puštění

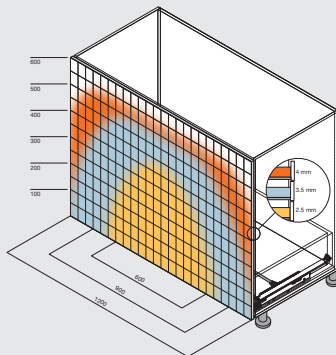

Příklad pro 760 (40 kg), jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací nebo bez ní