



FSB 1004 | Design: David Chipperfield



FSB ASL® Garnitur in Aluminium 0810

Türdrücker






Knopf

23 0811, für Wechselgarnituren



Schlüsselrosetten



WC-Rosetten




Abb.: Aluminium schwarz (C35) eloxiert, samtig-matt

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 0 * / 5 | 0 | A

* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1004 04111 0810
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1004 04104 0810
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1004 04121 0810
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1004 04124 0810
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1004 04588 0810
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1004 04311 0810

Designbeschreibung

fsb.de/1004


Geometrischer Griff, bei dem sich aus einem runden Griffhals eine um 90° gebogene, rechteckige Handhabe entwickelt.

EN 179-Modell mit Return: FSB 1134


Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien


Aluminium eloxiert

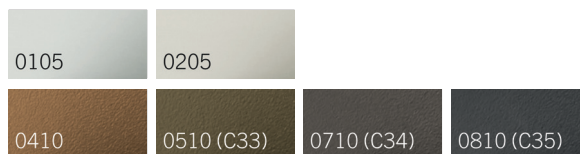

Aluminium pulverbeschichtet



Edelstahl



Bronze patiniert

