FSB 1015 | Design: Johannes Potente
FSB ASL® Garnitur ÖNORM und DIN in Edelstahl 6204

Türdrücker

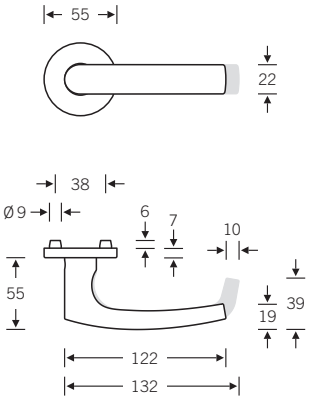

Wechselgarnitur
mit Knopf 23 0829

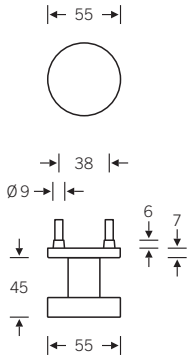

Schlüsselrosetten

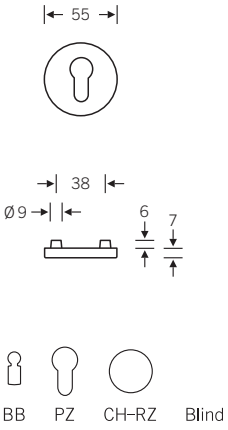

WC-Rosetten



Abb.: Edelstahl naturfarbig, fein gebürstet, matt

Merkmale

– festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
– Hochhaltemechanismus A
– Vierkantstift: 8,5 mm (ÖNORM) und 8 mm (DIN)
– WC-Vierkantstift: 7 mm (ÖNORM) und 8 mm (DIN)
– Wechselgarnitur: Knopf feststehend mit M12-Innengewinde
– Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
– edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
– verdeckte Drückerführung
– richtungsneutral
– Betätigungswinkel 45°
– M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
– Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel – DIN
gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
(nicht geeignet für den Einsatz an Feuerschutztüren)

4 | 7 | – | 0 | 1 | 0*/5 | 0 | A

Klassifizierungsschlüssel – FH ÖNORM
mit Stift 8/8,5/8 mm, ohne Stahlkern
(geeignet für den Einsatz an Feuerschutztüren)

4 | 7 | – | B | 1 | 0*/5 | 0 | A

* Bronze

Designbeschreibung fsb.de/1015

Griff mit einer im Querschnitt rechteckigen, leicht gewölbten Handhabe. Innen liegende Zeigefingerkuhle im Übergang von Drückerhals und Handhabe.

EN 179-Modell mit Return: FSB 79 1045

Materialien | FSB Colour Codes fsb.de/materialien

Aluminium eloxiert

Aluminium pulverbeschichtet (weitere RAL Farbtöne auf Anfrage möglich)



Edelstahl



Bronze patiniert



Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38 · 33034 Brakel
www.fsb.de · info@fsb.de

FSB