FSB 1076 | „Model Frankfurt“
FSB ASL® Garnitur ÖNORM und DIN in Edelstahl 6204

Türdrücker

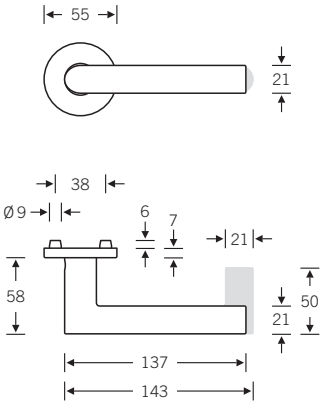

Wechselgarnitur
mit Knopf 23 0802

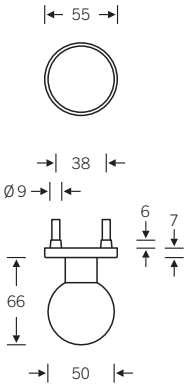

Schlüsselrosetten





WC-Rosetten



Abb.: Edelstahl naturfarbig, fein gebürstet, matt

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- Vierkantstift: 8,5 mm (ÖNORM) und 8 mm (DIN)
- WC-Vierkantstift: 7 mm (ÖNORM) und 8 mm (DIN)
- Wechselgarnitur: Knopf feststehend mit M12-Innengewinde
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel – DIN
gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
(nicht geeignet für den Einsatz an Feuerschutztüren)

4 | 7 | – | 0 | 1 | 0*/5 | 0 | A

Klassifizierungsschlüssel – FH ÖNORM
mit Stift 8/8,5/8 mm, ohne Stahlkern
(geeignet für den Einsatz an Feuerschutztüren)

4 | 7 | – | B | 1 | 0*/5 | 0 | A

* Bronze

Designbeschreibung fsb.de/1076

Griff, bei dem zwei Rundstäbe im 90°-Gehrungsschnitt zusammengesetzt sind. Drückerhals zur besseren Lastabtragung konisch-zylindrisch aufgeweitet.

EN 179-Modell mit Return: FSB 79 1016

Materialien | FSB Colour Codes fsb.de/materialien

Aluminium eloxiert

0105 | 0205 | 0410 | 0510 (C33) | 0710 (C34) | 0810 (C35)

Aluminium pulverbeschichtet (weitere RAL Farbtöne auf Anfrage möglich)

8220 | 8120

Edelstahl

6204 | 6205 | 6210 (PVD) | 6208 (PVD)

Bronze patiniert

7615 | 7625

Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38 · 33034 Brakel
www.fsb.de · info@fsb.de

FSB