

FSB 1106 | Design: Christoph Mäckler

FSB ASL® Garnitur in Bronze 7625

Türdrücker

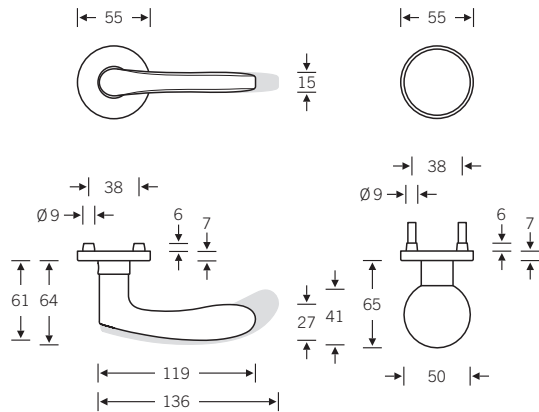


Abb.: Bronze dunkel patiniert, matt

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel



gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 * / 5 | 0 | A

* Bronze




| Ausführung | Vierkant | Lochung | Artikel-Nr. |
|---------------------------------------|----------|---------------|--------------------|
| Türdrückergarnitur FH B3859 | 8,5 mm | PZ | 12 1106 01311 7625 |
| Türdrückergarnitur | 8,5 mm | BB | 12 1106 01304 7625 |
| Türdrückergarnitur FH B3859 | 8,5 mm | ohne Rosetten | 12 1106 01321 7625 |
| Türdrückergarnitur FH B3859 | 8,5 mm | Blind | 12 1106 01324 7625 |
| Badgarnitur FH B3859 | 8,5 mm | WC-R/7 mm | 12 1106 01988 7625 |
| Wechselgarnitur rechts/links FH B3859 | 8,5 mm | PZ | 12 1106 01511 7625 |

Knopf



23 0802, für Wechselgarnituren



Schlüsselrosetten



WC-Rosetten



Designbeschreibung

fsb.de/1106


Griff, Redesign einer tradierten Türdrückerform der 1920er Jahre mit Krempe im Übergang vom Drückeransatz zum Drückerhals.

EN 179-Modell mit Return: FSB 1043


Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien


Aluminium eloxiert

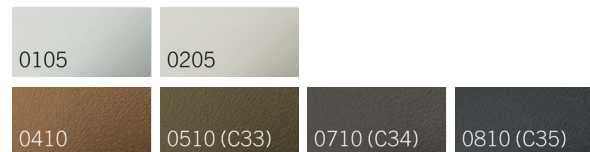

Aluminium pulverbeschichtet



Edelstahl



Bronze patiniert

