



FSB 1251 | Design: Hartmut Weise



FSB ASL® Garnitur in Aluminium 0105

Türdrücker






Knopf

23 0811, für Wechselgarnituren



Schlüsselrosetten



WC-Rosetten





Abb.: Aluminium naturfarbig eloxiert, glänzend

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 * / 5 | 0 | A

* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1251 04111 0105
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1251 04104 0105
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1251 04121 0105
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1251 04124 0105
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1251 04588 0105
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1251 04311 0105

Designbeschreibung


fsb.de/1251

Geometrisches Türdrückerdesign bei dem sich aus einem quadratischem Drückerhals eine flache hochstehende Rechteckform mit minimalistischem Kantenradius und glatten Flächen entwickelt.

Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien


Aluminium eloxiert

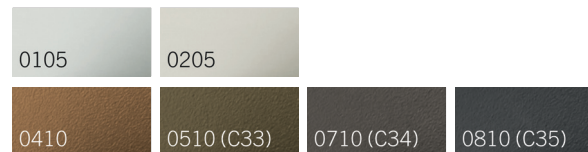

Aluminium pulverbeschichtet



Edelstahl



Bronze patiniert

