

## Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20



A



### Sonderzubehör

DIZ0JC2D0	Long Life Umluftset extern weiß
DIZ0JC5D0	Long Life Umluftset extern inox
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus Umluftset extern inox
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
HEZG9AS00S	Adapter

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube über das Kochfeld.**
- **Home Connect: smart vernetzte Dunstabzugshauben, die Ihnen das Leben leichter machen.**
- **EcoSilence Drive™: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.**

### Technische Daten

Bauart: .....	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	22.9 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen: .....	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	459 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: .....	637.0 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	419 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: .....	933 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	459 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	6
Schallleistung: .....	56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	150 mm
Material des Fettfilters: .....	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: .....	4242005133871
Anschlusswert: .....	268 W
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: .....	Insel
Gebläsenachlauf: .....	10 min



## Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 458 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 933 m<sup>3</sup>/h

### **Komfort**

- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Nachlaufautomatik Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

### **Technische Informationen**


- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

### **Maße**

- Gerätemaße (BxT): 910 x 510 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 268 W
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker


## Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

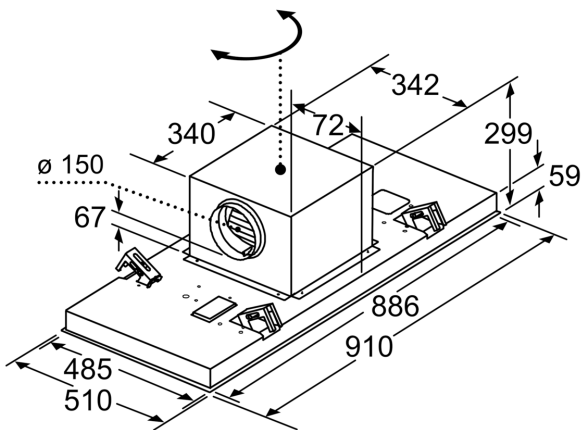


Maße in mm

Maße in mm  
Abluft

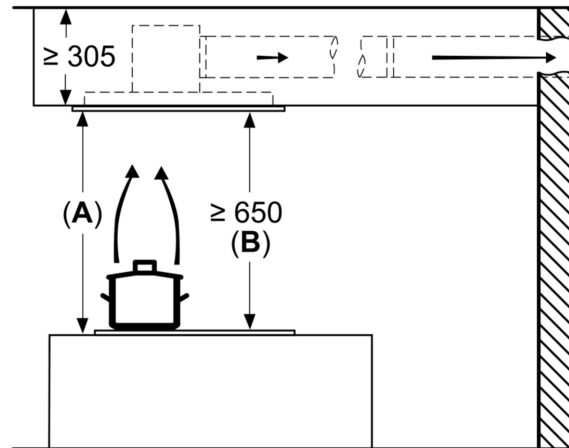


**A:** Optimale Performance 700-1500  
**B:** Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm  
Umluft

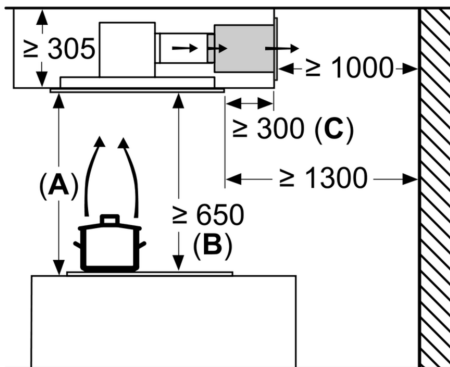


**A:** Optimale Performance 700-1500  
**B:** Ab Oberkante Topfträger  
**C:** Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke  $\geq 340$  mm beträgt.

Maße in mm  
Umluft

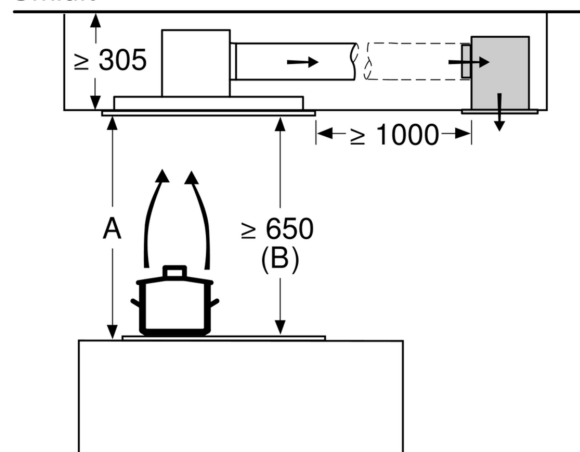

**A:** Optimale Performance 700-1500  
**B:** Ab Oberkante Topfträger

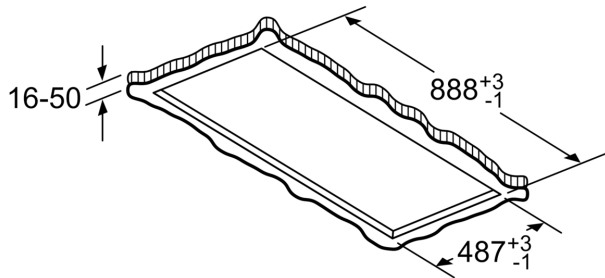

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm