

S površino poravnana ločevalna stena, prilagodljivo zložljiva.

Okovje za velike lesene zgibne stene do teže vrat 80 kg.


O izdelku:

HAWA-Variofold 80/H, okovje za lesene zgibne stene, za težka vrata do 80 kg. Postavitev se lahko preprosto načrtuje in v trenutku je montirana. Prvi vratni element je pritrjen z vrtljivim ležajem. Vsi nadaljnji, so en za drugim razporejeni z elegantnim inox tečajem. Tako so vrata bližje ena drugi in na razpolago je še več prostora. Zgibni paket in nasproti ležeča stran se lahko dopolnijo z dodatnimi vrtljivimi vrati. Za površinsko poravnano zaskočitev zložljive stene poskrbi zaskočnik zložljivih in vrtljivih vrat na vsakih drugih vratih, z vgrajeno in individualno nastavljivim pridrženjem.

Pri HAWA-Variofold 80/H se vrata nahajajo v vodilni tirnici v tleh. Z vratmi na obeh straneh, lahko postavite tudi namestitev do 3,6 m povsem brez vodilne tirnice. Vstop nezaželenih obiskovalcev prepreči palična ključavnica z zaklepanjem na višini ročaja, ali skrita ključavnica z zaklepnim zatičem s komaj vidnim zaklepanjem na spodnjem robu vrat.

Področje uporabe:

Povsod, kjer je potrebno ločiti prostore na preprost način in s kakovostnim zgibnim okovjem, tako v privatnem, kot v poslovnem okolju, npr. nakupovalna središča, letališča, hoteli, restavracije ali banke. Velika raven udobja in ustreznost bivalnega prostora invalidnim osebam zagotavljajo 2-delna prehodna vrata, namesto vrtljivih vrat.

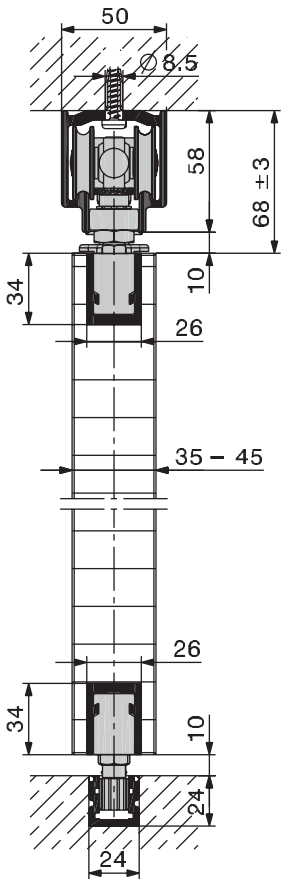

- Najmanjša širina vrat je 500 mm.
- Največja širina vrat je 900 mm.
- Debelina vrat 35–45 mm (debelina vrat 46–57 mm na povpraševanje).
- Največja teža vrat je 80 kg.
- Z enakimi komponentami lahko izdelate leve in desne postavitve, kot tudi z odpiranjem navznoter in navzven.
- Zgibnemu paketu, kot tudi nasprotni strani se lahko dodajo vrtljiva vrata.
- Enako široki vratni elementi omogočajo preprosto načrtovanje.
- Nastavljivo po višini ± 3 mm.
- Lahek in miren tek.
- Zgibni paket ne potrebuje veliko prostora.