


Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm 3754000

PREMIERE

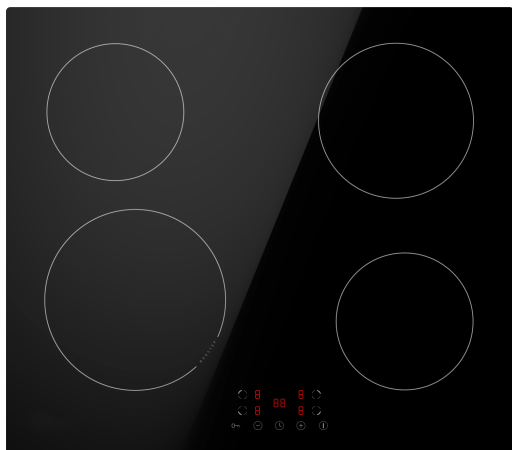

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,2 kg / 10,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 115 x 650 x 580 mm

EAN 5906006902803

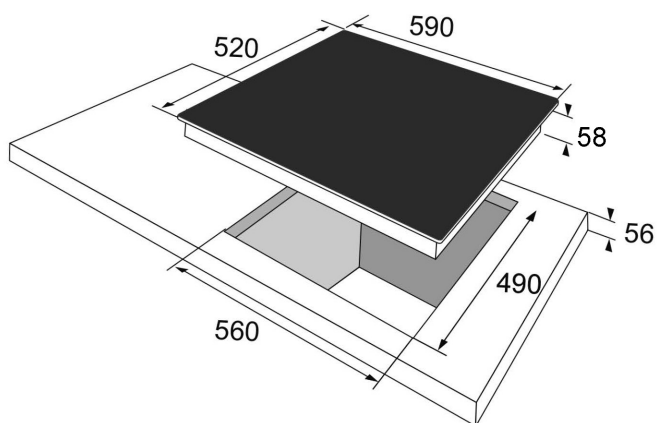

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------------|
| Premiere-Nr. | 3754000 |
| Modell / Art.-Nr. | KMI 754 000 C |
| Kochfeldvariante | Induktionskochfeld |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | schwarz |

Beheizungsart

| | |
|--------------------|---|
| Induktion | • |
| TopSpeed-Kochzonen | - |
| Normal Kochzonen | - |
| Kochplatten | - |
| Gasbrenner | - |

Rahmenvariante Glaskeramik

| | |
|------------------------------|---|
| Facettenschliff | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign | - |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | • |

Bedienung

| | |
|--------------------|---|
| Slider SensorTouch | - |
| SensorTouch | • |
| Knebelsteuerung | - |

Ausstattung

| | |
|-----------------------------------|---|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Kochzonen illuminierend | - |
| Octazones | - |
| Topferkennung | • |

| | |
|---|-----------|
| Booster Funktion | 1 |
| Ankochautomatik | - |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl | - / - / - |
| 3 Gar-Temperaturstufen | - |
| Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes | - |
| Pausenfunktion = Stop-and-Go | - |
| Warmhaltefunktion | - |
| digitaler Timer | • |
| Kurzzeitwecker | - |
| Restwärmeanzeige | • |
| Kindersicherung | • |
| Betriebsanzeigelampe | - |
| Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | - |
| Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert) | - / - |

Kochzonen

| | |
|---|-------------------|
| Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner | 4 |
| vorne links: Ø mm / kW | 210 / 1,8 / - |
| hinten links: Ø mm / kW | 160 / 1,4 / - |
| vorne rechts: Ø mm / kW | 160 / 1,4 / - |
| hinten rechts: Ø mm / kW | 180 / 1,8 / - |
| mittig: Ø mm / kW | - / - / - |
| Leistung Brücke / Booster | - / - |
| Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / - |
| Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend) | - |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße B x T (mm) | 590 x 520 |
| Ausschnittmaße B x T (mm) | 560 x 490 |
| Einbau-Tiefe (mm) | 54 |
| Spannung / Frequenz | 3N ~ 230/400 / 50 |
| Kabel mit Schuko-stecker, Länge (cm) | - |
| Anschlusswert Strom (kW) | 6,80 |
| kombinierbar mit Solo-Ofen | - / - / - / - / - / - |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Nennwärmebelastung Gas (kWh) | - |
| Transportmaße H x B x T in mm | 115 x 650 x 580 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 8,2 / 10,0 |

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006902803 |
|-----|---------------|