



Nábytkové dveře otevírané dovnitř

Zajímavé možnosti pojetí designu
pro malé i velké místnosti

Technický list

www.blum.com


 **blum**[®]

Výrobek



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným tlumením (BLUMOTION) – možnost deaktivace
- Vhodné pro dvířka v nábytkové sestavě, která se otevírají dovnitř
- Pro šířku dveří do 900 mm
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní seřízení boků šnekovým závitem
- Montáž i demontáž čela bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí
- Vyvrtní otvor pro misku na korpus

Využití

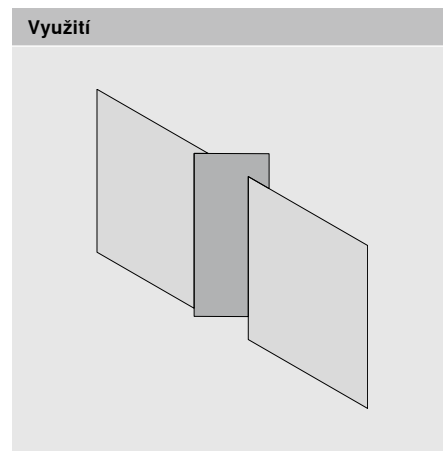

Informace k objednávce

Závěs pro vložná dvířka			
	Miska	<input checked="" type="checkbox"/>	INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

	Miska	<input type="checkbox"/>	Vruty
--	-------	--------------------------	-------

Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

	Miska	<input type="checkbox"/>	Zalisování
--	-------	--------------------------	------------

Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

- S pružinou
- Bez pružiny

- NI Poniklovaná
- ONS Černý onyx

Příslušenství

Závěs	Barva	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Závěs	Zvýšení (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Závěs	Zvýšení (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Ø (mm)	Délka (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Barva	Materiál	
Oranžová	Plast	MZM.0040

Potisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Potisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP


Potisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Potisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Potisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP


Plánování

Nábytková dvířka otevíraná dovnitř

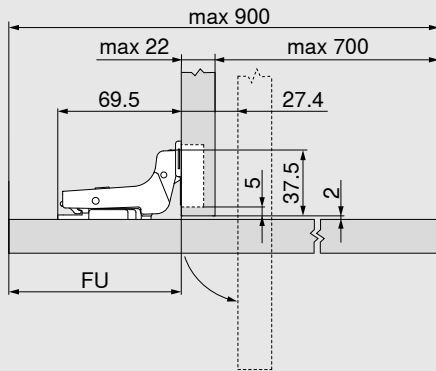

Rozměry závěsů při nastavení z výroby
(zvýšení montážních podložek = 0 mm)


Montážní pozice přímé montážní podložky o rozměru 20/32

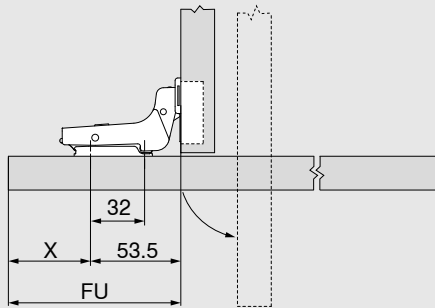

$$X = FU - 53.5$$

FU Přesah čela

Montážní pozice křížové montážní podložky o rozměru 37/32

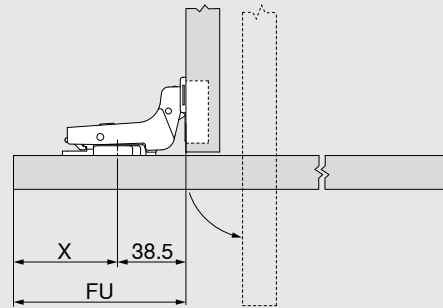


$$X = FU - 38.5$$

Počet závěsů


- Hmotnost dveří až 22 kg: 5 závěsů
- Hmotnost dveří až 27 kg: 6 závěsů
- Hmotnost dveří až 32 kg: 7 závěsů

Použití testováno na 80 000 cyklů pohybu


Seřízení



max. ± 3.0 mm
Viz. montážní podložky




+ 3.0 mm
- 2.0 mm




± 2.0 mm


Montáž našroubováním

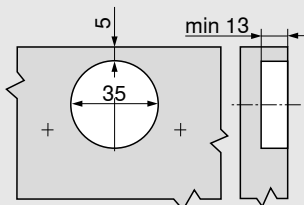

INSERTA I montáž nalisováním

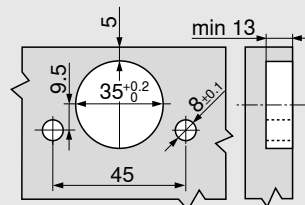

Rozměry misky

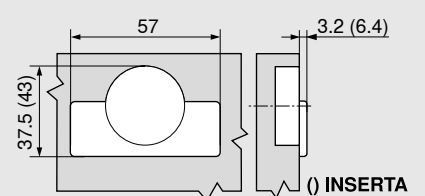


Výrobek




- COMPACT se samozavíracím mechanismem (pružina)
- Vhodné pro dvířka v nábytkové sestavě, která se otevírají dovnitř
- Jednodílný závěs včetně montážní podložky
- Pro šířku dveří do 800 mm
- Nastavení čela ve 2 směrech

Využití

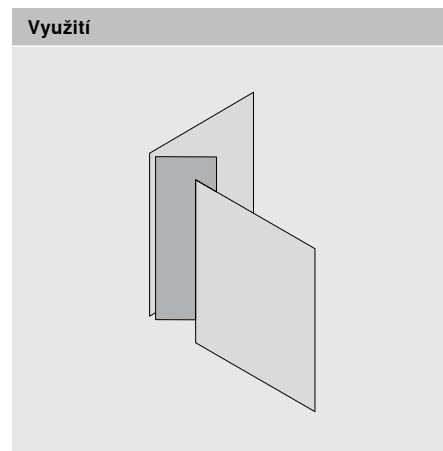

Informace k objednávce


Závěs k našroubování			
	<input type="checkbox"/>	Vrutý	
Závěs	Pružina	Barva	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- S pružinou

NI Poniklovaná

Plánování

Nábytková dvířka otevíraná dovnitř

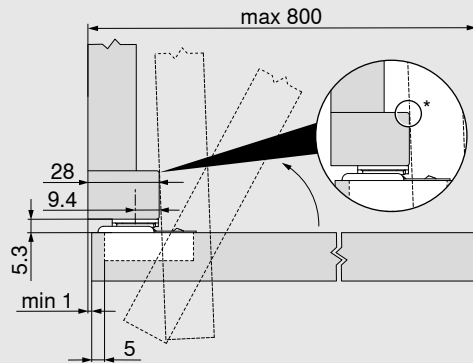

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení z výroby
* Prevence kolize

Počet závěsů


- Hmotnost dveří až 22 kg: 5 závěsů
- Hmotnost dveří až 27 kg: 6 závěsů
- Hmotnost dveří až 32 kg: 7 závěsů

Použití testováno na 80 000 cyklů pohybu


Upozornění

Při použití COMPACT 38B v nábytku, který je v dosahu malých dětí, doporučujeme využít „dvířka otevíraná dovnitř s CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°“.


Montáž našroubováním

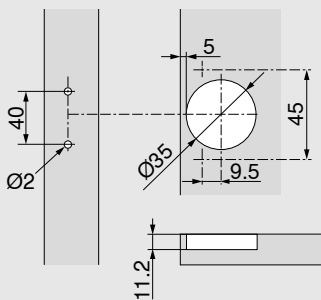


Rozměry misky

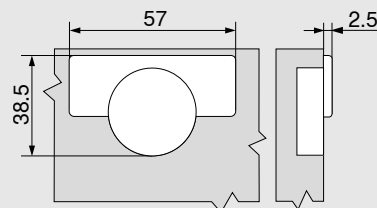

Seřízení



max. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



 **blum**®



Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
TD-147/1 CS-AL/08.23

Look for our
FSC™-certified
products