


Beschlagübersicht
Drehkipp-Beschlag
 TiltSafe – RC 2/RC 2N



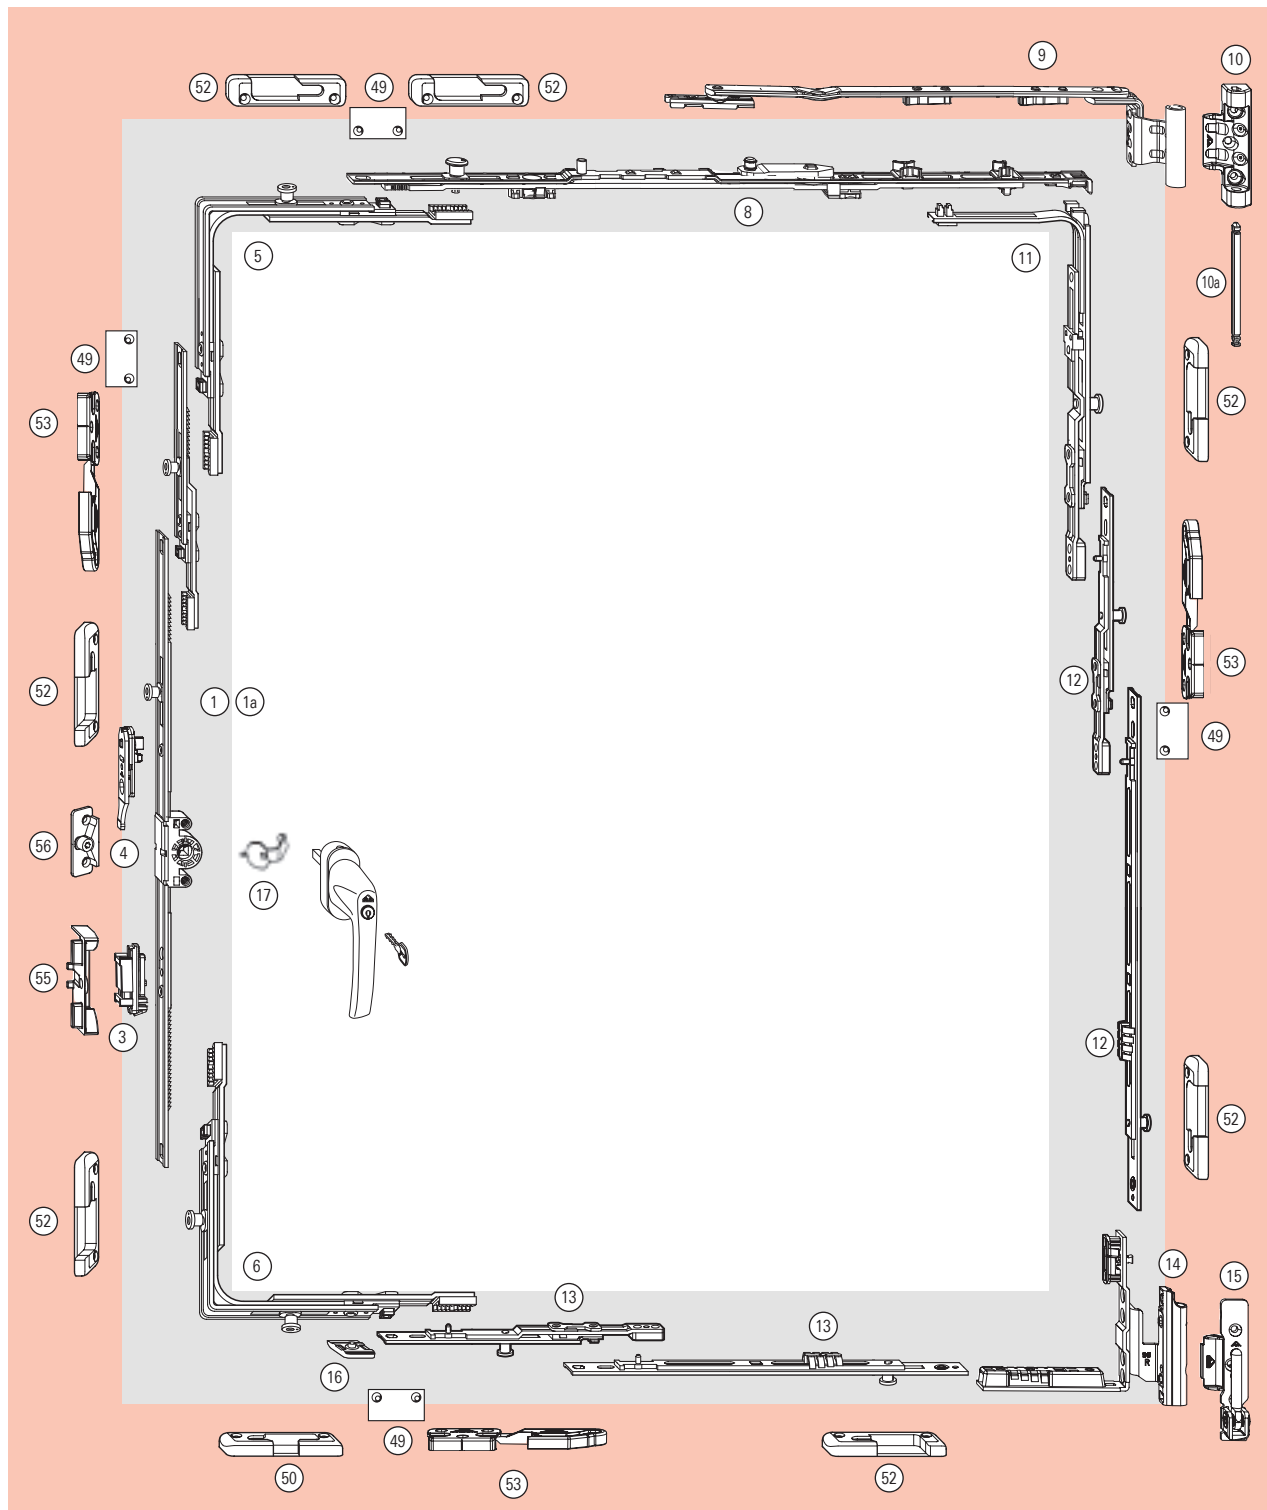

Anwendungsbereich

Flügelalzbreite **FFB**.....601 – 1400 mm

Flügelalzhöhe **FFH**.....570 – 2800 mm

Flügelgewicht **FG** max.150 kg

1 DK-Getriebe - KSR, Dornmaß 15 mm

FFH	Griffhöhe	Getriebelänge	Zapfen	Material-Nr.
570 – 710	120	460	1 S-P	828572 ⁽²⁾
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
711 – 800	170	600	1 P	795324
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
801 – 1000	263	690	1 V	795642 ⁽²⁾
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
1001 – 1200	413	890	1 V	626542
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
1201 – 1400	513	1090	1 V	626543
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
1401 – 1600	563	1290	1 V	626544
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
1601 – 1800	563	1490	2 V	626575
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
1801 – 2000	1000	1690	2 V	838324
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
2001 – 2200	1000	1890	2 V	794641
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
2201 – 2400	1000	2090	3 V	794642
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
2401 – 2600	1000	2290	3 V	794643
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾
2601 – 2800	1000	2290	3 V	794643
		+ MV 200 KU		308267 ⁽¹⁾
		+ MV 200 KU 1 P		622880 ⁽¹⁾

1a DK-Getriebe - mittig/variabel, Dornmaß 15 mm s.Seite 126

3 Schnäpper Flügelteil (ab FFH 1801 mm) 788363

4 Niveauschaltsperr Flügelteil 795927

5 Eckumlenkung Standard 1 P 260277

6 Eckumlenkung Standard (RC 3) 2 V 260274

8 Axerstulp Sicherheit

FFB	Bezeichnung	Zapfen	Material-Nr.
601 – 800	350 / 690		787347
801 – 1000	500 / 890	1 V	787360
1001 – 1200	500 / 1090	1 V	787361
1201 – 1400	500 / 1290	1 V	787362

9 Axerarm, System 12/18-13

FFB	Größe	Material-Nr.
601 – 800	350	L 787293
		R 787294
801 – 1400	500	L 787295
		R 787296

10 Axerlager 2 x Ø 7 mm 787200

10a Axerlagerstift 227354

11 Eckumlenkung Axer 1 P 260286

12 Mittelverschluss mehrteilig senkrecht

FFH	Größe	Zapfen	Material-Nr.
570 – 700	200	1 P	255284
	200 KU 1 P		622880
701 – 900	200	1 P	255284
	200 KU 1 P		622880
901 – 1100	400	1 P	255285
	200 KU 1 P		622880
1101 – 1300	600	1 P	255286
	200 KU 1 P		622880
1301 – 1500	600 KU 1 P		622882
	200	1 P	255284
1501 – 1700	200 KU 1 P		622880
	600 KU 1 P		622882
1701 – 1900	400	1 P	255285
	200 KU 1 P		622880
1901 – 2100	600 KU 1 P		622882
	200 KU 1 P		622880
2101 – 2300	600 KU 1 P		622882
	600 KU 1 P		622882
2301 – 2500	400	1 P	255285
	200 KU 1 P		622880
2501 – 2700	600 KU 1 P		622882
	600 KU 1 P		622882
2701 – 2800	200	1 P	255284
	200 KU 1 P		622880
	600 KU 1 P		622882
	600 KU 1 P		622882
	600 KU 1 P		622882
	400	1 P	255285

13 Mittelverschluss mehrteilig waagrecht

FFB	Größe	Zapfen	Material-Nr.
601 – 800	200 KU 1 P		622880
	200	1 P	255284
801 – 1000	200 KU 1 P		622880
	400	1 P	255285
1001 – 1200	200 KU 1 P		622880
	400 KU 1 P		622881
1201 – 1400	200	1 P	255284
	200 KU 1 P		622880
	400 KU 1 P		622881
	400	1 P	255285

14 Falzeckband, 12/18-13 L 815357

R 815358

15 Ecklager 2 x Ø 7 mm L 449796

2 x Ø 7 mm R 449795

16 Falzauflauf 350402

17 Anbohrschutz 797819

49 **Aushebelsicherung**, optional **811715**
Griffseite, oberste Schließstelle
oben waagrecht, an der Standardeckumlenkung
Bandseite, vorletzte Schließstelle Richtung Ecklager
unten waagrecht, vorletzte Schließstelle Richtung Ecklager

50 **Kipplager**

52 **Sicherheitsschließstück**

53 **Sicherheitsschließstück für Kipplüftung** L **797026**
(für BF 30 mm) R **797027**
bei BF 24 mm, muss das Schließstück eingefräst werden
Achtung: Befestigung nur mit Einwegschrauben

55 **Schnäpper Rahmenteil** (ab FFH 1801 mm)

56 **Niveauschaltsperr Rahmenteil**

57 **Abdeckkappen**, optional s. Seite 130 - 133



HINWEIS!

Einbauhinweise zu den Rahmenteilen siehe Seite 90 und 96.



HINWEIS!

Profilspezifische Bauteile siehe IMO_456_DE.

¹⁾ ohne Abb.

²⁾ Niveauschaltsperr nicht möglich.