

Bolje performanse & brži rad!

Novi Speed II vrh za najmanji učinak cijepanja.

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%

Štedite snagu, energiju, materijal i alat!

SPEED II

Doživite inovaciju na polju drvenih konstrukcija: Naš novi Speed II vijak za drvo!

Ovaj vijak je razvijen kako bi vam ponudio više snage, više brzine, više sigurnosti, najmanji učinak cijepanja, kao i značajno smanjen otpor uvrtnja, bez kompromisa u pogledu pouzdanosti.

Glava / pogon:

- ravna tanjurasta ili provjerena upuštena glava
- odličan izgled - površine ostaju glatke i ravne
- rebra za glodanje za bolje upuštanje i zatezanje
- precizni Torx-pogon
- univerzalne Torx-veličine



Obradite sve vijke od Ø 4 mm do 10 mm sa samo dvije izmjene bitova.

Ø 4 - 5 mm TX 25

Ø 6 - 8 mm TX 25 | TX 40

Ø 10 mm TX 50



Precizni bit uključen u isporuku

Uvrtnje / navoj:


Vijak za drvenu konstrukciju Speed II opremljen je provjerenim uvrtnjem i modificiranim, strmijim navojem.

- smanjuje otpor na osovini tokom uvrtnja
- efikasan rad bez napora
- štedi vrijeme i energiju
- 20 posto bolje ponašanje prilikom uvrtnja
- 15 stepeni veći kut savijanja

Inovativni Speed II vrh:

- brzo "hvatanje" podloge
- bez predbušenja
- nisu potrebni dodatni alati poput bušilica ili upuštača
- inovativni Speed II vrh za najmanji učinak cijepanja
- otpor pri uvrtnju uje značajno smanjen
- vrh s izbrušenim dijelom

Štedite snagu, energiju, materijal i alat!

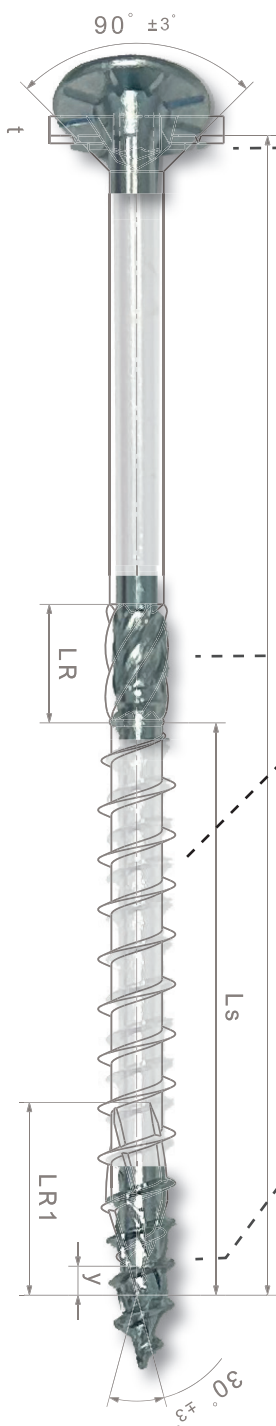

ETA – Europsko tehničko odobrenje – odnosi se na sve dimenzije Speed II vijaka za drvo.