

Kompatibilität CELO Gasnagler-Zubehör

	 Zubehör	 <small>in Kombination von zugelassenem Zubehör, XHA-Nägeln (22-38 mm) und FORCE ONE</small>	CELO Gasnagler		Verwendbar mit  Betonschraube BTS 4
			FORCE ONE	FOX	
XHA		•	✓	✓	X
TKA			✓	✓	X
GASFONE			✓	X	X
GASA FOX			X	✓	X
ABT		•	✓	✓	X
UT		•	✓	✓	X
TPC/TPLC			✓	✓	X
NCC			✓	✓	X
WSC		•	✓	✓	X
WDC		•	✓	✓	X
TBB		•	✓	✓	X
NTBB			X	X	X
TBL		•	✓	✓	X
TBD			✓	✓	X
TBM			✓	✓	X
FP		•	✓	✓	X
FPD		•	✓	✓	X
CHS		•	✓	✓	✓
PFT		•	✓	✓	✓
DFT		•	✓	✓	✓
ATR M6		•	✓	✓	X
ATR M8		•	✓	✓	X
ATV		•	✓	✓	X
ATVS 8		•	✓	✓	X
AAT		•	✓	✓	X
AW			✓	✓	X
AP			✓	✓	X
APK			✓	✓	X
TXS			✓	✓	X
CA			✓	✓	X

Schellen- abhängiger ATR



Vorteile



ATR M6



ATR M8

zwei Befestigungspunkte

- Stabile Konstruktion gewährleistet hohe Widerstandsfähigkeit
- Markierung ermöglicht eine schnelle Ausrichtung

Zulassungen und Zertifikate



in Kombination von zugelassenem
Zubehör XHA-Nägeln
(22-38 mm) und FORCE ONE

Typ	Gewinde	Länge Anschlussgewinde	Empf. Last
ATR 6	M6	6,5	30 kg
ATR 8	M8	10/16	50 kg




Montage

ATR 6



ATR 8

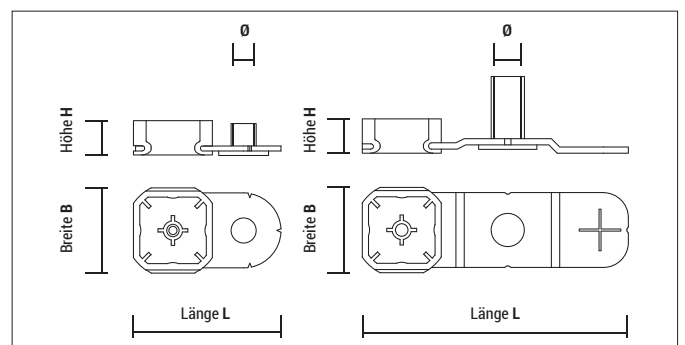

ATR

Typ	Art.-Nr.	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Abmessungen Gewinde x Länge	Anzahl Befestigungen	ETA	€/ 100 Stück	[Stück]	[Stück]
ATR 6	9TR6	36	20,5	8	M6x6,5	1	●		100	900
ATR 8C	9TR8C	64	20,5	8	M8x10	2	●		100	900
ATR 8L	9TR8L	64	20,5	8	M8x17	2	●		100	900

Kompatible Gasnagler finden Sie auf Seite 249